

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	30.000	262.21	7,866.30	1.3465	353.06	10,591.97
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	78.000	915.38	71,399.64	1.3465	1,232.55	96,139.61
3	1.2.1.1 งานปรับระดับด้วยหินคลุก CRUSHED ROCK FOR LEVELLING (LOOSE) 1.2.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. Pavement In Place Recycling (ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,701.000	69.97	678,778.97	1.3465	94.21	913,975.88
	1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							

นาย พัฒนา คนชื่อ

07 เมษายน 2563 18:26:03

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) กรณีย้าย EAP	ตร.ม.	9,701.000	27.97	271,336.97	1.3465	37.66	365,355.23
5	1.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	6,190.000	11.94	73,908.60	1.3465	16.07	99,517.92
	1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
6	1.3.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. (ON TACK COAT)	ตร.ม.	6,190.000	309.88	1,918,157.20	1.3465	417.25	2,582,798.66
7	1.3.2.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม. (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	9,701.000	312.94	3,035,830.94	1.3465	421.37	4,087,746.36
	1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	476.000	296.00	140,896.00	1.3465	398.56	189,716.46
9	1.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	501.000	296.00	148,296.00	1.3465	398.56	199,680.56

นาย พัฒนา คนชื่อ

07 เมษายน 2563 18:26:03

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 1.5.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1.000	2,308.23	2,308.23	1.3465	3,108.03	3,108.03
11	1.6 งานดิน (EARTHWORK) 1.6.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	43.08	43.08	1.3465	58.00	58.00
รวมราคากลาง								8,548,688.68

นาย พัฒนา คนชื่อ

07 เมษายน 2563 18:26:03

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง - สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11+537 - กม.13+210 ปริมาณงาน 15,891 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

สุริชัย บุญชู
(สุริชัย บุญชู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

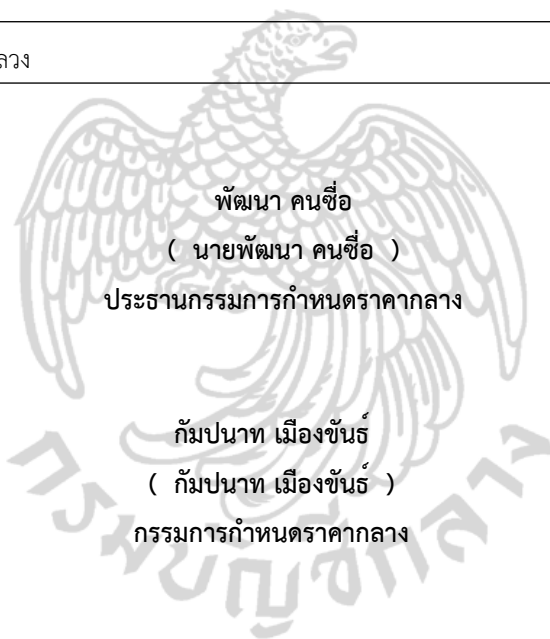

พัฒนา คนชื่อ
(นายพัฒนา คนชื่อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กัมปนาท เมืองจันทร์
(กัมปนาท เมืองจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย พัฒนา คนชื่อ

07 เมษายน 2563