




ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำตามเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการระบายน้ำ
 กิจกรรมย่อย ขยายทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาตมิ่ง - นนทรีย์ เชื่อมโยงด้านการระบายน้ำ ปริมาณงาน 35,660 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	CLEARING AND GRUBBING	42,780.00	SQ.M.	2.00	85,560.00
2	COLD MILLING 5 CM. DEEP	10,500.00	SQ.M.	18.00	189,000.00
3	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	2.00	EACH	3,747.00	7,494.00
4	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS	40.00	M.	32.10	1,284.00
5	EARTH EXCAVATION	18,750.00	CU.M.	47.00	881,250.00
6	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	150.00	CU.M.	51.70	7,755.00
7	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	70.00	CU.M.	51.70	3,619.00
8	EARTH EMBANKMENT	3,920.00	CU.M.	399.60	1,566,432.00
9	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	1,250.00	CU.M.	329.80	412,250.00
10	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	650.00	CU.M.	384.80	250,120.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 255 / 2563 ลว. 1 เม.ย. 63

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ.....  ลงชื่อ..... 

(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

(นายสมเดช โสภณศิริรัตน์)

(นายสุทัศน์ คุณโชค)

รศ.ทล.14.1

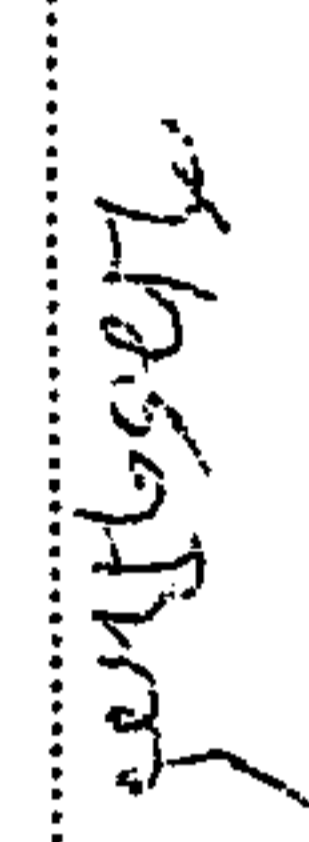

ผอ.ทท.ตราด

ว.ว.ทล.14

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....  ลงชื่อ..... 

(นางสาวบรรณินท์ ทรงชน)

(นางอนุทยา กลีบบัว)

ว.บ.ทล.14


วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

11	SELECTED MATERIAL A	4,620.00	CUM.	496.10	2,291,982.00
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE	4,590.00	CUM.	496.10	2,277,099.00
13	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	5,900.00	CUM.	800.20	4,721,180.00
14	CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE (LOOSE)	130.00	CUM.	441.60	57,408.00
15	PRIME COAT	34,120.00	SQ.M.	32.00	1,091,840.00
16	TACK COAT	35,660.00	SQ.M.	14.80	527,768.00
17	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE	4,095.00	TON	2,061.40	8,441,433.00
18	PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	35,660.00	SQ.M.	313.40	11,175,844.00
19	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	194.00	M.	4,105.30	796,428.20
20	R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3	238.00	M.	2,851.50	678,657.00


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ท สทล.14 / พ.2 / 255 / 2563 ลว. 1 เม.ย. 63

ลงชื่อ..... 

(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

รศ.ทล.14.1


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายสมเดช ไสภณศิริรัตน์)

ผอ.ขท.ตราด

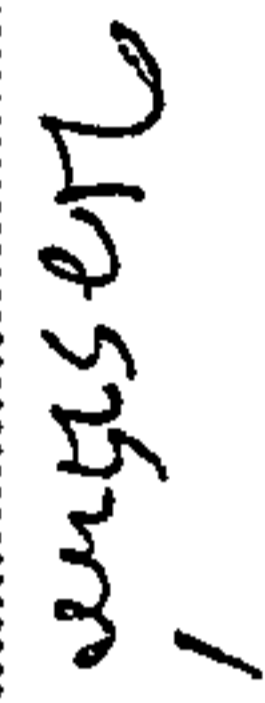
กรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นายสุทัศน์ คุณโช)

วจ.ทล.14


กรรมการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาววรินทร์ ทรงชน)

วบ.ทล.14

กรรมการ

ลงชื่อ..... 


(นางอนุทยา กลีบบัว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ


21	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. 1.00 M.	17.00	EACH	22,235.40	378,001.80
22	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	17.00	M.	1,881.90	31,992.30
23	RETAINING WALL TYPE 1A	241.00	M.	560.20	135,008.20
24	BARRIER CURB AND GUTTER	2,883.00	M.	686.50	1,979,179.50
25	CONCRETE SLAB BLOCK 40x40x4 CM.	3,510.00	SQ.M.	346.80	1,217,268.00
26	REINFORCED CONCRETE HEADWALL	22.00	CU.M.	2,653.10	58,368.20
27	STRIP SODDING	6,030.00	SQ.M.	15.50	93,465.00
28	TOP SOIL	603.00	CU.M.	265.40	160,036.20
29	GALVANIZED STEEL SIGN PLATE 1.2 MM. THICK VERY HIGH INTENSITY GRADE (พื้นที่ต่างๆ สะท้อนแสง ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำที่บแสง) ไม่มีเฟรม	9.00	SQ.M.	5,234.00	47,106.00
30	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	16.00	M.	459.40	7,350.40

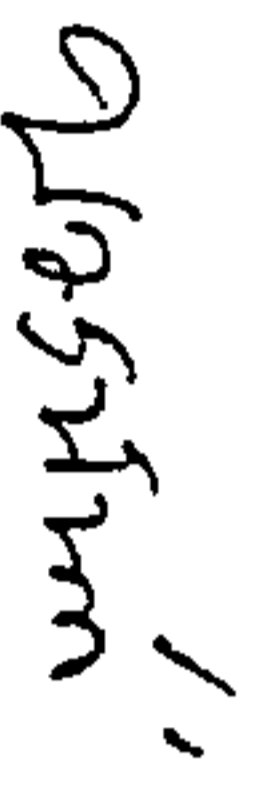
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 255 / 2563 ลว. 1 เม.ย. 63

ลงชื่อ.....

 (นายชาติพงษ์ รตนมาล)
 รส.ทล.14.1
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสมเดช โสภณศิริรัตน์)
 ผอ.ขท.ตราด
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นายสุทัศน์ คุณโชค)
 วว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....

 (นางสาววรรณันท์ ทรงชน)
 วบ.ทล.14
 กรรมการ


ลงชื่อ.....


 (นางอนุทยา กลีบบัว)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ


31	R.C. SIGN POST SIZE 0.15X0.15 M. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF	32.00	M.	515.00	16,480.00
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	37.00	EACH	43,818.80	1,621,295.60
33	FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)	27.00	EACH	13,042.30	352,142.10
34	THERMOPLASTIC PAINT	8.00	EACH	25,329.70	202,637.60
35	UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD	1,680.00	SQ.M.	354.60	595,728.00
36	CURB MARKINGS	104.00	EACH	333.40	34,673.60
37	BUS STOP SHELTER TYPE "A"	280.00	SQ.M.	34.60	9,688.00
38	ค่าธรรมเนียมขออนุญาตไฟฟ้า ค่าหม้อแปลง ค่าเดินสายและอุปกรณ์อื่นๆ ครอบคลุม	2.00	EACH	89,100.30	178,200.60
39	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	SET	142,450.00	142,450.00
40		1.00	L.S.	7,881.00	7,881.00
รวมทั้งสิ้น 40 รายการ					42,733,355.30


เป็นเงิน สี่สิบสองล้านบาทสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14 / พ.2 / 255 / 2563 สร. 1 พ.ย. 63

ลงชื่อ.....  (นายชาติพงษ์ รัตนภาส) สร.ทล.14.1 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  (นายสมชาย ไสภศิริภักดิ์) ผอ.ทท.ตราด กรรมการ

ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโชค) รร.ทล.14 กรรมการ

ลงชื่อ.....  (นางสาววราภรณ์ ทรงชน) รน.ทล.14 กรรมการ

ลงชื่อ.....  (นางอนุชชา กลิ่นบัว) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

๒๕๖๓



(นายสุระพล มณีวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔