

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควนควม ๐๕๐๓
ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ - กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข

2. ๓๐๑๙ ตอนควนควม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง
๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทล.๑ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง กม.๑๖๖+๐๕๙ -
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท
กม.๑๖๖+๓๑๓ และทล. ๓๐๑๙ ตอนสามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๑๕๒

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

.....
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 10,498,779.90 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 พรพรด สุริยนต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2
7.2 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11
7.3 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
7.4 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.11
7.5 นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.๑๑

พรพรด สุริยนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ -

กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **กรม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม**

บัญชีงบประมาณครุภัณฑ์ (e-bidding) **แขวงทางหลวงลาวพวนที่ 1/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 งานจ้างเหมา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,435.000	1.63	2,339.05	1.3291	2.16	3,108.83
2	1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หน้า 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,586.000	13.16	20,871.76	1.3291	17.49	27,740.65
3	1.3 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,586.000	14.40	22,838.40	1.3291	19.13	30,354.51
4	1.4 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,750.000	45.93	80,377.50	1.3291	61.04	106,829.73
5	1.5 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	250.000	50.52	12,630.00	1.3291	67.14	16,786.53
6	1.6 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	250.000	50.52	12,630.00	1.3291	67.14	16,786.53
7	1.7 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,350.000	145.78	196,803.00	1.3291	193.75	261,570.86

พรพธ สूरียนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)

หน่วยนับ : ปริมาณวัสดุ/ค่าก่อสร้าง (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.8 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	430.000	256.97	110,497.10	1.3291	341.53	146,861.69
9	1.9 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	285.000	256.97	73,236.45	1.3291	341.53	97,338.56
10	1.10 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	260.000	372.97	96,972.20	1.3291	495.71	128,885.75
11	1.11 งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงง.เขาพระงาม)	ตร.ม.	8,800.000	12.11	106,568.00	1.3291	16.09	141,639.52
12	1.12 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) ไซยาจ CSS-1	ตร.ม.	2,115.000	28.62	60,531.30	1.3291	38.03	80,452.15
13	1.13 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	14,758.000	12.87	189,935.46	1.3291	17.10	252,443.21
14	1.14 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตัน	330.000	1,717.90	566,907.00	1.3291	2,283.26	753,476.09

พรพต สุริยนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ - กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง
 โดยมีคณะกรรมการประเมินราคา (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.15 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	2,115.000	207.71	439,306.65	1.3291	276.06	583,882.46
16	1.16 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,115.000	235.90	498,928.50	1.3291	313.53	663,125.86
17	1.17 งานโม่ดีไฟต์แอสฟัลต์คอนกรีต(MODIFIED ASPHALT CONCRETE)หนา 5 ซม.	ตร.ม.	11,350.000	315.73	3,583,535.50	1.3291	419.63	4,762,877.03
18	1.18 งานขอบคันหินรางตั้ง (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	365.000	500.54	182,697.10	1.3291	665.26	242,822.71
19	1.19 งานแผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x40x4 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 4 CM.)	ตร.ม.	50.000	192.49	9,624.50	1.3291	255.83	12,791.92
20	1.20 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อ BOX คอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR BOX CULVERT) (S = 2 : 1)	ลบ.ม.	4.000	4,553.92	18,215.68	1.2549	5,714.71	22,858.85

พรพรด สุริยนต์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ - กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
โดยวิธีประเมินราคาซื้อแบบซอง (e-Bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.21 งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	ชุด	2.000	16,902.22	33,804.44	1.3291	22,464.74	44,929.48
22	1.22 งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)	ต้น	7.000	29,688.52	207,819.64	1.3291	39,459.01	276,213.08
23	1.23 งานเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF)	ต้น	2.000	38,873.20	77,746.40	1.3291	51,666.37	103,332.74
24	1.24 งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS	แห่ง	1.000	744,450.00	744,450.00	1.3291	989,448.49	989,448.49

พรพรด สุรียนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ - กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระท่อม - สถานีรถไฟโคกกระท่อม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษ
 อนุมัติงบประมาณหรืออนุมัติราคากลาง อนุมัติงบประมาณ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	1.25 งาน RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING)	ตน	1.000	12,861.10	12,861.10	1.3291	17,093.68	17,093.68
26	1.26 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	239.000	261.94	62,603.66	1.3291	348.14	83,206.52
27	1.27 งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	510.000	261.94	133,589.40	1.3291	348.14	177,553.67
28	1.28 งาน ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตร.ม.	183.000	28.00	5,124.00	1.3291	37.21	6,810.30
29	1.29 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (PRECAST BOX CULVERT ขนาด 1.20 M. X 1.20 M.)	ม.	30.000	7,521.03	225,630.90	1.2549	9,438.14	283,144.21
30	1.30 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณของจราจรชายสำหรับทางหลวงหลายช่องทางจราจร	L.S	1.000	5,703.48	5,703.48	1.3291	7,580.49	7,580.49

พรพต สุริยนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ - กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกระเทียม - สถานีรถไฟโคกกระเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง
 บัญชีรับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	1.31 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	แผง	1,000	118,000.00	118,000.00	1.3291	156,833.80	156,833.80
							รวมราคากลาง	10,498,779.90


พรพต สุริยนต์

28 สิงหาคม 2563 14:16:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก รพ.อานันทมุนีติล - โคกสำโรง ระหว่าง กม.๑๖๖+๐๕๙ -กม.๑๖๖+๓๑๓ (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกโคกกะเทียม - สถานีรถไฟโคกกะเทียม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๕๒ (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

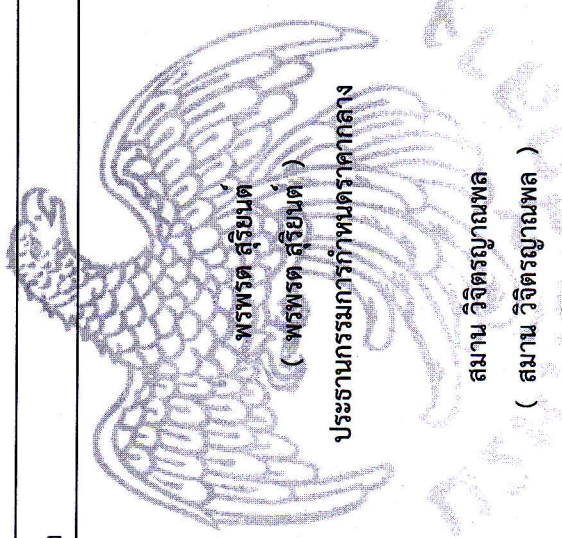

ธนากร จุลอักษร
(ธนากร จุลอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุปริษา พุ่งศิริติ
(นายสุปริษา พุ่งศิริติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา วงศ์ทะกัน
(อนุชา วงศ์ทะกัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง