

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันท์มหิตล  
- โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๔+๔๙๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑๔,๓๕๒ ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 กรมทางหลวง

ตอนแยก ร.พ.อานันท์มหิตล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๔+๔๙๕ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,614,000.00 บาท  
๑๔,๓๕๒ ตร.ม.

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 11,613,793.51 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พรพรด สุรียนต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2

7.2 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11

7.3 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 นายสุปรีชา พึ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.๑๑

7.5 อนุชา วงศ์ทะกัน กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๔+๔๙๕ (ใต้  
 งบประมาณเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ปริมาณงาน ๑๔.๓๕๒ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
1	1. งานจ้างเหมา 1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	400.000	50.06	20,024.00	1.3201	66.08	
2	1.2 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	200.000	375.67	75,134.00	1.3201	495.92	
3	1.3 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	200.000	415.61	83,122.00	1.3201	548.64	
4	1.4 งาน MILLING EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. DEPTH (ชนกับที่คืนสงวนสาย 1 กม.176+800)	ตร.ม.	14,352.000	16.45	236,090.40	1.3201	21.71	
5	1.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ( Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้อย่าง EAP	ตร.ม.	14,352.000	76.07	1,091,756.64	1.3201	100.42	1,
6	1.6 งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้อย่าง EAP	ตร.ม.	14,352.000	34.68	497,727.36	1.3201	45.78	

พรพต สุริยนต์

03 พฤศจิกายน 2563 14:04:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๔+๔๕๕ (ใต้

ตามสัญญา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน ๑๔.๓๕๒ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาถลา
7	1.7 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	14,352.000	13.05	187,293.60	1.3201	17.22	
8	1.8 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) (AC.60/70) ON PRIME COAT	ตร.ม.	14,352.000	216.58	3,108,356.16	1.3201	285.90	4,
9	1.9 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (AC.40/50) ON PRIME COAT	ตร.ม.	14,352.000	234.78	3,369,562.56	1.3201	309.93	4,
10	1.10 งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	450.000	279.43	125,743.50	1.3201	368.87	
11	1.11 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณของจราจรซ้าย	L.S	1.000	2,851.74	2,851.74	1.3201	3,764.58	
							รวมราคาถลา	11,

พรพรด สุริยนต์

03 พฤศจิกายน 2563 14:04:31

หน้า 2 จาก



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๔+๔๔๕ (ไป  
บริเวณงาน ๑๔.๓๕๒ ตร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1/กรมทางหลวง



พรพต สุรินทร์


03 พฤศจิกายน 2563 14:04:31



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควนคูม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคน้ำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๓+๓๐๐ - กม.๑๘๕+๕๕๕ (เป็นปริมาณงาน ๑๔.๓๕๒ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1/กรมทางหลวง

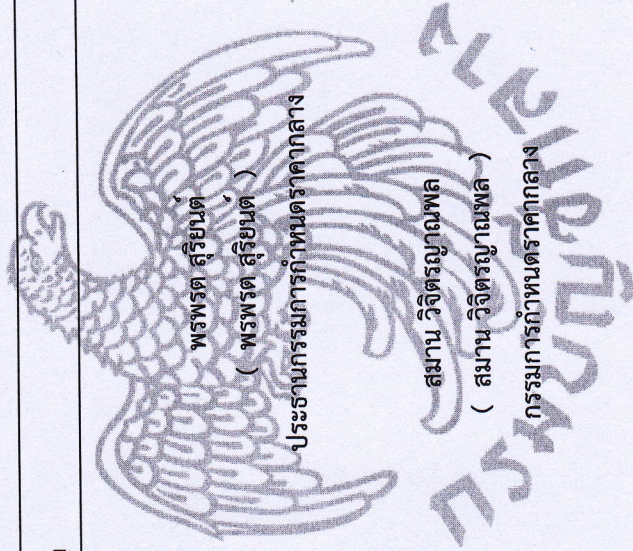

ธนาคาร จุลอักษร  
( ธนาคาร จุลอักษร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง  
อนุชา วงศ์ทะกั้น  
( อนุชา วงศ์ทะกั้น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุปรีชา พุ่งเกียรติ  
( นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรพรด สุริยนต์

03 พฤศจิกายน 2563