

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชวนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานจ้างเหมา							
1	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	22,800.000	1.62	36,936.00	1.2769	2.06	47,163.57
2	1.2 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	9,120.000	45.51	415,051.20	1.2769	58.11	529,978.87
3	1.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน ((เฉพาะงานขุด)(SOFTMATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	100.000	50.06	5,006.00	1.2769	63.92	6,392.16
4	1.4 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	300.000	50.06	15,018.00	1.2769	63.92	19,176.48
5	1.5 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	4,739.000	144.60	685,259.40	1.2769	184.63	875,007.72
6	1.6 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	3,192.000	426.60	1,361,707.20	1.2769	544.72	1,738,763.92
7	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,425.000	426.60	607,905.00	1.2769	544.72	776,233.89
8	1.8 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,824.000	602.09	1,098,212.16	1.2769	768.80	1,402,307.10

พรพต สุริยนต์

05 พฤศจิกายน 2563 12:21:14

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขานกัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	9,500.000	29.47	279,965.00	1.2769	37.63	357,487.30
10	1.10 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	27,133.000	12.91	350,287.03	1.2769	16.48	447,281.50
11	1.11 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโคต)	ตัน	100.000	1,830.82	183,082.00	1.2769	2,337.77	233,777.40
12	1.12 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	9,500.000	221.72	2,101,590.00	1.2769	282.47	2,683,520.27
13	1.13 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) AC40/50	ตร.ม.	26,300.000	239.12	6,288,856.00	1.2769	305.33	8,030,240.22
14	1.14 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	40.000	3,771.59	150,863.60	1.2330	4,650.37	186,014.81

พรพรด สุริยนต์

05 พฤศจิกายน 2563 12:21:14

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.15 PLAIN CONCRETE HEADWALL (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS 103) คัดจากท่อขนาด 1-Ø 1.00 ม.เฉพาะส่วนที่เป็น Plan Concrete Slab 1 ช้าง	ลบ.ม.	4.000	2,060.53	8,242.12	1.2769	2,631.09	10,524.36
16	1.16 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE HEADWALL) (S = 2 : 1) (DWG.NO.DS-103) คัดจากท่อขนาด 2 - Ø 1.00 ม. เฉพาะส่วนที่เป็น R.C. Slab 1 ช้าง	ลบ.ม.	4.000	2,405.64	9,622.56	1.2769	3,071.76	12,287.04

พรพรด สุรินทร์

05 พฤศจิกายน 2563 12:21:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขานกัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.17 ตอความยาว Box Culvert Size 3- (1.80x1.80) (DWG.BC-103,DWG.BC-104) รวม Head Wall 2 ข้างที่ กม. 45+825	ม.	5,000	38,257.92	191,289.60	1.2330	47,172.01	235,860.07
18	1.18 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) (DWG.NO.EE-105)	ต้น	21,000	13,756.16	288,879.36	1.2769	17,565.24	368,870.05

พรพต สุริยนต์

05 พฤศจิกายน 2563 12:21:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชมนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.19 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF) (DWG. No. EE-105)	ต้น	33.000	27,266.65	899,799.45	1.2769	34,816.78	1,148,953.91
20	1.20 ค่าธรรมเนียมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	แห่ง	1.000	113,500.00	113,500.00	1.2769	144,928.15	144,928.15
21	1.21 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	570.000	277.00	157,890.00	1.2769	353.70	201,609.74
22	1.22 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	143.000	277.00	39,611.00	1.2769	353.70	50,579.28

พรพรด สุริยนต์


05 พฤศจิกายน 2563 12:21:14

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขาชนกัน ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	1.23 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับ 2 ช่องจราจร	LS	1,000	6,582.61	6,582.61	1.2769	8,405.33	8,405.33
							รวมราคากลาง	19,515,363.14

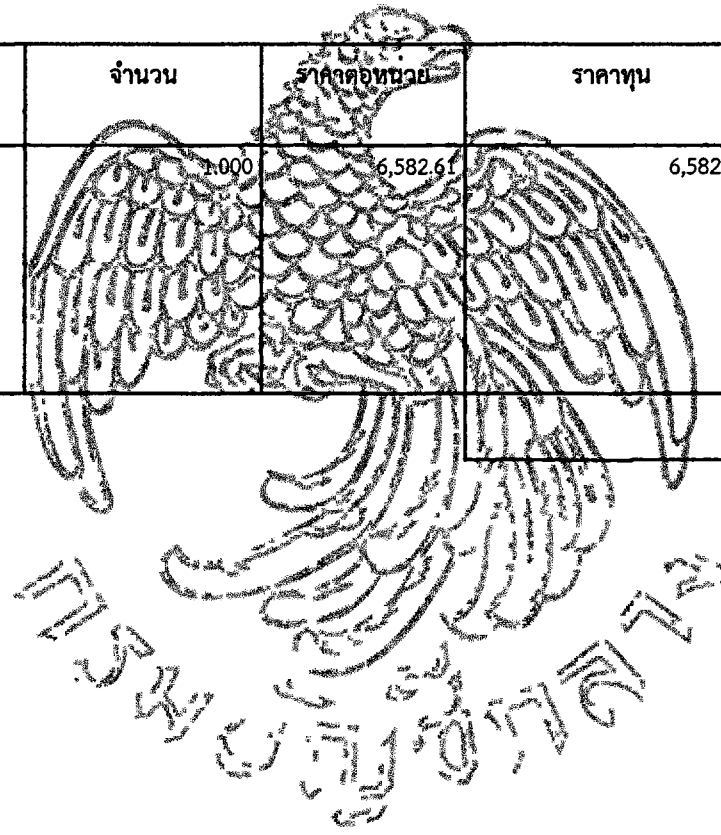

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0102 ตอน ลาดยาว - เขานกัณ ตอน 2 ระหว่าง กม.45 + 600 - กม.47 + 250
ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,300 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1/กรมทางหลวง



ธนาคร จุลอักษร
(ธนาคร จุลอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมาน วิจิตรญาณพล
(สมาน วิจิตรญาณพล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุช วังคทะกัณ
(อนุช วังคทะกัณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุปรีชา พุ่งกัรติ
(นายสุปรีชา พุ่งกัรติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรพต สุธียนต์

05 พฤศจิกายน 2563