

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
(เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 -
กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,080,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์ โดยเริ่มจากการแก้ไขจุดอ่อนตัว จากนั้นทำการแก้ไข Soft
ทำการลาดแอสฟัลต์แตกโค้ต ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.03 ม. พร้อมตีเส้นจราจร ชนิด
THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,275,486.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ทศกร ท้วมยัง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 พงศ์ธร เรืองนวล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ -
 สัมแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	15.000	46.40	696.00	1.3472	62.51	937.65
2	2. งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	10.000	411.55	4,115.50	1.3472	554.44	5,544.40
3	3. งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	60.000	29.35	1,761.00	1.3472	39.54	2,372.41
4	4. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	42,900.000	10.52	455,598.00	1.3472	14.30	613,781.62
5	5. งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	60.000	200.18	12,010.80	1.3472	269.68	16,180.94
6	6. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.03 ม.	ตร.ม.	42,900.000	122.20	5,242,380.00	1.3472	164.62	7,062,534.33
7	7. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,520.000	278.27	422,970.40	1.3472	374.88	569,825.72
8	8. งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	3,198.75	3,198.75	1.3472	4,309.35	4,309.35
รวมราคากลาง								8,275,486.42

สมปอง นุชมาก

09 พฤศจิกายน 2563 09:50.31

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ -
สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ -
สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง



(ทศกร ท่วมย้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สมปอง นุชมาก

09 พฤศจิกายน 2563

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ช.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	7.390 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	10.840 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	18.230 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250×18.230	=	22.787 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตด)	=	19.400 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	42.187 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นกรขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคืนทางเดิม ซึ่งแข็งกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %		
ค่างานต้นทุน = 42.187×1.10	=	46.405 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.40 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานพื้นทางหินคลุก

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าวัสดุจากปากไม้	=	180.000 บาท/ลบ.ม.
(รวมค่าตัด)		
ค่าขนส่ง 85.000 กม.	=	41.850 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	221.850 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 221.850 X 1.50	=	332.775 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (เบ็ดทับ)	=	78.780 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 332.775 + 0.000 + 78.780	=	411.555 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	411.55 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานลาดแอสฟัลต์ไพริมโค้ต


<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่างาน CSS-1 = 23.498 บาท/ตร.ม.

(จากตารางที่ 1) $1.0 \times (23,498.080 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพริมโค้ต) = 5.860 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = $23.498 + 5.860$ = 29.358 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 29.35 บาท/ตร.ม.

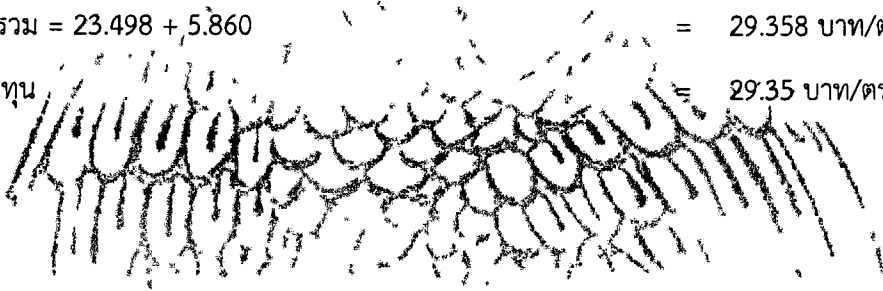

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด



<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค้ำยวง CRS-2 0.21 = 4.885 บาท/ตร.ม.

ลิตร @ (23,264.750 บาท/ตัน) /1,000

ค้ำด้าเนนการ + ค้ำเลื่อมราคา (งานลาดยวงแตกโค้ด) = 5.740 บาท/ตร.ม.

ค้ำใช้จ้ำยรวม = 4.885 + 5.740 = 10.625 บาท/ตร.ม.

ค้ำงานต้นทุน = 10.62 บาท/ตร.ม.

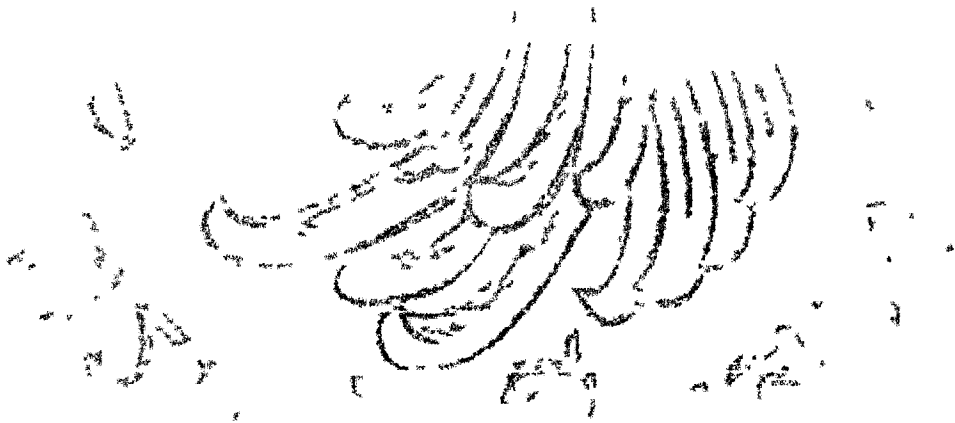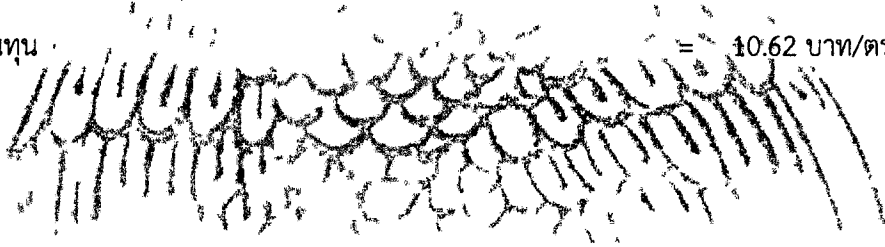

โครงการ : ประทศราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	5.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าจ้าง AC (จากตารางที่ 2) 0.049 ตัน @ 22,137.430 บาท/ตัน	=	1,084.734 บาท/ตัน
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 271.850 บาท/ลบ.ม.	=	201.169 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	264.590 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	7.740 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวโพรมโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	109.956 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,668.189 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,668.189 x 2.40	=	4,003.653 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน = 4,003.65 x 0.05	=	200.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.03 ม.

ความหนา 3.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	6,400.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 0.050 ตัน @ 22,137.430 บาท/ตัน	=	1,106.871 บาท/ตัน
<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 271.850 บาท/ลบ.ม.	=	201.169 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติดคอนกรีต)	=	264.590 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	7.740 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแตกโคต ป้าท/ตร.ม. x 0.800 (ตัวแปร) x 13.890 ตร.ม./ตัน)	=	117.009 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,697.379 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 1,697.37 / 13.89	=	122.20 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

ค่าสี 1.000 กก./ตร.ม. @ 224.190 (บาท/กก.)	=	224.190 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 1.000 กก./ตร.ม. @ 20.960 (บาท/กก.)	=	20.960 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 20.120 (บาท/ตร.ม.)	=	20.120 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	=	13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	278.27 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ช.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศิริมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 11 ชุด 15.000 ตร.ม. @ 1,461.000	=	21,915.000 บาท
เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. 50.000 ม. @ 53.000	=	2,650.000 บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 0.000 ชุด @ 1,615.000	=	0.000 บาท
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 8.000 ชุด @ 1,115.000	=	8,920.000 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 0.000 ชุด @ 46.000	=	0.000 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 20.000 ม. @ 76.000	=	1,520.000 บาท
Concrete Barrier 0.000 ชุด @ 230.000	=	0.000 บาท
สัญญาณธง 4.000 ชุด @ 76.000	=	304.000 บาท
ไฟกระพริบ 2.000 ดวง @ 1,538.000	=	3,076.000 บาท
สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2 0.000 ตร.ม. @ 92.000	=	0.000 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	38,385.000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน = (38,385.000 x 3/36)	=	3,198.750 บาท
ค่างานต้นทุน	=	3,198.75 บาท/เหมาจ่าย

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศีรีมาศ -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สาย	1272								
ตอน	ศีรีมาศ - สามแยกแจกัน								
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุโขทัย	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	19.34	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		5.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%			
เงินประกันผลงานหัก		10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	22,710.00	434.00	554.75	0.00	0.00	23,264.75	ต.ค. 2563	
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	22,943.33	434.00	554.75	0.00	0.00	23,498.08	ต.ค. 2563	
3	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	23,846.67	434.00	554.75	35.00	0.00	24,436.42	ต.ค. 2563	
4	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตราคาณโรงไม้	ลบ.ม.	230.00	23.00	41.85	0.00	0.00	271.85	พ.ย. 2563	บันทึกสืบ
5	หินคลุกหินคลุกราคาณโรงไม้	ตัน	180.00	23.00	41.85	0.00	0.00	221.85	พ.ย. 2563	บันทึกสืบ

สมปอง นุชมาก

09 พฤศจิกายน 2563 09:50:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ -

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สาย	1272
ตอน	คีรีมาศ - สามแยกแจกัน
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุโขทัย
เขตฝนตก	ปกติ
ราคาน้ำมันโซลา	19.34 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	5.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	22,000.00	80.00	102.43	35.00	0.00	22,137.43	พ.ย. 2563	บันทึกสืบ