



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑
 รับหนังสือภายในเลขที่ ๓๓๓๖
 วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๑ โมง

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๑ หน่วยงานวางแผน
 ที่ สทล.๑๑.ขท.ลพบุรีที่ ๑.๒/ผ.๑.๑/๕๕๓/๒๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 เรื่อง ขอเสนอ ราคาากลางตามแผนรายประมาณการ ประจำปี ๒๕๖๔
 เรียน ผอ.ขท.ลพบุรี ๑

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดราคาากลาง ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุง
 การแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน ๓๓๔๐๐ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย
 ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน แยก ร.พ.อานันทมหิดล - โคกสำโรง ตอน ๑
 ระหว่าง กม.๑๕๙+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยราคาากลางเป็นเงินทั้งสิ้น
 ๙,๙๙๗,๒๐๖.๔๗ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์) วงเงินงบประมาณ
 ตามแผนรายประมาณการ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการค่านวณราคาากลาง

ลงนาม.....ประธานกรรมการฯ
 (นายไสว สุขสบาย) รอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑ (ว)

ลงนาม.....กรรมการฯ
 (นายศรายุทธ เกิดเจริญ) ขผ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

ลงนาม.....กรรมการฯ
 (นายอลงกรณ์ ปัญญา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ.....
 (นายโกเมศ มัชฌิมา)
 ผอ.ขท.ลพบุรีที่ ๑

คุณ.....
 ตามแผน.....
 13 HC 69

พัสต์รับ เลขที่ 3312
 ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓
 วันที่.....เวลา ๒.๐๐ น.

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันท์มิตล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง

กม.๑๕๙+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	350.000	14.00	4,900.00	1.3334	18.66	6,533.66
2	2. งานรื้อขอบคันหินและรางดิน (REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	2,400.000	75.00	180,000.00	1.3334	100.00	240,012.00
3	3. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	500.000	45.00	22,500.00	1.3334	60.00	30,001.50
4	4. งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)	ลบ.ม.	680.000	155.00	105,400.00	1.3334	206.67	140,540.36
5	5. งานทรายรองใต้พื้นผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	850.000	372.00	316,200.00	1.3334	496.02	421,621.08
6	6. งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (กำลังอัดที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 325 KSC. เสริมเหล็ก CDR 9 มม. # 0.15x0.15 ม.)	ตร.ม.	5,080.000	830.00	4,216,400.00	1.3334	1,106.72	5,622,147.76
7	7. งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	690.000	205.00	141,450.00	1.3334	273.34	188,609.43

ศรายุทธ เกิดเจริญ

12 พฤศจิกายน 2563 17:31:26

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันท์มทิดล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง

กม.๑๕๙+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. งานรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	290.000	72.00	20,880.00	1.3334	96.00	27,841.39
9	9. งานรอยต่อถนนคอนกรีตกับรางเดิน (DUMMY JOINT)	เมตร	1,910.000	44.00	84,040.00	1.3334	58.66	112,058.93
10	10. งานรอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)	เมตร	3,230.000	38.00	122,740.00	1.3334	50.66	163,661.51
11	11. งานขอบคันหินรางเดิน (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	2,295.000	535.00	1,227,825.00	1.3334	713.36	1,637,181.85
12	12. งาน CONCRETE SLAB 7 CM. THICK WITH 5 CM. SAND CUSHION	ตร.ม.	1,390.000	200.00	278,000.00	1.3334	266.68	370,685.20
13	13. งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) แบบกึ่งเดี่ยว (SINGLE BRACKET) (9.00 M.)	ต้น	38.000	14,100.00	535,800.00	1.3334	18,800.94	714,435.72
14	14. งาน THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	179.000	275.00	49,225.00	1.3334	366.68	65,636.61

ศรายุทธ เกิดเจริญ


12 พฤศจิกายน 2563 17:31:26

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภทวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันท์มหิตล - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๔+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	15. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	550.000	275.00	151,250.00	1.3334	366.68	201,676.75
16	16. งานทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตร.ม.	1,290.000	28.00	36,120.00	1.3334	37.33	48,162.40
17	17. งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณกลางทางหลวง สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	L.S	1.000	4,800.00	4,800.00	1.3334	6,400.32	6,400.32
รวมราคากลาง								9,997,206.47

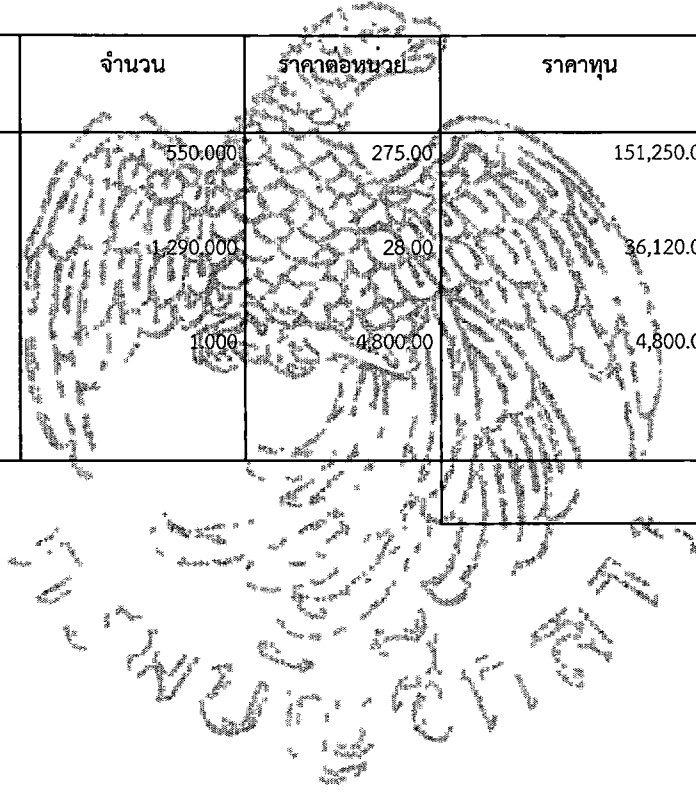

ศรายุทธ เกิดเจริญ

12 พฤศจิกายน 2563 17:31:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอนแยก ร.พ.อานันท์มหารัตน - โคกสำโรง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๕๙+๖๐๐ - กม.๑๖๔+๖๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

รองฯ
(อลงกรณ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

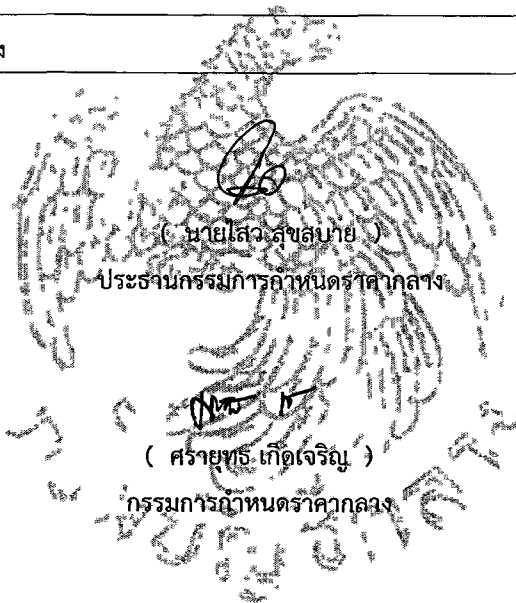

(นายเสว สุธสมาย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรายุทธ เกิดเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ เกิดเจริญ

12 พฤศจิกายน 2563