

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง  
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข

2. 2219 ตอนหนองมะคา-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงฯ เพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,500,000.00 บาท  
2219 ตอนหนองมะคา-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการ

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน)

ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนควมคม 0300 ตอน หนองมะคา - ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400 - กม.65+800

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน 11,117,698.23 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพจิตร แสงทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาเชี่ยวชาญ (รศ.ทล.๖.๒)

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ (วบ.ทล.6)

7.3 สุรศักดิ์ แก้วดี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ (วว.ทล.6)

7.4 สล้าง เหล่านภาพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

สล้าง เหล่านภาพร

11 พฤศจิกายน 2563 16:01:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแนวทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	57,000.00	3.00	52,855.00	1.3254	4.51	70,054.01
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,800.00	37.65	68,735.70	1.3254	57.29	91,102.29
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	150.00	42.15	370.25	1.3254	63.02	9,768.52
4	4. SOIL AGGREGATE SUBBASE ( SOFT SPOT )	ลบ.ม.	35.000	317.72	8,390.20	1.3254	317.72	11,120.37
5	5. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ( SOFT SPOT )	ลบ.ม.	70.000	604.63	42,324.10	1.3254	801.37	56,096.36
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	2,300.000	172.01	298,494.00	1.3254	172.01	395,623.94
7	7. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	525.000	182.83	95,749.50	1.3254	241.72	126,906.38
8	8. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	520.000	239.72	124,654.40	1.3254	317.72	165,216.94
9	9. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	840.000	604.63	507,889.20	1.3254	801.37	673,156.34
10	10. PRIME COAT	ตร.ม.	3,265.000	29.52	96,382.80	1.3254	39.12	127,745.76
11	11. TACK COAT	ตร.ม.	18,530.000	10.70	198,271.00	1.3254	14.18	262,788.38

สร้าง เหล่านภาพร

11 พฤศจิกายน 2563 16:01:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (ปึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่าศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	332,400	211.74	691,233.15	1.3254	280.60	916,160.41
13	13. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,000	211.54	3,919,836.20	1.3254	280.37	5,195,350.89
14	14. R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	30,000	3,987.82	1,197,354.10	1.3254	3,987.82	119,634.71
15	15. PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) :	ลบ.ม.	6,000	3,028.57	18,171.47	1.3254	3,028.57	18,171.47
16	16. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	975,000	280.13	273,133.13	1.3254	280.13	273,133.13
17	17. W-BEAM GUARDRIAL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I	ม.	400,000	1,812.93	725,174.05	1.3254	1,812.93	725,174.05
18	18. GUIDE POST	EACH	50,000	868.58	43,429.38	1.3254	868.58	43,429.38
19	19. KILOMETER STONE	EACH	1,000	2,310.79	2,310.79	1.3254	2,310.79	2,310.79
20	20. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	15,000	5,486.62	82,299.38	1.3254	5,486.62	82,299.38
21	21. งานเส้ำป้ายจราจร ชนิดเหล็กกลวง 3" x 3"	ม.	60,000	287.92	17,275.79	1.3254	287.92	17,275.79

สร้าง เถล่านภาพ


11 พฤศจิกายน 2563 16:01:41

หน้า 2 จาก 3

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (ทุ่งสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS , CUT - OFF	ต้น	27.931	977,593.40	1.3254	37,020.06	1,295,702.29
23	23. FLASHING SIGNALS	แผง	2.000	28,376.81	1.3254	28,376.81	56,753.62
24	24. THERMOPLASTIC PAINT YELLOW	ตร.ม.	65.000	398.28	1.3254	398.28	25,888.37
25	25. THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	500.000	398.28	1.3254	398.28	199,141.35
26	26. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	15,243.31	1.3254	15,243.31	15,243.31
	3. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ						142,450.00
<b>รวมราคากลาง</b>							<b>11,117,698.23</b>

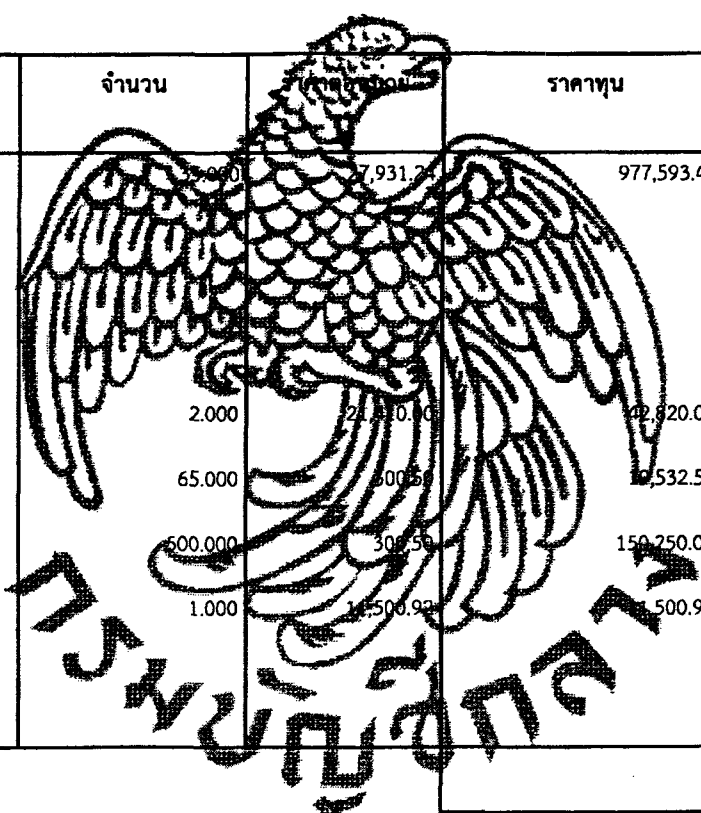



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข 2219 ตอนหนองมะค่า-ศรีเทพน้อย ระหว่าง กม.64+400-กม.65+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง



  
( นายยงค์ศักดิ์ บัวสา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สล้าง เหล่านภาพร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขียน สดงกรมการฯ, ผบ.ทล.๖, พพ.ทล.๖  
- อรุณัติ  
- ดำเนินการต่อไป

  
(นายอภิชาติ อูปสิทธิ์)  
ผส.ทล. ๖

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๓