

ทะเบียนรายการเอกสารประกอบการทำสัญญา


สัญญาที่ สป.๒ / ๒๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ระหว่างกรมทางหลวง โดย นายประเสริฐ อดิภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง “ผู้ว่าจ้าง” กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ โดย นายวชิระ บัวแดง ผู้รับมอบอำนาจ “ผู้รับจ้าง” จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ซึ่งได้ลงนามในสัญญาไว้ต่อกันเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันทำสัญญาดังกล่าวมีเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้


๑. บันทึกรายการทำสัญญา	จำนวน	๑	หน้า
๒. แบบสัญญาจ้าง	จำนวน	๑๑	หน้า
๓. รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒			
๔. มาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒, ๒๐๘/๒๕๓๒, ๒๐๕/๒๕๓๒, ๒๐๑/๒๕๔๔, ๔๐๒/๒๕๕๗, ๔๐๓/๒๕๓๑, ๔๐๘/๒๕๓๒, ๔๐๙/๒๕๔๙, ๓๐๙/๒๕๔๔, DWG.NO.AP-๑๐๑, AP-๑๐๒, GD-๖๐๑, GD-๖๐๒, GD-๗๐๙, GD-๗๑๐, DS-๑๐๑, DS-๑๐๔, DS-๒๐๑, DS-๔๐๑, DS-๖๐๓, DS-๗๐๓, SP-๓๐๑, RS-๑๐๑, RS-๒๐๒, EE-๑๐๕, RT-๑๐๕	จำนวน	๑๔๐	หน้า
๕. รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑ และคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรภาค ๒ เครื่องหมายจราจร (MARKING) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๓	จำนวน	๑	ชุด
๖. คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน คู่มือเล่มที่ ๓ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑	จำนวน	๑	ชุด
๗. ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง	จำนวน	๑	ชุด
๘. ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง	จำนวน	๑	ชุด
๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา งานก่อสร้างและบำรุงทาง	จำนวน	๓	หน้า
๑๐. รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา	จำนวน	๗	หน้า
๑๑. หนังสือคำประกันสัญญา	จำนวน	๑	หน้า
๑๒. ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน	๘	หน้า
๑๓. แบบแปลน	จำนวน	๙	หน้า
๑๔. แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับ งานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑)	จำนวน	๒๒	หน้า
๑๕. รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องฯ	จำนวน	๑	หน้า
๑๖. เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน	จำนวน	๑	หน้า
๑๗. แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	จำนวน	๓	หน้า
๑๘. เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง	จำนวน	๑	หน้า

- | | | | |
|---|-------|----|------|
| ๑๙. หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์
ของโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต | จำนวน | ๑ | หน้า |
| ๒๐. แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่ง
จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง | จำนวน | ๑๑ | หน้า |
| ๒๑. รายละเอียดแบบท้ายสัญญา | จำนวน | ๕ | หน้า |


ได้จัดเอกสารดังกล่าวแนบเรื่องไว้ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการทำสัญญา
(นางสาวรัตติกาล รุ่งงาม)

ตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามรายการข้างต้น

ลงชื่อ..........หพ.ขท.ลำปางที่ ๒
(นางสาววาสนา ครองเมือง)

ลงชื่อ..........รอ.ขท.ลำปางที่ ๒ (บ)
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ)

ลงชื่อ..........ผอ.ขท. รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ลำปางที่ ๒
(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

บันทึกการยกย่องสัญญา

สัญญาที่ สป.๒ / ๒๕ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศีลาแม่ทะ โดย นายวชิระ บัวแดง ผู้รับมอบอำนาจ
๒. หน่วยงาน แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓,
๔. จ้าง/ซื้อ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๕. ค่างานรายนี้ถือจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โครงการที่ ๗ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ยกกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งบลงทุน รวม ๑๒๗ รายการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๕,๖๑๑,๗๗๗.๐๗ บาท กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕
ชื่อสายทางหรือตอน ตอน สันติสุข-วังเหนือ /
ที่ กม. ๑๐๓+๐๗๕ / ถึง กม. ๑๐๕+๑๑๐ /
จาก กม. / ถึง กม. /
ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๕๑ รายการ จำนวน ๔๔,๖๔๓,๑๐๐ / บาท
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเลขที่ GF๑๐๔๕๕/๒๕๖๔/๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔,๖๔๓,๑๐๐ / บาท
๖. ราคาคิดเป็นหน่วยละ ตามแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา บาท รวมค่างาน ๔๔,๖๔๓,๑๐๐ / บาท
เงินล่วงหน้า ๑๕ % เป็นเงิน ๖,๖๙๖,๕๖๕ / บาท
๗. เงินจัดสรรตามหนังสือเลขที่ GF๑๐๔๕๕/๒๕๖๔/๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
๘. ค.ร.ม. อนุมัติให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี พ.ศ. ถึง พ.ศ. ตามหนังสือ เลขที่ ลงวันที่ วงเงิน บาท
๙. เงินประกันสัญญา ๒,๒๓๒,๑๕๕ / บาท โดย
 เงินสด บาท
 เช็คนาคาร เลขที่ ลงวันที่
 หนังสือค้ำประกันธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการลำปาง / เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๓๖/๐๐๑๗/๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔
๑๐. เงินค่าประกันผลงาน ๑๐ %
๑๑. ค่าปรับผิดสัญญาจ้างวันละ ๑๑๑,๖๑๗,๗๕ / บาท
 ค่าปรับผิดสัญญาซื้อ % ต่อวัน ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบ
๑๒. วันเริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ / นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๓. วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน)

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รัชการราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ (ลงชื่อผู้บันทึก.....)

หมายเหตุ.....

(นางสาวสุรีย์ สมศิริ)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหาร

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศีลาแม่ทะ
Sila Maetha Limited Partnership

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สป.๒/๒๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ถนนจามเทวี ตำบล/แขวง เวียงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ กรมทางหลวง โดย นาย ประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ผู้ได้รับมอบ อำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวง ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง พระบาท อำเภอ/เขต เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง โดย นายวชิระ บัวแดง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พณิชย์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยก ระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕- กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ณ _____ ตำบล/แขวง _____ เวียงเหนือ อำเภอ/เขต _____ เวียงเหนือ จังหวัด _____ ลำปาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวม ทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการ งานจ้างตามสัญญานี้

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๙ (เก้า) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๔๗๑ (สี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา,ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์แรงงาน

ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๔ ผนวก _____ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ
Sila Maetha Limited Partnership

๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดการควบคุมงาน การจ่ายเงินและสูตรปรับราคา จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม
ทางหลวง (ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือ
ความเสียหายภายใน กำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง
ราชการ จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๑๐ ผนวก ๑๐ รายละเอียดแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๑๑ ผนวก ๑๑ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๒ ผนวก ๑๒ หนังสือ เรื่อง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟัลต์
คอนกรีต จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้
ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ศูนย์ปฏิบัติการลำปาง, เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๓๖/๐๐๑๗/๖๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน
๒,๒๓๒,๑๕๕.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่า
จ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะ
ต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ และจะต้องมีอายุการค้ำ
ประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องต้องมีอายุครบถ้วนความรับผิดชอบ
ตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวัน
ครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง สัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน
ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวน หลักประกันหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาแมท

Sila Maetha Limited Partnership

รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๔,๖๔๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๙๒๐,๕๗๖.๖๔ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบล้างค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓

คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกเรื่องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๕๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๒ เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อราคาค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างอาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบ และเห็นว่าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรองงานนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาเมธา
Sila Maetha Limited Partnership

การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำ
สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย ชื่อบัญชี Silameatha Ltd Part เลขที่บัญชี ๕๓๖๑๗๔๓๐๐๓ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง
ตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และ
ยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรง
ให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖,๖๙๖,๔๖๕.๐๐ บาท (หกล้านหก
แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ
๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เป็น เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับ
จ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไป
ตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดัง
กล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการ
รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างตามข้อ ๕.๒
ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐.๐๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะ
ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ
ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ
หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้วผู้รับจ้างจะต้องนำเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาเมธา
Sila Maetha Limited Partnership

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำกรณันั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วง งานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็น เหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความ ผิดและความ ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่า จ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก สัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่าง ทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบ อำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่า จ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำ เป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง จะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจาก เหตุนี้

(นายประจักษ์ อดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่างหลวง รัฐบาลราชวาทชน

ผู้ตรวจการกองช่างหลวงจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับ จ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะ ต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่แก้ว

Sila Maetha Limited Partnership

จ้างต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการ ทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ ผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(นายประเสริฐ อติศักดิ์กุล)

ผู้แทนวงราชการและกระทรวง วิชาการและการแทน

ผู้บังคับการกองช่างราชการจังหวัดอ่างทองที่ ๒

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลปแม่เหล็ก

Sila Maetha Limited Partnership

อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน
ตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ
หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือ
ตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงาน
พิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลด
ลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสี
หายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาฯและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิก
สัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๑๑,๖๐๗.๗๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก
ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อ
หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม
สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อ
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯได้อีกด้วย

(นางประไพ บุญพิทักษ์)

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาฯ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ
ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ
ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาฯทั้งหมด หรือบางส่วน
ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาเมธา
Sila Maetha Limited Partnership

ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลาแม่ท.
Sila Maetha Limited Partnership

(นายประเสริฐ กิจนิ่มชาลุล)
ผู้อำนวยการแขวงจันทบุรี และ มีนทรราชฉนวนเพน
จังหวัดจันทบุรี

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือหรือผู้มีวุฒิปับัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ งานวิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๕๑

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

(นายประเสริฐ ใจดี (ใจดี))

นางสาวประไพวรรณใจดี (ใจดี) กรรมการบริหาร
บริษัท สยามแมททา จำกัด ชั้น ๒ /

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันได้ว่า สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธี


ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแมททา
Sila Maetha Limited Partnership

คำนำตอนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายประเสริฐ อติภัทรากุล


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตีลาแมท:
Sila Maetha Limited Partnership (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวชิระ บัวแดง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวสุรีย์ สมศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวาสนา ครองเมือง)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๑๗๑๙๖๗๕๒

เลขคูมสัญญา ๖๔๐๑๒๒๐๑๕๖๓๔




2.6.10 ป้ายโครงการก่อสร้าง

ป้ายโครงการก่อสร้างใช้แสดงข้อมูลที่สำคัญของงานก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาทราบข้อมูล เช่น ชื่อโครงการ ชื่อสายทาง กม. ที่ก่อสร้าง ผู้ทำการก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน เป็นต้น

การติดตั้งให้ติดตั้งแผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้างไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 จุด ในบริเวณที่มีผู้คนผ่านไปมา หรืออาจติดตั้งหน้าสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวก็ได้ ขนาดป้ายขึ้นอยู่กับขนาดของงานก่อสร้างตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- 1) งานก่อสร้างขนาดเล็ก (เช่น ถนนขนาด 2 ช่องจราจร) และงานก่อสร้างในพื้นที่ชนบท แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร
- 2) งานก่อสร้างขนาดใหญ่ (เช่น ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ถนนตามผังเมืองรวม และถนนสายสำคัญ ๆ) งานก่อสร้างในเขตชุมชนเมืองหรืองานก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร แผ่นป้ายควรมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.40x4.80 เมตร

ส่วนขนาดตัวหนังสือให้ใช้ขนาดตามรูปที่ 2-7 และรูปที่ 2-8

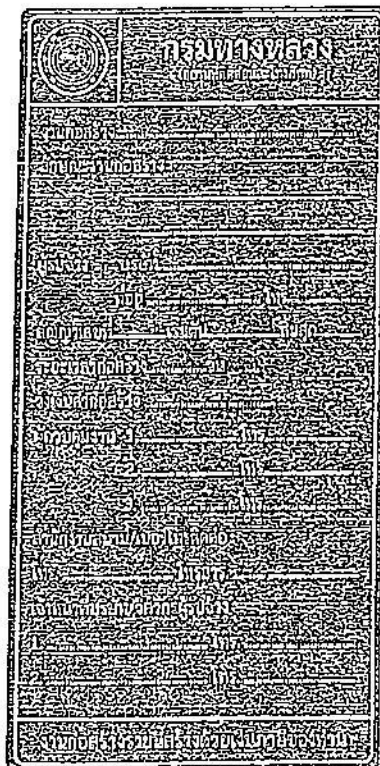

(ขนาดของตัวหนังสือ)


นายสมชาย ใจดี
ผู้อำนวยการ

รูปที่ 2-7 ป้ายโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก



รูปที่ 2-8 ป้ายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

สรุปป้ายจราจรที่ใช้ในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดินในแต่ละพื้นที่ก่อสร้างแสดงในตารางที่ 2-1

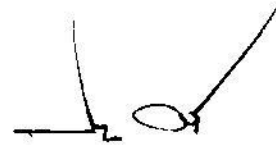

ผู้ช่วยอธิบดีกรมทางหลวง
ผู้ช่วยอธิบดีกรมทางหลวง

สำนักงานกรมทางหลวง
Swa-Set's Limited Partnership

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา ที่ ลป.๒/ ๒๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดแนบท้ายสัญญา ที่ ลป.๒/ ๒๕ /๒๕๖๔ ฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่..... ๑๕.....
เดือน.....มกราคม..... พ.ศ..... ๒๕๖๔..... ระหว่าง..... หน่วยงานส่วนจำกัด ศีลาแม่ทะ.....
โดย..... นายวชิระ บัวแดง ผู้รับมอบอำนาจ..... ผู้รับจ้างฝ่ายหนึ่งกับ..... แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒.....
โดย นายประเสริฐ อติภัทรากุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒.....
ผู้ว่าจ้าง อีกฝ่ายหนึ่ง

หนังสือรายละเอียดแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่..... ลป.๒ / ๒๕ / ๒๕๖๔.....
ลงวันที่..... ๑๕..... เดือน..... มกราคม..... พ.ศ..... ๒๕๖๔..... โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังจะกล่าวต่อไปนี้.-

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๑	งาน Relocation Of Existing Overhang Traffic Sign	๑ แห่ง	
๒	งาน Relocation Of Existing Lightings (Single Bracket)	๔ ต้น	
๓	งาน Relocation Of Existing Traffic Signal	๑ แห่ง	
๔	งาน Removal Of Existing Concrete Curb And Gutter	๒๑๐ ม.	
๕	งาน Removal Of Existing Concrete Paving Block	๒๔๐ ตร.ม.	
๖	งาน Clearing and Grubbing	๒๙,๔๐๐ ตร.ม.	
๗	งาน Earth Excavation	๙,๙๓๐ ลบ.ม.	
๘	งาน Unsuitable Material Excavation	๘๐๐ ลบ.ม.	
๙	งาน Earth Embankment	๔,๘๔๐ ลบ.ม.	ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒
๑๐	งาน Earth Fill In Median And Island	๗๕๖ ลบ.ม.	
๑๑	งาน Porous Backfill	๕ ลบ.ม.	DWG.NO.AP-๑๐๑
๑๒	งาน Selected Material A	๗,๕๐๐ ลบ.ม.	ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒
๑๓	งาน Soil Aggregate Subbase	๔,๙๒๓ ลบ.ม.	ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒
๑๔	งาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base	๔,๙๒๓ ลบ.ม.	ทล.-ม.๒๐๑/๒๕๔๔
๑๕	งาน Sand Cushion Under Concrete Pavement	๕๘ ลบ.ม.	DWG.NO.GD-๖๐๑
๑๖	งาน Prime Coat	๒๔,๖๙๕ ตร.ม.	ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗
๑๗	งาน Tack Coat	๔๐,๔๔๖ ตร.ม.	ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑
๑๘	งาน Asphalt Concrete Levelling Course	๖๐ ต้น	ทล.-ม.๕๐๘/๒๕๓๒
๑๙	งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ CM. Thick	๒๔,๓๑๐ ตร.ม.	ทล.-ม.๕๐๘/๒๕๓๒
๒๐	งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ CM. Thick	๔๐,๐๖๐ ตร.ม.	ทล.-ม.๕๐๘/๒๕๓๒
๒๑	งาน Portland Cement Concrete Pavement ๒๕ CM. Thick	๕๘๒ ตร.ม.	ทล.-ม.๕๐๘/๒๕๓๒
๒๒	งาน Transition Slab	๒๑ ตร.ม.	DWG.NO.GD-๖๐๒
๒๓	งาน Expansion Joint	๘ ม.	DWG.NO.GD-๖๐๒

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๒๔	งาน Contraction Joint	๕๐ ม.	DWG.NO.GD-๖๐๒
๒๕	งาน Dummy Joint	๑๙๐ ม.	DWG.NO.GD-๖๐๒
๒๖	งาน Modification Of Longitudinal Joint	๓๕๐ ม.	
๒๗	งาน R.C. Ditch Type D	๕๐๓ ม.	DWG.NO.DS-๖๐๓
๒๘	งาน Median Drop Inlets Type A	๑๐ แห่ง	DWG.NO.DS-๔๐๑
๒๙	งาน Side Ditch Lining Type II	๓๗๓ ตร.ม.	DWG.NO.DS-๒๐๑
๓๐	งาน Steel Grating	๑๐๔ แห่ง	DWG.NO.DS-๔๐๑
๓๑	งาน Widening Of Existing Bridge From ๑๓.๐๐ m. To ๒๕.๐๐ m. AT Sta. ๑๐๔+๒๑๖	๑๙ ม.	
๓๒	งาน Bridge Approach Slab	๒๐๕ ตร.ม.	DWG.NO.AP-๑๐๑
๓๓	งาน Extension Of Existing R.C Box Culvert AT Sta.๑๐๓+๓๕๓.๕๐๐ Size.๒ (๑.๒๐ x ๑.๒๐)	๘ ม.	
๓๔	งาน R.C. Pipe Culvert		DWG.NO.DS-๑๐๑
	๓๔.๑ R.C. Pipe Culvert Dia. ๐.๖๐ M. Class ๒	๑๘๐ ม.	
	๓๔.๒ R.C. Pipe Culvert Dia. ๑.๐๐ M. Class ๒	๒๘ ม.	
๓๕	งาน R.C Headwall for R.C. Pipe Culvert (Wing Wall)		DWG.NO.DS-๑๐๔
	๓๕.๑ For R.C.P. Dia ๐.๖๐ m. ๑.๐๐ Row. (One Side)	๑๔ แห่ง	
	๓๕.๒ For R.C.P. Dia ๑.๐๐ m. ๑.๐๐ Row. (One Side)	๔ แห่ง	
	๓๕.๓ For R.C.P. Dia ๑.๐๐ m. ๒.๐๐ Row. (One Side)	๒ แห่ง	
๓๖	งาน Concrete Slope Protection	๒๔๐ ตร.ม.	DWG.NO.SP-๓๐๑
๓๗	งาน R.C Rectangular Drainage Pipe From Curb Inlet	๕๒ ม.	DWG.NO.DS-๗๐๓
๓๘	งาน Concrete Curb	๓,๘๘๐ ม.	DWG.NO.GD-๗๐๔
๓๙	งาน R.C. Curb	๓๘ ม.	
๔๐	งาน Block Sodding (Nuanno)	๔,๑๗๐ ตร.ม.	
๔๑	งาน Top Soil	๔๑๗ ลบ.ม.	
๔๒	งาน Concrete Paving Block	๘๗๐ ตร.ม.	DWG.NO.GD-๗๑๐
๔๓	งาน Sign Plate	๙ ตร.ม.	DWG.NO.RS-๑๐๑
๔๔	งาน Sign Post Steel ๗.๕๐ x ๗.๕๐ x ๐.๓๒ cm.	๓๘ ม.	
๔๕	งาน FLASHING SIGNALS	๔ ต้น	
๔๖	งาน ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF	๕๓ ต้น	DWG.NO.EE-๑๐๕
๔๗	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตรบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด (แขวงฯ ประมาณการเอง)	๒ ชุด ทั้งนี้ส่วนจาก ต.ล.บ.บ.บ. Sila Maetha Limited Partnership	
๔๘	งาน Curb Marking	๕๘๐ ตร.ม.	DWG.NO.RS-๒๐๒
๔๙	งาน Retaining Wall Type ๔D	๕๘๐ ม.	DWG.NO.RT-๑๐๕

(นายประเวศ อดิวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

๓/๕๐ งาน....

ลำดับที่	ลักษณะงาน	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
๕๐	งาน Pavement Markings (Reflective Thermoplastic Road Markings Material) ๕๐.๑ White ๕๐.๒ Yellow	๘๔๙ ตร.ม. ๖๘๓ ตร.ม.	รายละเอียดและข้อกำหนด การจัดทำเครื่องหมาย จราจรบนผิวทางฉบับ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ คู่มือเครื่องหมายควบคุม การจราจรภาค ๒ เครื่องหมายการจราจร (MARKING) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๓๓
๕๑	งาน Traffic Management During Construction	๑ เหม่าจ่าย	คู่มือเครื่องหมายควบคุม การจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงาน บำรุงรักษา ทางหลวง แผ่นดิน คู่มือเล่มที่ ๓ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาจัดทำและติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรชั่วคราวในงานก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
๒. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามแบบ
๓. บรรดาสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งติดตั้งอยู่ที่เดิม เช่น หลักแนวโค้ง, ป้ายจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ กีดขวางการก่อสร้าง และผู้รับจ้างได้ถอดถอนออกเพื่อความสะดวกในการทำงาน หรือทำให้ชำรุดเสียหายขณะทำงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้คืนสภาพเดิมก่อนส่งงาน
๔. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและให้ติดตั้งป้ายเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ ๑/๒๕๒๗ เรื่องการขุดหลุมงานปลูกปัก หรือวางของเกาะไว้ในทางสาธารณะ
๕. กรมทางหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปรับย้ายตำแหน่งหัว-ท้ายได้ภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อความเหมาะสมและให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
๖. งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้เพื่อใช้พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคมีวิทยาศาสตร์ต่างๆ หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตและหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม กรณีกำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต่อเติมแล้ว ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างวัสดุไปตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการผลิตและติดตั้ง
๗. การเสนอราคาค่างานทางสายนี้ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้เสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(นางประไพ หวังนิรันดร์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง มีนบุรีการชน


ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสายที่ ๒

๔/๘. รายละเอียด.....


๘. รายละเอียดเพิ่มเติม


- ๘.๑ รับจ้างยินยอมให้ผู้ควบคุมงานเข้าตรวจตราดูแลการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา และถ้าผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญา เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานทุกประการถ้าผู้รับจ้าง ละเลยไม่ปฏิบัติตามยินยอมให้ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาและเรียกชดเชยค่าเสียหายจากผู้รับจ้างได้
- ๘.๒ ถ้าการทำงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมิด หรือเหตุใดก็ตามและกรมต้องเสียค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมชดเชยแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
- ๘.๓ การกองวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องกองให้พ้นผิวทางจราจร หากกีดขวางการจราจรเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ผู้สัญจรไป-มาได้รับอันตราย หรือเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแทน กรมทางหลวงทั้งสิ้น

๙. การจ่ายเงิน กรมทางหลวงจะจ่ายให้ตามพื้นที่ที่ทำจริง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายประเสริฐ..... อติภัทรกุล.....) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(..... นายวชิระ..... บัวแดง.....)
Sii Maetha Limited Partnership

(ลงชื่อ)..........พยาน
(..... นางสาวสุรีย์..... สมศิริ.....) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ฝ่ายบริหาร

(ลงชื่อ)..........พยาน
(..... นางวาสนา..... ครองเมือง.....) หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๗ หมวด ๗
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ข้อ ๘
สัญญาจ้างเลขที่ ลป.๒/ ๒๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๑. ภายในกำหนด ๒ ปี

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมทางหลวงได้รับมอบงาน ยกเว้นงานจ้างตามข้อ ๒ และ ข้อ ๓

๒. ภายในกำหนด ๑ ปี

- ๒.๑ งานคันทางดิน (ถนนดิน)
- ๒.๒ งานผิวทางลูกรัง
- ๒.๓ รางระบายน้ำที่ไม่ตาดคอนกรีต (Concrete)
- ๒.๔ ไหล่ทางลูกรัง
- ๒.๕ ลาดข้างทางและลาดคอสะพานที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๖ ลาดดินตัด (Back Slope) ที่ไม่มีการป้องกันการกัดเซาะ
- ๒.๗ งานปลูกหญ้า
- ๒.๘ งานปลูกต้นไม้
- ๒.๙ งานตีเส้นโดยใช้สีชนิดโรยลูกแก้ว
- ๒.๑๐ งานทาสีทั่วไป

๓. ภายในกำหนด ๓ ปี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจร ยกเว้นหลอดไฟฟ้า



(นายประเสริฐ อนุวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงวิษณุฯ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงวิษณุฯ ๒/๕


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๘ หมวด ๘
เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน

.....

ภายในกำหนดระยะเวลา.....๗.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้

แผนการทำงานจะต้องแสดงลำดับขั้นตอน และช่วงเวลาที่ทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดต้องแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลาของสัญญา

ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนการทำงานในระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการทำงานที่ปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง

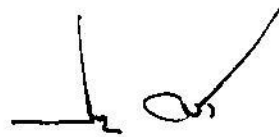

(นายประเสริฐ อภิสิทธิ์กุล)


ผู้อำนวยการกองช่างหลวง วิศวกรรมสถาน
ผู้รับจ้างโครงการเขื่อนทางหลวงลำปางที่ ๒ ๔



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมาเอ็ลฮา
Sira Maelha Limited Partnership

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๙ หมวด ๙
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานก่อสร้างของทางราชการ

งานก่อสร้างทุกประเภทซึ่งมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว

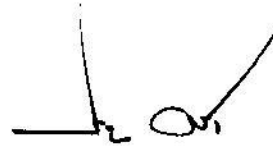

(นายประเสริฐ อธิวัฒน์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง จักรวรรดิการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒




หุ้นส่วนจำกัด สีลาเมฆา
Sila Maeha Limited Partnership

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๒.๑๑ ผนวก ๑๑
เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

ตามสัญญาจ้างเลขที่..... สป.๒/๒๕/๒๕๖๔..... ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔.....
จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ ระหว่าง
กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

การเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือวัด
ความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงาน
ทางหลวงในพื้นที่โครงการฯ ตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International
Roughness Index, IRI) ดังนี้

ลักษณะทางเรขาคณิต	ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km)	
	ผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต	ผิวจราจร คอนกรีต
ทางตรง ทางทั่วไป	≤๒.๕	≤๒.๕
ทางโค้งกวนและลาดชัน R<๕๐ ม. และสะพานกลับรถ	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด สตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต ๔ อำเภอ คือ อำเภोजะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย	ยกเว้นการวัด	ยกเว้นการวัด



(นายประเสริฐ อติภัทรกุล)

ผู้ควบคุมงานของทางหลวง วิศวกรราชการแทน
ผู้ควบคุมการของทางหลวงที่ ๒



ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิลามาเทรา
Sila Maetira Limited Partnership



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ

155 หมู่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

☎ (054) 226333, 226555 โทรสาร (054) 227155

ที่ ๑๒๙๒/๒๕๖๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
เลขรับ 1824
วันที่ 29 ธ.ค. 2563
เวลา 13.02 น.

เรื่อง ขอส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคา,ใบบัญชีรายการก่อสร้าง(ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

อ้างถึง ๑. ประกาศประกวดราคาที่ eb.ลป.๒/๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. หนังสือแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒ ที่ คค ๐๖๐๑๒/พ.๑/๑๔๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบแจ้งปริมาณงานและราคา,ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้าง ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ ขอส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคา,ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว) มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๔๓,๑๐๐.- บาท (-เงินสี่สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑๖) ทอ.ชท. (บ)

ทท.ชท

- มีมติ

- ดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ อธิภัทรากุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ขอแสดงความนับถือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ
Sila Maetha Limited Partnership
(นายประธิป หาญกิติวัฒน์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่ทะ
Sila Maetha Limited Partnership

(นายประเสริฐ อธิภัทรากุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ


ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑	งาน Relocation Of Existing Overhang Traffic Sign (เป็นเงิน) ชิ้นหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้า.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	แผง	๑	๑๘,๕๐๙.๑๐	๑๘,๕๐๙.๑๐
๒	งาน Relocation Of Existing Lightings (Single Bracket) (เป็นเงิน) ชิ้นหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสาม.....บาท.....สามสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ต้น	๔	๑๑,๘๗๓.๓๐	๔๗,๕๓๓.๒๐
๓	งาน Relocation Of Existing Traffic Signal (เป็นเงิน) สามหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบ.....บาท.....เก้าสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	แผง	๑	๓๐,๗๓๐.๙๐	๓๐,๗๓๐.๙๐
๔	งาน Removal Of Existing Concrete Curb And Gutter (เป็นเงิน) ห้าสิบสี่.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๒๑๐	๕๔.๙๕๕	๑๑,๕๓๙.๕๐
๕	งาน Removal Of Existing Concrete Paving Block (เป็นเงิน) หกสิบ.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๕๐	๖๐.๕๕๕	๑๕,๕๐๘.๐๐
๖	งาน Clearing and Grubbing (เป็นเงิน) หนึ่ง.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๙,๕๐๐	๑.๕๕๕	๔๖,๖๓๐.๐๐
๗	งาน Earth Excavation (เป็นเงิน) ห้าสิบห้า.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๙,๙๓๐	๕๑.๕๕๕	๕๑๐,๘๙๘.๕๐
๘	งาน Unsuitable Material Excavation (เป็นเงิน) ห้าสิบห้า.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๘๐๐	๕๖.๕๕๕	๔๕,๒๖๐.๐๐
๙	งาน Earth Embankment (เป็นเงิน) สามร้อยสี่สิบสี่.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๓๔๕.๕๐	๓๔๕.๕๕	๑๒๐,๓๓๘.๐๐
๑๐	งาน Earth Fill In Median And Island (เป็นเงิน) เจ็ดสิบ.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๓๕๖	๓๕๖	๑๒๖,๖๖๐.๐๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
 Sila Waetia Limited Partnership



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ
 ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง


รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๑๑	งาน Porous Backfill (เป็นเงิน.....พื้นที่พร้อมสี่เหลี่ยม.....บาท.....สามสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๕	๑,๔๓๙.๓๕	๗,๑๙๖.๗๕
๑๒	งาน Selected Material A (เป็นเงิน.....สามร้อยเจ็ดสิบสอง.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๗,๕๐๐	๓๓๒.๙๕	๒,๓๙๗,๑๒๕.๐๐
๑๓	งาน Soil Aggregate Subbase (เป็นเงิน.....สามร้อยเจ็ดสิบสอง.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๔,๙๒๓	๓๓๒.๙๕	๑,๕๙๓,๐๓๒.๘๕
๑๔	งาน Crushed Rock Soil Aggregate Type Base (เป็นเงิน.....เก้าร้อยยี่สิบหก.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๔,๙๒๓	๙๒๖.๔๐	๔,๕๖๐,๖๖๗.๒๐
๑๕	งาน Sand Cushion Under Concrete Pavement (เป็นเงิน.....แปดร้อยหกสิบสอง.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๕๘	๘๖๒.๔๐	๕๐,๐๑๙.๒๐
๑๖	งาน Prime Coat (เป็นเงิน.....สามสิบห้า.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๔,๖๙๕	๓๕.๔๕	๘๗๕,๔๓๗.๗๕
๑๗	งาน Tack Coat (เป็นเงิน.....สิบห้า.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๔๐,๔๕๖	๑๕.๔๕	๖๒๔,๘๙๐.๗๐
๑๘	งาน Asphalt Concrete Levelling Course (เป็นเงิน.....สองพันสองร้อยยี่สิบหก.....บาท.....เจ็ดสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๖๐	๒,๒๔๖.๓๕	๑๓๔,๘๐๕.๐๐
๑๙	งาน Asphalt Concrete Binder Course ๕ CM. Thick (เป็นเงิน.....สองร้อยเจ็ดสิบ.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๔,๓๑๐	๒๓๐.๙๕	๕,๖๑๔.๕๐
๒๐	งาน Asphalt Concrete Wearing Course ๕ CM. Thick (เป็นเงิน.....สองร้อยเจ็ดสิบ.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๕๐,๐๐๐	๒๓๐.๙๕	๑๑,๕๔๗,๕๐๐.๐๐



ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ


ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๒๑	งาน Portland Cement Concrete Pavement ๒๕ CM. Thick (เป็นเงิน.....แปดร้อยแปดสิบสี่.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๕๘๒	๘๘๔.๕๐	๕๑๔,๗๒๐.๘๐
๒๒	งาน Transition Slab (เป็นเงิน.....หนึ่งพันสี่.....บาท.....สามสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๑	๑,๐๐๔.๓๕	๒๑,๐๙๑.๓๕
๒๓	งาน Expansion Joint (เป็นเงิน.....ห้าร้อยยี่สิบสาม.....บาท.....เก้าสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๘	๕๒๓.๘๐	๔,๑๘๖.๒๐
๒๔	งาน Contraction Joint (เป็นเงิน.....สามร้อยห้าสิบเจ็ด.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๕๐	๓๕๗.๙๕	๑๗,๘๙๗.๕๐
๒๕	งาน Dummy Joint (เป็นเงิน.....สี่สิบเก้า.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๑๙๐	๔๙.๔๕	๙,๓๙๕.๕๐
๒๖	งาน Modification Of Longitudinal Joint (เป็นเงิน.....สองร้อยเก้าสิบแปด.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๓๕๐	๒๙๘.๙๕	๑๐๔,๖๓๒.๕๐
๒๗	งาน R.C. Ditch Type D (เป็นเงิน.....สองพันแปดร้อยยี่สิบสอง.....บาท.....เจ็ดสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม. 	๕๐๓	๒,๘๒๒.๗๐	๑,๔๑๙,๘๑๘.๑๐
๒๘	งาน Median Drop Inlets Type A (เป็นเงิน.....เจ็ดพันหกกร้อยห้าสิบสี่.....บาท.....เจ็ดสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	แห่ง	๑๐	๗,๖๕๔.๗๐	๗๖,๕๔๗.๐๐
๒๙	งาน Side Ditch Lining Type II (เป็นเงิน.....สามร้อยสี่สิบ.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม. 	๓๗๓	๓๔๐.๔๕	๑๒๖,๙๘๗.๘๕
๓๐	งาน Steel Grating (เป็นเงิน.....สามร้อยยี่สิบสอง.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	แห่ง	๑๐๕	๑๒,๕๔๕.๘๐	๑,๓๑๗,๒๖๓.๘๐


 บริษัท สยามแมทริเนีย จำกัด
 สยามแมทริเนีย จำกัด
 Siam Maetria Limited Partnership

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายละเอียดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ
 ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๓๑	งาน Widening Of Existing Bridge From ๑๓.๐๐ m. To ๒๕.๐๐ m. AT Sta. ๑๐๔+๒๖๖ (เป็นเงิน)หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบหก.....บาท.....หกสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๑๙	๑๓๓,๔๖๖.๖๕	๒,๕๓๕,๘๖๖.๓๕
๓๒	งาน Bridge Approach Slab (เป็นเงิน).....หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบ.....บาท.....สามสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๐๕	๑,๘๘๐.๓๐	๓๘๘,๔๖๖.๕๐
๓๓	งาน Extension Of Existing R.C Box Culvert AT Sta.๑๐๓+๓๕๓.๕๐๐ Size.๒ (๑.๒๐ x ๑.๒๐) (เป็นเงิน).....สามหมื่นสองพันสามสิบสาม.....บาท.....เจ็ดสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๘	๓๒,๐๓๓.๗๕	๒๕๖,๒๗๐.๐๐
๓๔	งาน R.C. Pipe Culvert ๓๔.๑ R.C. Pipe Culvert Dia. ๑.๖๐ M. Class ๒ (เป็นเงิน).....หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบห้า.....บาท.....แปดสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๑๘๐	๑,๔๕๕.๘๕	๒๖๒,๐๕๓.๐๐
	๓๔.๒ R.C. Pipe Culvert Dia. ๑.๐๐ M. Class ๒ (เป็นเงิน).....สามพันหกกร้อยเจ็ดสิบแปด.....บาท.....หกสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๒๘	๓,๖๗๘.๖๐	๑๐๓,๐๐๐.๘๐
๓๕	งาน R.C Headwall for R.C. Pipe Culvert (Wing Wall) ๓๕.๑ For R.C.P. Dia ๑.๖๐ m. ๑.๐๐ Row. (One Side) (เป็นเงิน).....ห้าพันสี่ร้อยสิบสี่.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	แห่ง	๑๕	๕,๔๑๔.๙๕	๗๕,๘๐๙.๓๐
	๓๕.๒ For R.C.P. Dia ๑.๐๐ m. ๑.๐๐ Row. (One Side) (เป็นเงิน).....หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ด.....บาท.....แปดสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	แห่ง	๔	๑๑,๑๖๑.๘๕	๔๔,๖๕๗.๕๐
	๓๕.๓ For R.C.P. Dia ๑.๐๐ m. ๒.๐๐ Row. (One Side) (เป็นเงิน).....หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสอง.....บาท.....แปดสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	แห่ง	๒	๑๖,๓๑๖.๕๕	๓๒,๖๓๓.๑๐

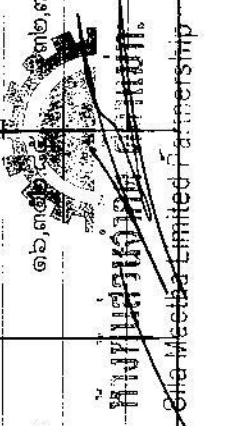
 หน่วยงานราชการ
 กรมทางหลวง
 สำนักงานวิศวกรรม
 กระทรวงคมนาคม
 กรุงเทพมหานคร

บริษัท สยามซีเมนต์ จำกัด
 Siam Cement Limited Partnership

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)

จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ

ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๓๖	งาน Concrete Slope Protection (เป็นเงิน.....สองพันแปดร้อยหกสิบเอ็ด.....บาท.....เจ็ดสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๒๔๐	๒,๘๖๑.๗๐	๖๘๖,๘๐๘.๐๐
๓๗	งาน R.C Rectangular Drainage Pipe From Curb Inlet (เป็นเงิน.....หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่.....บาท.....สามสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๕๒	๑,๖๓๔.๓๐	๘๔,๙๘๘.๖๐
๓๘	งาน Concrete Curb (เป็นเงิน.....หกร้อยหกสิบสี่.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๓,๘๘๐	๖๖๔.๔๐	๒,๕๗๗,๘๘๒.๐๐
๓๙	งาน R.C. Curb (เป็นเงิน.....สองร้อยสามสิบเจ็ด.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๓๘	๒๓๗.๔๕	๙,๐๒๓.๑๐
๔๐	งาน Block Sodding (Nuannoi) (เป็นเงิน.....สามสิบสี่.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๔,๑๗๐	๓๔.๔๕	๑๔๓,๖๕๖.๕๐
๔๑	งาน Top Soil (เป็นเงิน.....สี่สิบเอ็ด.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	๔๑๗	๔๑.๔๕	๑๗,๒๘๔.๖๕
๔๒	งาน Concrete Paving Block (เป็นเงิน.....สี่ร้อยเก้าสิบ.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๘๓๐	๕๙๐.๕๕	๔๙๐,๖๙๑.๕๐
๔๓	งาน Sign Plate (เป็นเงิน.....สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า.....บาท.....ห้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๙	๔,๑๙๙.๕๕	๓๗,๗๙๕.๙๕
๔๔	งาน Sign Post Steel ๗.๕๐ x ๗.๕๐ x ๐.๓๒ cm. (เป็นเงิน.....สามร้อยห้าสิบแปด.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๓๘	๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๓๘๗,๐๐๐.๐๐

ทำขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร
Sia Maepla Limited Partnership

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมคำวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และภาษีใด ๆ แล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ


ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง


รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตังหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๔๕	งาน FLASHING SIGNALS (เป็นเงิน).....สามหมื่นสองร้อยแปดสิบสาม.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตัน	๔	๓๐,๒๘๓.๘๕	๑๒๑,๑๓๕.๕๐
๔๖	งาน ๕.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP ๒๕๐ WATTS, CUT-OFF (เป็นเงิน).....สี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบแปด.....บาท.....ห้าสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตัน	๕๓	๔๔,๘๒๘.๕๐	๒,๓๗๕,๘๑๐.๕๐
๔๗	ค่ากรรมเนี่ยมการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด (แขวงฯ ประมาณการเอง) (เป็นเงิน).....หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหก.....บาท.....สตางค์ต่อหน่วย)	ชุด	๒	๑๓๙,๙๘๖.๐๐	๒๗๙,๙๗๒.๐๐
๔๘	งาน Curb Marking (เป็นเงิน).....เจ็ดสิบเอ็ด.....บาท.....เก้าสิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๕๘๐	๗๑.๙๕	๔๑,๗๓๑.๐๐
๔๙	งาน Retaining Wall Type ๔D (เป็นเงิน).....หนึ่งหมื่นหกหรือยี่สิบหก.....บาท.....เก้าสิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	ม.	๔๕	๑๐,๖๕๖.๙๐	๔๗๙,๑๑๐.๕๐
๕๐	งาน Pavement Markings (Reflective Thermoplastic Road Markings Material) ๕๐.๑ White (เป็นเงิน).....สามร้อยยี่สิบหก.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๘๔๙	๓๔๖.๔๕	๒๙๔,๑๓๖.๐๕
	๕๐.๒ Yellow (เป็นเงิน).....สามร้อยยี่สิบหก.....บาท.....สี่สิบห้า.....สตางค์ต่อหน่วย)	ตร.ม.	๖๘๓	๓๔๖.๔๕	๒๓๖,๕๕๓.๓๕
	สำนักงานเจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐				๒๓๖,๕๕๓.๓๕ สำนักงานเจ้าพนักงานควบคุมการจราจรและขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
	ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนหน้าพระธาตุ สุพรรณบุรี ๓๑๐๐๐				Sila Maeibee Limited Partnership

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา, ใบบัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ และกำไรไว้ด้วยแล้ว)
 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
 รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๕ ตอน สันติสุข-วังเหนือ
 ระหว่าง กม.๑๐๓+๐๗๕-กม.๑๐๕+๑๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายการ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นดังหนังสือ	หน่วย	จำนวน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย เป็นตัวเลข (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
๕๑	งาน Traffic Management During Construction (เป็นเงิน.....สองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ด.....สี่สิบ.....บาท.....สี่สิบ.....สตางค์ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	๑	๒๓,๖๖๑.๕๐	๒๓,๖๖๑.๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๕๔,๖๕๓,๑๐๐.๐๐

(รวมเป็นเงิน.....สี่สิบสี่ล้านบาทสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน.....)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่เพชร
 Sila Maetha (Limited Partnership) ผู้เสนอราคา
 (...นายประวิทย์ ชาญกิจดิษฐ์...)
 ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)


 นายประวิทย์ ชาญกิจดิษฐ์
 กรรมการผู้จัดการ
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่เพชร


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแม่เพชร
 Sila Maetha Limited Partnership