

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564  
 ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน ป้อหิน - เบตง ตอน 5  
 ระหว่าง กม.128+670 - กม.128+700 (LT.) ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงลาดคันทาง โดยใช้แมทเทรส และเกเบียน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 2,099,328.75 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	9 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	1 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวโสภภาพร ละอองสม	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานคณะกรรมการฯ
นายสมศักดิ์ เพ็ชรมณี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
นางสาวกาญจนา ชลรัตน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ




( นายสมนึก เคียรอุ่น )  
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา ✓

สรุปราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564

ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคูม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 5  
ระหว่าง กม.128+670 - กม.128+700 (L.T.) ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เป็นเงิน (บาท)
1	2.2(1) งานขุดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...ทุกสลิปเจ็ดบาทหยาบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	450.00	46.66	20,997.00	1.3777	64.28	67.49	67.25	30,262.50
2	งานดินถมกำแพงดินเสริมกำลัง (SELECTED BACKFILL) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,565.00	451.22	706,159.30	1.3777	621.65	652.73	350.00	547,750.00
3	6.1(5) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION) (เป็นเงิน...เก้าสิบบาทห้าปาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	475.00	66.33	31,506.75	1.3777	91.38	95.95	95.75	45,481.25
4	6.1(6) กล่องลดต่าข่าย บรรจุกินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	425.00	1,990.08	845,784.00	1.3777	2,741.73	2,878.82	2,878.00	1,223,150.00
5	6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	38.00	2,164.88	82,265.44	1.3777	2,982.56	3,131.69	3,131.00	118,978.00

(นางสาวโสภาพร ละอองสม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการฯ



(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมณี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯ

(นางสาว)  
(นางสาวกาญจนา ชลารัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการฯ

สรุปราคากลาง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ปี 2564

ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ตอน 5  
ระหว่าง กม.128+670 - กม.128+700 (L.T.) ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
6	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันไดเพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (RC-STEPS DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) (เป็นเงิน...สามพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	20.00	2,523.05	50,461.00	1.3777	3,476.01	3,649.81	72,980.00	
7	6.4(1) ขอบคันหินรางตั้ง (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...เก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	50.00	664.04	33,202.00	1.3777	914.85	960.59	48,000.00	
8	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	8,798.11	8,798.11	1.3777	12,121.16	12,727.22	12,727.00	
รวมค่างานต้นทุน						1,779,173.60	รวมราคากลาง			2,099,328.75

ราคากลาง (ตัวอักษร)  
(เงินสองล้านเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

**เห็นชอบ**




(นายสมนึก เกียรติชอุ้น)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา



(นางสาวโสภาพร สดอสม)

นายช่างโยธาอาวุโส  
ประธานคณะกรรมการฯ

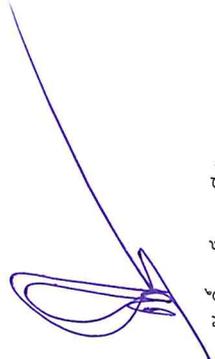

(นายสมศักดิ์ เพ็ชรเมธี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการฯ

**นางสนา**

(นางสาวกาญจนา ชลวรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน  
กรรมการฯ