

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน
ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 -
กม.1+675

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 8,236,177.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชัย กาญจนสิงห์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)

7.2 สุธิชัย บุญชูป กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จักรกฤษ คุณมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT)	ลบ.ม.	50.000	315.68	15,784.00	1.3475	425.37	21,268.94
2	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	45.35	45.35	1.3475	61.10	61.10
3	3. งานหินคลุกปรับระดับ (CRUSHED ROCK FOR LEVELLING)	ลบ.ม.	66.000	956.15	63,105.90	1.3475	1,288.41	85,035.20
	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	4.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	10,542.000	71.58	754,596.36	1.3475	96.45	1,016,818.59
	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:33:27

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) ทราย EAP	ตร.ม.	10,542.000	41.20	434,330.40	1.3475	55.51	585,260.21
6	5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	4,317.000	11.85	51,156.45	1.3475	15.96	68,933.31
7	5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	5.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	14,859.000	311.51	4,628,727.09	1.3475	419.75	6,237,209.75
8	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
8	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	200.000	281.00	56,200.00	1.3475	378.64	75,729.50

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:33:27

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	377.000	281.00	105,937.00	1.3475	378.64	142,750.10
	6.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
10	6.2.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1.000	2,308.23	2,308.23	1.3475	3,110.33	3,110.33
รวมราคากลาง								8,236,177.03

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:33:27

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2460 ตอน ทางเข้าโพธิ์ไทร ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+675 ปริมาณงาน 14,859 ตร.ม.

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

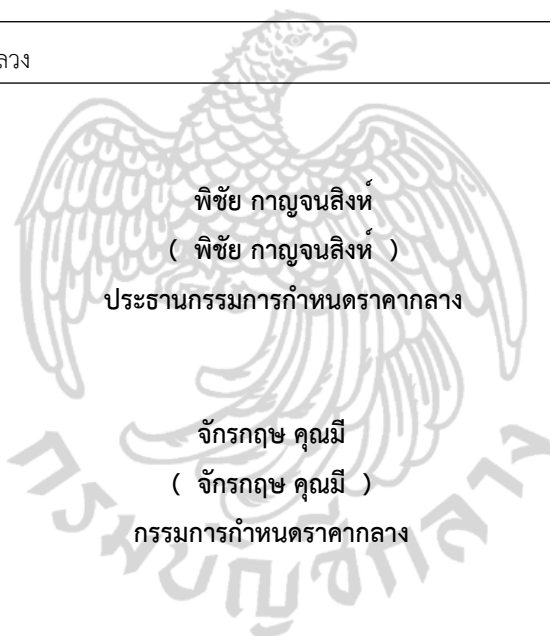

พิชัย กาญจนสิงห์
(พิชัย กาญจนสิงห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษ คุณมี
(จักรกฤษ คุณมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริชัย บุญชู

(สุริชัย บุญชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564