

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน
กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น
- โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 5,190,837.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชัย กาญจนสิงห์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว)

7.2 สุธิชัย บุญชูป กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 จักรกฤษ คุณมี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเกาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802

ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
1	1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT)	ลบ.ม.	41.000	315.68	12,942.88	1.3589	428.97	17,588.07
2	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	45.35	45.35	1.3589	61.62	61.62
3	3. งานหินคลุกปรับระดับ (CRUSHED ROCK FOR LEVELLING)	ลบ.ม.	53.000	864.65	45,826.45	1.3589	1,174.97	62,273.56
	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4	4.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	8,613.000	71.31	614,193.03	1.3589	96.90	834,626.90
	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:34:36

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	8,613.000	41.16	354,511.08	1.3589	55.93	481,745.10
6	5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	189.000	11.84	2,237.76	1.3589	16.08	3,040.89
7	5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	5.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	8,802.000	303.12	2,668,062.24	1.3589	411.90	3,625,629.77
8	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
8	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	6.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	143.000	278.50	39,825.50	1.3589	378.45	54,118.87

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:34:36

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	287.000	278.50	79,929.50	1.3589	378.45	108,616.19
	6.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
10	6.2.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1.000	2,308.23	2,308.23	1.3589	3,136.65	3,136.65
รวมราคากลาง								5,190,837.62

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564 17:34:36

หน้า 3 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2197 ตอน กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ ระหว่าง กม.0+125 - กม.1+082 ปริมาณงาน 8,802 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

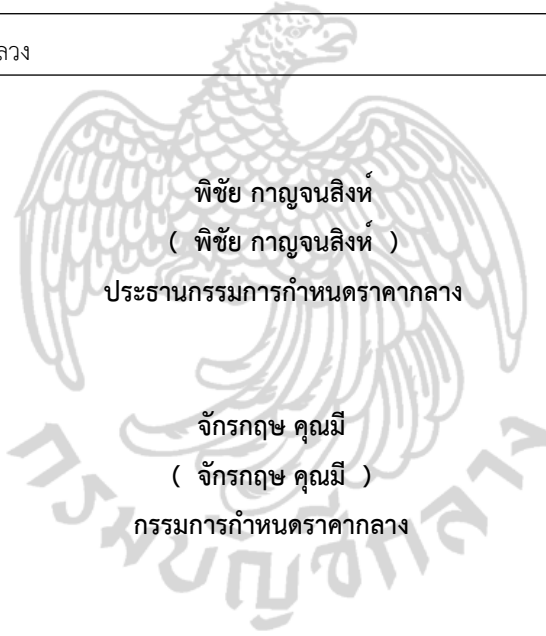

พิชัย กาญจนสิงห์
(พิชัย กาญจนสิงห์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษ คุณมี
(จักรกฤษ คุณมี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริชัย บุญชู

(สุริชัย บุญชู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชัย กาญจนสิงห์

09 ธันวาคม 2564