

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน
ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
/ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาลนเรศวร -
สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 7,908,227.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมรงค์ ญาณวโร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ปราจีนบุรี (ว)

7.2 เฉลิมพล คุ่มทอง กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.เนินหอม ขท.ปราจีนบุรี

7.3 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 ยุทธนา ศรีสุนา กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.ปราจีนบุรี

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝังก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	600.000	78.15	46,890.00	1.3699	107.05	64,234.61
2	1.2 งานถางป่าและขุดต่อ 1.2.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,000.000	3.74	11,220.00	1.3699	5.12	15,370.27
3	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,000.000	46.66	46,660.00	1.3699	63.91	63,919.53
4	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานดิน (EARTHWORK) 3.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 3.1.1.1 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION 3.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	200.000	51.32	10,264.00	1.3699	70.30	14,060.65

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:19:10

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาลนครสวรรค์ - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลิต 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.1.2.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,700.000	189.47	322,099.00	1.3699	259.55	441,243.42
6	3.1.2.2 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	230.000	66.90	15,387.00	1.3699	91.64	21,078.65
	3.1.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
7	3.1.3.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	350.000	280.28	98,098.00	1.3699	383.95	134,384.45
	3.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
8	3.2.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	650.000	296.28	192,582.00	1.3699	405.87	263,818.08
	3.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
9	3.3.1 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	450.000	1,132.14	509,463.00	1.3699	1,550.91	697,913.36
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,850.000	31.39	58,071.50	1.3699	43.00	79,552.14
11	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	11,000.000	11.91	131,010.00	1.3699	16.31	179,470.59

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:19:10

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควมคุม 0100 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1' แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	10.000	2,115.70	21,157.00	1.3699	2,898.29	28,982.97
13	4.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,850.000	257.29	475,986.50	1.3699	352.46	652,053.90
14	4.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	11,000.000	286.47	3,151,170.00	1.3699	392.43	4,316,787.78
15	4.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.3.1 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. CLASS 3	ม.	70.000	1,661.57	116,309.90	1.3699	2,276.18	159,332.93
16	4.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.4.1 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 4.4.1.1 BARRIER CURB AND GUTTER 4.4.2 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ม.	370.000	311.00	115,070.00	1.3699	426.03	157,634.39

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1' แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	4.4.2.1 R.C. SLAB 6 CM. THICK	ตร.ม.	740.000	151.47	112,087.80	1.3699	207.49	153,549.07
18	4.4.3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 4.4.3.1 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING , DOUBLE BRACKET 4.4.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ต้น	9.000	11,918.00	107,262.00	1.3699	16,326.46	146,938.21
19	4.4.4.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	345.000	285.00	98,325.00	1.3699	390.42	134,695.41
20	4.4.4.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	258.000	285.00	73,530.00	1.3699	390.42	100,728.74
21	4.4.4.3 CURB MARKING	ตร.ม.	500.000	112.24	56,120.00	1.3699	153.75	76,878.78
	4.5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							


ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาลนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	4.5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	4,087.23	4,087.23	1.3699	5,599.09	5,599.09
							รวมราคากลาง	7,908,227.02

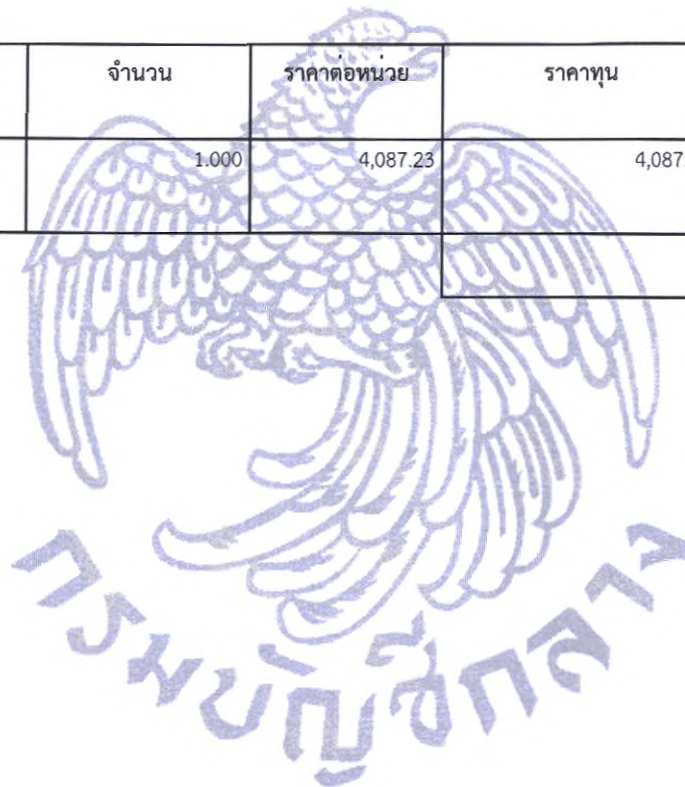

ธรรมรงค์ ญาณวโร

02 ธันวาคม 2564 18:19:10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 320 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศาสนเรศวร - สถานีรถไฟปราจีนบุรี ที่บริเวณ กม.5+850 และกม.6+200 ผลผลิต 1" แห่ง
(ปริมาณงาน 2 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



เฉลิมพล คุ่มทอง
(เฉลิมพล คุ่มทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธนา ศรีสุนา
(ยุทธนา ศรีสุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง