

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก
ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 17,999,950.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	9,525.000	30.13	286,988.25	1.2844	38.69	368,607.70
2	2. งาน REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	เมตร	1,220.000	74.78	91,231.60	1.2844	96.04	117,177.86
3	3. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,574.000	47.32	74,481.68	1.2844	60.77	95,664.26
4	4. งาน EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	265.000	102.92	27,273.80	1.2844	132.19	35,030.46
5	5. งาน PAVEMENT INPLACE-RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. \geq 17.5 KSC.)	ตร.ม.	10,174.000	73.85	751,349.90	1.2844	94.85	965,033.81
6	6. งาน NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G/SQ.M	ตร.ม.	10,174.000	76.19	775,157.06	1.2844	97.85	995,611.72
7	7. งาน TACK COAT	ตร.ม.	596.000	11.28	6,722.88	1.2844	14.48	8,634.86
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)	ตร.ม.	596.000	232.87	138,790.52	1.2844	299.09	178,262.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งาน JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 10 M.	ตร.ม.	9,707.000	834.63	8,101,753.41	1.2844	1,071.99	10,405,892.07
10	10. งาน CONTRACTION JOINT	เมตร	869.000	367.33	319,209.77	1.2844	471.79	409,993.02
11	11. งาน CONSTRUCTION JOINT	เมตร	95.000	392.86	37,321.70	1.2844	504.58	47,935.99
12	12. งาน LONGITUDINAL JOINT	เมตร	2,640.000	108.45	286,308.00	1.2844	139.29	367,733.99
13	13. งาน DUMMY JOINT	เมตร	858.000	42.15	36,164.70	1.2844	54.13	46,449.94
14	14. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	เมตร	348.000	2,432.26	846,426.48	1.2844	3,123.99	1,087,150.17
15	15. งาน R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH MODIFIED STEEL COVER	แห่ง	23.000	28,231.08	649,314.84	1.2844	36,259.99	833,979.98
16	16. งาน R.C. GUTTER	เมตร	334.000	727.42	242,958.28	1.2844	934.29	312,055.61
17	17. งาน CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	1,200.000	710.83	852,996.00	1.2844	912.99	1,095,588.06
18	18. งาน รื้อ และติดตั้งใหม่ CONCRETE PAVING BLOCK	ตร.ม.	1,300.000	225.00	292,500.00	1.2844	288.99	375,687.00

จตุพล เทพมังกร

14 ธันวาคม 2564 09:40:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. งาน CLAY SLOPE PROTECTION	ลบ.ม.	300.000	84.39	25,317.00	1.2844	108.39	32,517.15
20	20. งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	420.000	67.73	28,446.60	1.2844	86.99	36,536.81
21	21. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	470.000	298.19	140,149.30	1.2844	382.99	180,007.76
22	22. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	3,425.72	3,425.72	1.2844	4,399.99	4,399.99
รวมราคากลาง								17,999,950.75


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควนคูม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ระหว่าง กม.36+448 - กม.36+618 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 9,707 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

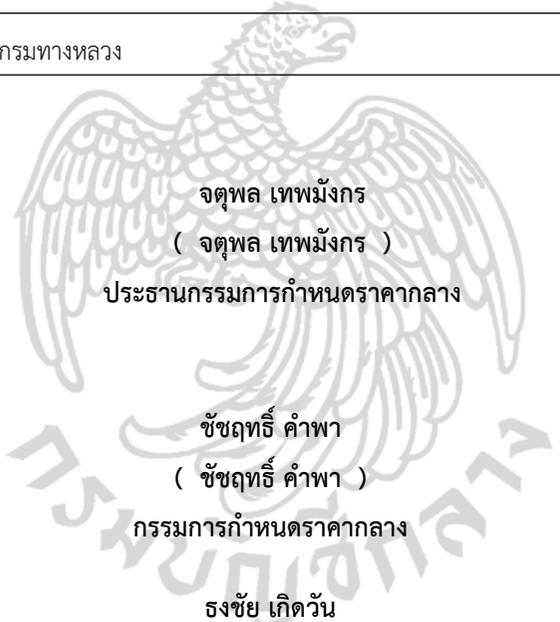

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา
(รัชชฤทธิ์ คำพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล

(เชาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง