

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย
 ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610 ปริมาณงาน 40,458 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์
 ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงระยอง / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,930,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง -
 เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610 ปริมาณงาน 40,458 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 13,877,348.17 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 บดินทร์ รุ่งรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 นรารัตน์ ใหม่อ่อน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 สุรียน เวกวัง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ได้ขออนุมัติ

3.101 -

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔/

สุรียน เวกวัง

03 ธันวาคม 2564 14:12:21

โครงการ: งานก่อสร้างงานช่างเทคนิคการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610 ปริมาณงาน 40,458 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานช่างเทคนิคการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610 ปริมาณงาน 40,458 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610

สาย 3574

ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1

อยู่ไม่ทองที่จังหวัด ระยอง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

เขตฝนตก

15.00%

7.00%

สถานที่ตั้งโครงการ

เขตฝนตก

ระยะของ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)

เงินประกันผลงานหัก

บาท/ลิตร

27.84

ที่	รายการ	หน่วย	ต้นทุน	กำไร	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าจ้างขนส่ง	ค่าคิด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต WEARING COURSE	บาท/ลบ.ม.	398.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.75	ธ.ค. 2564	บันทึกสืบ
2	ขงมะตอยชนิดเอซีเกรด AC-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,866.67	50.00	74.53	35.00	0.00	0.00	24,896.20	พ.ย. 2564	
3	ขงมะตอยชนิดเอซีเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	24,196.67	50.00	74.53	25.00	0.00	0.00	24,296.20	พ.ย. 2564	

สุรียน เวทัง

03 ธันวาคม 2564 14:12:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จังหวัดสงขลา งานจ้างเหม่งทำกาสรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควนคูม 0201 ตอน เขาคันทรัง - เขานอย ตอน 1 ระหว่าง กม.20+667 - กม.22+610 ปริมาณงาน 40,458 ตร.ม.,
โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงรอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	307,580.000	13.97	565,198.26	1.3041	18.21	737,075.05
2	2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	40,352.000	238.92	9,666,225.36	1.3041	311.57	12,605,724.49
3	3. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,413.000	286.50	405,600.26	1.3041	373.67	530,247.39
4	4. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.080	3,728.25	3,938.25	1.3041	4,301.24	4,301.24
							รวมราคากลาง	13,877,348.17

สุรียน เวทวัง


03 ธันวาคม 2564 14:12:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างงานช่างเทคนิคเสริมคอนกรีตที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๗๔ ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๖๖๗ - กม.๒๒+๖๑๐ บริเวณงาน ๔๐.๔๕๘ ตร.ม. ๑

โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

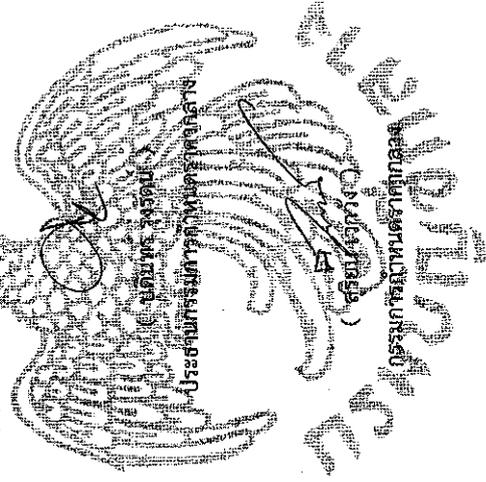

(นรรัตน์ ไพมอลุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕๕๐๖

๖.๑๐-

(นายฉัตร เศรษฐมณฑล)

ผ.ส.ทล.๑๔

สุรียน เวทวัง

๐๓ ธันวาคม ๒๕๕๔