

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,999,831.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 เชาวลิต นาประจูล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการ							
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	350.000	73.38	25,683.00	1.2996	95.36	33,377.62
2	1.2 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	3,500.000	3.57	12,495.00	1.2996	4.63	16,238.50
3	1.3 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,000.000	48.31	96,620.00	1.2996	62.78	125,567.35
4	1.4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	1,000.000	53.13	53,130.00	1.2996	69.04	69,047.74
5	1.5 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	200.000	53.13	10,626.00	1.2996	69.04	13,809.54
6	1.6 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	13,025.000	318.79	4,152,239.75	1.2996	414.29	5,396,250.77
7	1.7 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,160.000	442.36	513,137.60	1.2996	574.89	666,873.62
8	1.8 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	740.000	587.64	434,853.60	1.2996	763.69	565,135.73
9	1.9 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ลบ.ม.	140.000	307.55	43,057.00	1.2996	399.69	55,956.87
10	1.10 PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	3,850.000	33.20	127,820.00	1.2996	43.14	166,114.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.11 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	1,938.28	38,765.60	1.2996	2,518.98	50,379.77
12	1.12 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)	ตร.ม.	3,850.000	235.68	907,368.00	1.2996	306.28	1,179,215.45
13	1.13 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 23 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	ตร.ม.	1,420.000	672.43	954,850.60	1.2996	873.89	1,240,923.83
14	1.14 CONTRACTION JOINT	ม.	160.000	375.19	60,030.40	1.2996	487.59	78,015.50
15	1.15 LONGITUDINAL JOINT	ม.	240.000	110.80	26,592.00	1.2996	143.99	34,558.96
16	1.16 DUMMY JOINT	ม.	200.000	43.03	8,606.00	1.2996	55.92	11,184.35
17	1.17 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	30.000	1,581.25	47,437.50	1.2996	2,054.99	61,649.77
18	1.18 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	40.000	3,441.05	137,642.00	1.2996	4,471.98	178,879.54
19	1.19 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	ม.	400.000	2,505.38	1,002,152.00	1.2996	3,255.99	1,302,396.73

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	1.20 CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	200.000	479.07	95,814.00	1.2996	622.59	124,519.87
21	1.21 R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA 1.00 M. WITH R.C. COVER	แห่ง	27.000	21,244.99	573,614.73	1.2996	27,609.98	745,469.70
22	1.22 MEDIAN DROP INLET TYPE A	แห่ง	3.000	5,106.18	15,318.54	1.2996	6,635.99	19,907.97
23	1.23 PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	ลบ.ม.	5.000	2,594.64	12,973.20	1.2996	3,371.99	16,859.97
24	1.24 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	ลบ.ม.	5.000	3,257.92	16,289.60	1.2996	4,233.99	21,169.96
25	1.25 R.C. U-DITCH TYPE D	ม.	100.000	2,633.11	263,311.00	1.2996	3,421.98	342,198.97
26	1.26 RETAINING WALL TYPE 2B , H < 1.00 M.	ม.	10.000	3,690.36	36,903.60	1.2996	4,795.99	47,959.91
27	1.27 RETAINING WALL TYPE 4 , H < 1.00 M.	ม.	100.000	2,803.93	280,393.00	1.2996	3,643.98	364,398.74
28	1.28 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	200.000	645.35	129,070.00	1.2996	838.69	167,739.37

จตุพล เทพมังกร

17 ธันวาคม 2564 16:36:07

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	1.29 CLAY SLOPE PROTECTION	ลบ.ม.	360.000	86.18	31,024.80	1.2996	111.99	40,319.83
30	1.30 CONCRETE BARRIER TYPE I	ม.	120.000	2,534.62	304,154.40	1.2996	3,293.99	395,279.05
31	1.31 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	แห่ง	2.000	32,848.56	65,697.12	1.2996	42,689.98	85,379.97
32	1.32 R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	50.000	430.20	21,510.00	1.2996	559.08	27,954.39
33	1.33 ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	แห่ง	20.000	32,048.32	640,966.40	1.2996	41,649.99	832,999.93
34	1.34 RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	แห่ง	10.000	438.05	4,380.50	1.2996	569.28	5,692.89
35	1.35 RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	แห่ง	7.000	18,382.57	128,677.99	1.2996	23,889.98	167,229.91

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	1.36 SIGN PLATE แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.0 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์ โดยวิธีตัด-แปะ SUPER HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 7, แบบที่ 8. และแบบที่ 10) หรือ VERY HIGH INTENSITY GRADE (แบบที่ 9) พื้นตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	1.300	5,705.60	7,417.28	1.2996	7,414.99	9,639.49
37	1.37 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X 0.12 M.	ม.	12.000	431.90	5,182.80	1.2996	561.29	6,735.56
38	1.38 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	405.000	296.24	119,977.20	1.2996	384.99	155,922.36
39	1.39 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6) 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	5,291.93	5,291.93	1.2996	6,877.39	6,877.39
รวมราคากลาง								14,999,831.74

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควนคุ่ม 0301 ตอน สาลี - สุพรรณบุรี ตอน 2 ระหว่าง กม.59+400 - กม.59+850 ผลผลิต 1 แห่ง
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

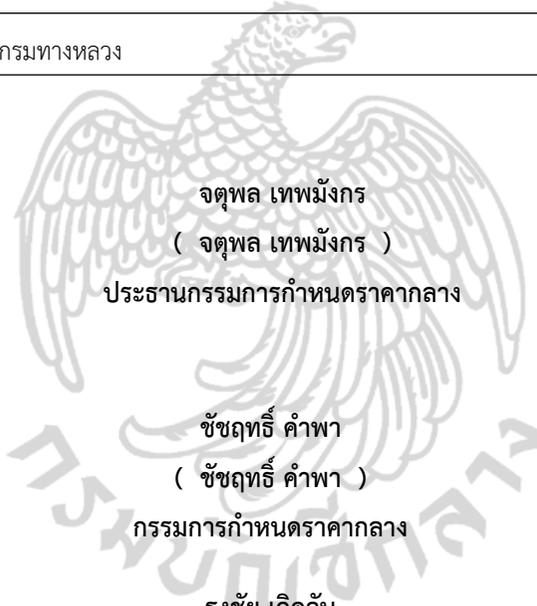

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา
(รัชชฤทธิ์ คำพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล

(เขาวลิต นาประจูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง