

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 1
ระหว่าง กม.312+540 - กม.314+300 RT.ปริมาณงาน 1.760 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก /
งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง
กม.312+540 - กม.314+300 RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,397,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 16,386,641.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พนมพร ศรีชุมพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 สวัสดิ์ เทียมมีเขาว์ กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายปฏิบัติการ)

7.3 สราวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผนแขวงทางหลวงจันทบุรี



(นายคมกฤต คีจ้งวิภาต)

ผอ.ขท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รัชมารชากวแทน

ผอ.ขท.จันทบุรี

เห็นชอบ

วิ.๑๗-

(นายอิติ เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

13 ธันวาคม 2564 10:17:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานโครงสร้างและติดตั้งเสาเข็มเข็มยาวขนาด 3 ตอน บ้านเดี่ยว - โป๊ะทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+540 - กม.314+300 RT.บริเวณงาน 1.760 กิโลเมตร

โดยผู้คัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	520.000	383.88	199,617.60	1.3122	503.72	261,938.21
2	2. COLD MILLING 10 CM. DEEP	ตร.ม.	20,025.000	19.72	394,893.00	1.3122	25.87	518,178.59
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	19,670.000	68.75	1,352,312.50	1.3122	90.21	1,774,504.46
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	19,670.000	30.70	603,869.00	1.3122	40.28	792,396.90
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	20,195.000	14.22	287,172.90	1.3122	18.65	376,828.27
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	20.000	1,956.88	39,137.60	1.3122	2,567.81	51,356.35
7	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	19,670.000	238.34	4,688,147.80	1.3122	312.74	6,151,787.54
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	20,025.000	236.23	4,730,505.75	1.3122	309.98	6,207,369.64
9	9. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	655.000	289.25	189,458.75	1.3122	379.55	248,607.77

สรุควางพิมพ์

13 ธันวาคม 2564 10:18:06

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสัว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+540 - กม.314+300 RT.ปริมณฑลงาน 1.760 กิโลเมตร

โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS	1.000	2,799.37	2,799.37	1.3122	3,673.33	3,673.33
							รวมราคากลาง	16,386,641.06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+540 - กม.314+300 RT.ปริมาณงาน 1.760 กิโลเมตร
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง

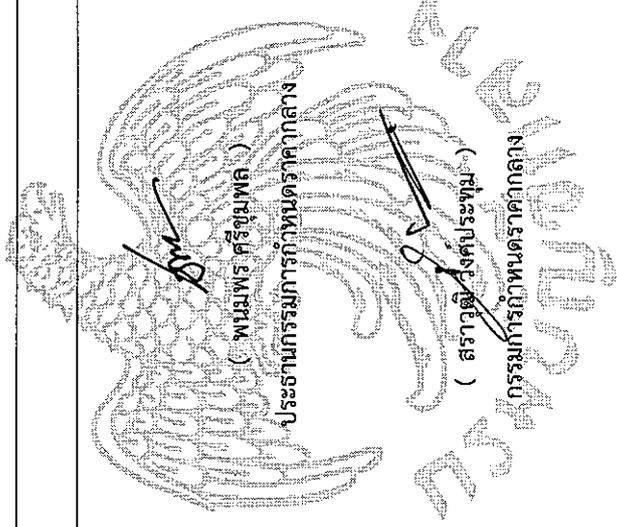

(สวัสดิ์ เทียมมีเข่าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนกฤต สัจจวิภาต)

ผอ.ทท.นครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) รักษาการแทน
ผอ.ทท.จันทบุรี

เห็นชอบ

๖.๑๑-

(นายธิตี เศรษฐมามาพ)

ผส.ทส.๑๔