

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (งานป้ายจราจร) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๗+๐๗๖ - กม.๘๒+๙๙๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๗.๘๖ ตร.ม.)/

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๙๐๗,๐๐๐.- บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๗+๐๗๖ - กม.๘๒+๙๙๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๒๗.๘๖ ตร.ม.)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน..... ๘๙๖,๙๙๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม) ประธานกรรมการ

๖.๒ นางอมรรัตน์ พามา หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงตรัง กรรมการ

๖.๓ นายมนูญ พูลสวัสดิ์ หัวหน้างานวางแผน แขวงทางหลวงตรัง กรรมการ

  
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322  
โครงการ - รหัส : จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร 31200  
สายทาง - หมายเลข : ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน 2 403  
สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่ทำจริง : ระหว่าง กม. 67+076 - กม.82+997 15.92

เรียน ผอ.ขท.ตรัง

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน 2 ระหว่าง กม. 67+076 - กม.82+997 รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	907,000.00	บาท
ราคาประเมิน	896,990.00	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	60.00	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)  
ร.อ.ขท.ตรัง (ว.)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางอมรรัตน์ พามา)  
ช.ผ.ขท.ตรัง

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายมนูญ พูลสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบกำหนด ราคาากลาง เป็นเงิน = 896,990.00 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน  
\*\*\*\*\*(แปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)\*\*\*\*

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

.....  
(นายพิสิทธิ์ สุขสง)  
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผอ.ขท.ตรัง

ลงวันที่ .....

( ประเมินราคาวันที่ 3 ธันวาคม 2564 )



สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) กรมทางหลวง

รายละเอียดราคากลาง

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565

งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ตอน 2

ระหว่าง กม. 67+076 - กม.82+997

วงเงินงบประมาณ 896,990.00 บาท

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

รอ.ชท.ตรัง(ว.)

ลงนาม ..... กรรมการ

(นางอมรรัตน์ พามา)

ชผ.ชท.ตรัง

ลงนาม ..... กรรมการ

(นายมนูญ พูลสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงนาม ..... อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผอ.ชท.ตรัง a

( ประเมินราคาวันที่ 3 ธันวาคม 2564 )

SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร

ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควนคูม 0301 ตอน กะปาง - หัวยาง ตอน 2

ระหว่าง กม. 67+076 - กม.82+997

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุนงานทาง		FACTOR F.	ราคาประเมิน (บาท)		ราคาที่กำหนด (บาท)	
				หน่วยละ	เป็นเงิน		หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1.	งานป้ายจราจรข้างทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทับแสง)มีเฟรม)	SQ.M.	127.86	4,137.23	528,986.22	1.3777	5,699.86	728,784.09	5,699.00	728,674.14
2.	R.C.SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.	M.	263.00	465.13	122,329.19	1.3777	640.80	168,530.40	640.00	168,320.00
				รวมค่างานต้นทุน			รวมเงิน	รวมเงิน	รวมเงิน	รวมเงิน
				651,315.41			897,314.49	896,994.14	-	4.14
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		896,990.00	

- ค่างานต้นทุน (งานทาง) 0.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3777  
 - ค่างานต้นทุน (งานทาง) 5.0000 ล้านบาท FACTOR F = 1.3777  
 - ค่างานต้นทุน (งานทาง) 0.6513 ล้านบาท FACTOR F = 1.3777

จังหวัดตรัง ใช้ Factor F ผนตขทุก 1 ราคาน้ำมัน 28.27 บาท/ลิตร  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานที่ 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ตรัง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นสมควรกำหนดราคาประเมินตามรายการข้างต้น

โปรดพิจารณาราคาที่เห็นสมควรและอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

ร.อ.ขท.ตรัง(ว.)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผอ.ขท.ตรัง ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางอมรรัตน์ พามา)

ขผ.ขท.ตรัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญญ พุฒสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ 896,990.00 บาท  
 ( ---แปดแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน--- )



**รายละเอียดรายการคำนวณ**

1 SIGN PLATE งานป้ายจราจรทางแผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. ชนิด SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นเหล็กเกอที่พื้นหลังสีต่างๆสะท้อนแสงด้วยฉนวนใยหินหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)มี(เพิ่ม)

<b>1</b> แผ่นโลหะ	<b>3</b> ชนิดแผ่นสะท้อนแสง	<b>1</b> โครงสร้าง	<b>2</b> รูปแบบ
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	1 ENGINEERING GRADE	1 มีพื้น	1 พื้นสะท้อนแสงสีขาว และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)
2 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2 มม.	2 HIGH INTENSITY GRADE	2 ไม่มีพื้น	2 พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง)
3 แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3 มม.	3 SUPER HIGH INTENSITY	<b>1</b> ภาชนะใช้งาน	3 พื้นตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
		1 ป้ายจราจร	
		2 ป้ายจราจร	

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.	กก.	10.36	58.00	600.88	บาท/ตร.ม.
2 ค่าพ่นสีสีป้าย	ตร.ม.	1	74.00	74.00	บาท/ตร.ม.
3 ค่า Frame 50x25x1.6 มม.(w = 1.80 kg/m.รวมทาสี)	กก.	4.85	59.66	289.35	บาท/ตร.ม.
4 ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ SUPER HIGH INTENSITY GRADE และ VERY HIGH INTENSITY	ตร.ม.	1	2,800.00	2,800.00	บาท/ตร.ม.
5 ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ(พื้นแสง) (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ 4 )	ตร.ม.	0.4	315.00	126.00	บาท/ตร.ม.
6 ค่าประทับตราเครื่องหมายด้านหลัง	ตร.ม.	1	20.00	20.00	บาท/ตร.ม.
7 ค่า Bolt & Nut ชุบสังกะสี(เจดีย์)	ชุด	4	35.00	140.00	บาท/ตร.ม.
8 ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ	ตร.ม.	1	87.00	87.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				4,137.23	บาท/ตร.ม.
ค่างานสีพื้น				4,137.23	บาท/ตร.ม.

**2. R.C.SIGN POST SIZE 0.15 X 0.15 M.**

คิดจากความยาว	6	ม.			
ค่าขุดดินท่อนเสา	1,000	ท่อน	@	40	= 40.00 บาท
คอนกรีตขนาด 1:3:6	0.380	ลบ.ม.	@	1,613.00	= 612.94 บาท
คอนกรีต CLASS E	0.14	ลบ.ม.	@	1,807.56	= 253.06 บาท
ไม้แบบ (2)	2.700	ตร.ม.	@	271.20	= 732.24 บาท
เหล็กเสริม	29.3	กก.	@	28.82	= 844.31 บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.730	กก.	@	32.10	= 23.43 บาท
ค่าทาสี(ค่าสี + ค่าทา)	2.64	ตร.ม.	@	70	= 184.80 บาท
ค่าขนส่ง	1	คัน	@	0	= 0.00 บาท
ค่าประกอบ ติดตั้ง ฝั่งเสา ค.ส.ล.	1	คัน	@	100	= 100.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					= 2,790.76 บาท
ค่างานสีพื้น	2,790.78	/		6.00	= 465.13 บาท/ม.

**รายการคำนวณงานคอนกรีต**

1. งานทางเท้า, ทางระบายน้ำ, บ่อพัก, ถนนภายในบริเวณ

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		A (> 50 Mpa.) 500:366:662	B (46 - 50 Mpa.) 450:391:662	C (41 - 45 Mpa.) 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	171.24	182.94	194.63	183.87
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	342.92	436.68
4. ค่าแรงผสม - เท		436.00	436.00	436.00	398.00
<b>รวม</b>		<b>2,301.17</b>	<b>2,177.77</b>	<b>2,054.36</b>	<b>1,613.00</b>

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		D (30-40 Mpa) 350:441:662	E (< 30 Mpa.) 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01	
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	206.33	218.03	350.43	
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	-	
4. ค่าแรงผสม - เท		436.00	436.00	114.00	
<b>รวม</b>		<b>1,930.96</b>	<b>1,807.56</b>	<b>1,815.44</b>	

2. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		A (> 50 Mpa.) 500:366:662	B (46 - 50 Mpa.) 450:391:662	C (41 - 45 Mpa.) 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	171.24	182.94	194.63	183.87
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	342.92	436.68
4. ค่าแรงผสม - เท		498.00	498.00	498.00	398.00
<b>รวม</b>		<b>2,363.17</b>	<b>2,239.77</b>	<b>2,116.36</b>	<b>1,613.00</b>

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		D (30-40 Mpa) 350:441:662	E (< 30 Mpa.) 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01	
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	206.33	218.03	350.43	
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	-	
4. ค่าแรงผสม - เท		498.00	498.00	114.00	
<b>รวม</b>		<b>1,992.96</b>	<b>1,869.56</b>	<b>1,815.44</b>	

3. โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		A (> 50 Mpa.) 500:366:662	B (46 - 50 Mpa.) 450:391:662	C (41 - 45 Mpa.) 400:416:662	Lean 1:3:6 220:393:843
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	1,351.01	1,215.91	1,080.81	594.45
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	171.24	182.94	194.63	183.87
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	342.92	436.68
4. ค่าแรงผสม - เท		542.00	542.00	542.00	398.00
<b>รวม</b>		<b>2,407.17</b>	<b>2,283.77</b>	<b>2,160.36</b>	<b>1,613.00</b>

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต		D (30-40 Mpa) 350:441:662	E (< 30 Mpa.) 300:466:662	Mortar 1:3 by vol. 500:749	
1. ปูนซีเมนต์ซีเมนต์	1.05 x 2,573.36 = 2,702.03	945.71	810.61	1,351.01	
2. ทราย	1.20 x 389.89 = 467.87	206.33	218.03	350.43	
3. หิน	1.15 x 450.44 = 518.01	342.92	342.92	-	
4. ค่าแรงผสม - เท		542.00	542.00	114.00	
<b>รวม</b>		<b>2,036.96</b>	<b>1,913.56</b>	<b>1,815.44</b>	

## รายการคำนวณงานไม้แบบ

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	780.98	780.98	844.11
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	195.25	156.20	281.37
ค่าแรงไม้แบบ	115.00	115.00	154.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	310.25	271.20	435.37

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระเบื้องหรือไม้ยาง	1 ลบ.ฟ.	@	575.70 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	169.43 บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ตัน	@	18.00 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	12.85 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	5.00 บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน = 780.98 บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

### สรุปราคาไม้แบบตั้ง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคา	หมายเหตุ
1	ไม้กระเบื้องหรือไม้ยางเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	ลบ.ฟ.	575.70	ราคาพานิชย์นครศรีฯ
2	ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	564.75	ราคาพานิชย์ สตูล
3	ไม้ค้ำยันไม้แบบ ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	ตัน	60.00	ราคาพานิชย์ กทม.
4	ตะปู 3 นิ้ว	กก.	51.40	ราคาพานิชย์ นครศรีฯ
5	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	5.00	
6	เสาเข็มไม้ขนาด 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	ตัน	220.00	ราคาพานิชย์ กทม.
7	เสาเข็มไม้ขนาด 4 นิ้ว ยาว 4.00 ม.	ตัน	60.00	ราคาพานิชย์ กทม.
8	ไม้ัดยาง 4 มม. ชนิดภายนอก	ตร.ม.	81.13	ราคาพานิชย์ พัทยา

3) ไม้แบบงานสะพานหรืองานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระเบื้องหรือไม้ยาง	1 ลบ.ฟ.	@	575.70 บาท/ตร.ม.
- ไม้ัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	81.13 บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	564.75 บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	12.85 บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ 6" Ø	1.33 ตัน/ตร.ม.	@	0.00 บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing 4" Ø	0.67 ตัน/ตร.ม.	@	0.00 บาท/ตร.ม.
- น้ำมันทาผิวไม้	1 ตร.ม.	@	5.00 บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน = 844.11 บาท/ตร.ม.

ลำดับ	จังหวัด	ไม้กระเบื้อง	ไม้คร่าว	ไม้ัดยาง 4 มม.	ตะปู
1	จ.ตรัง	-	-	94.11	39.56
2	จ.สตูล	690	564.75	95.57	48.13
3	จ.กระบี่	712.15	767.29	84.37	33.64
4	จ.นครศรีธรรมราช	575.70	-	-	51.40
5	จ.พัทลุง	-	-	81.13	46.73



ทางหลวงหมายเลข 403

<http://roadnet2.doh.go.th/>

กม.เริ่มต้น 67+076.000

น้ำมัน

28.27

บาท/ลิตร

กม.สิ้นสุด 82+997.000

ระยะทาง 15+921.000 กม.

mid 75+036.500 กม. จริง

ค่าพิกัด 7.958494, 99.602198

วัสดุ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)

ค่าขนถ่าย

50.00

บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/ตัน	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	พาณิชย์ จ.ตรัง	2,953.27	0.00	0.00	3,003.27	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
2	พาณิชย์ จ.พัทลุง	3,158.88	95.00	143.50	3,352.38	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
3	พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	3,074.77	86.00	129.95	3,254.72	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
4	พาณิชย์ จ.กระบี่	3,177.57	100.00	151.02	3,378.59	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
5	พาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ตุลาคม	2,953.27	167.00	251.78	3,255.05	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
6	พาณิชย์ จ.พังงา	3,102.80	197.00	296.98	3,449.78	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
7	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	2,523.36	281.00	423.80	2,997.16	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
8	พาณิชย์ จ.สตูล	3,389.41	192.00	289.36	3,728.77	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
9	พาณิชย์ กทม.	2,080.00	781.00	1,178.80	3,308.80	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
เลือกใช้	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	2,523.36	281.00	423.80	2,997.16		

ค่าขนถ่าย 80.00 บาท  
 ค่าตัด - ตัด 4,100.00 บาท

วัสดุ เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/ตัน	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	พาณิชย์ จ.ตรัง	30,878.97	0.00	0.00	35,058.97	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
2	พาณิชย์ จ.พัทลุง	27,784.79	95.00	143.50	32,108.29	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
3	พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	29,050.94	86.00	129.95	33,360.89	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
4	พาณิชย์ จ.กระบี่	28,626.17	100.00	151.02	32,957.19	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
5	พาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ตุลาคม	28,552.81	167.00	251.78	32,984.59	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
6	พาณิชย์ จ.พังงา	28,927.07	197.00	296.98	33,404.05	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
7	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	26,298.05	281.00	423.80	30,901.85	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
8	พาณิชย์ จ.สตูล	31,946.48	192.00	289.36	36,415.84	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
9	พาณิชย์ กทม.	26,733.33	781.00	1,178.80	32,092.13	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
เลือกใช้	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	26,298.05	281.00	423.80	30,901.85		

วัสดุ เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.

ค่าขนถ่าย 80.00 บาท

ค่าตัด - ตัด 3,300.00 บาท

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/ตัน	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	พาณิชย์ จ.ตรัง	30,373.83	0.00	0.00	33,753.83	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
2	พาณิชย์ จ.พัลลึง	26,627.09	95.00	143.50	30,150.59	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
3	พาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช	27,360.75	86.00	129.95	30,870.70	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
4	พาณิชย์ จ.กระบี่	27,364.02	100.00	151.02	30,895.04	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
5	พาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ตุลาคม	31,635.51	167.00	251.78	35,267.29	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
6	พาณิชย์ จ.พังงา	28,200.94	197.00	296.98	31,877.92	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
7	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	22,926.18	281.00	423.80	26,729.98	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
8	พาณิชย์ จ.สตูล	29,789.72	192.00	289.36	33,459.08	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
9	พาณิชย์ กทม.	25,666.67	781.00	1,178.80	30,225.47	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
เลือกใช้	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	22,926.18	281.00	423.80	26,729.98		

วัสดุ ลวดผูกเหล็ก

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/กก.	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	พาณิชย์ จ.ตรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
2	พาณิชย์ จ.พัทลุง	42.53	93.00	0.14	42.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
3	พาณิชย์ จ.นครศรีฯ	59.50	95.00	0.14	59.64	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
4	พาณิชย์ จ.กระบี่	37.38	107.00	0.16	37.54	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
5	พาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี ตุลาคม	32.71	175.00	0.26	32.97	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
6	พาณิชย์ จ.พังงา	51.40	185.00	0.28	51.68	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
7	พาณิชย์ จ.ภูเก็ต ตุลาคม	37.38	269.00	0.41	37.79	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
8	พาณิชย์ จ.สตูล	52.03	180.00	0.27	52.30	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
9	พาณิชย์ กทม.	30.92	790.00	1.19	32.11	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	เดือน พฤศจิกายน 2564
เลือกใช้	พาณิชย์ กทม.	30.92	790.00	1.19	32.11		

วัสดุ หินย้อยผสมคอนกรีต

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/ลบ.ม.	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	โรงโม่หินตรังยูซี	338.00	51.00	108.25	446.25	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	26 พฤศจิกายน 2564
2	โรงโม่หินตรังภูทอง	338.00	41.00	87.19	425.19	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	26 พฤศจิกายน 2564
3	โรงโม่หินกฤษณาศิลาพร	300.00	75.00	158.78	458.78	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	26 พฤศจิกายน 2564
เลือกใช้	โรงโม่หินตรังภูทอง	338.00	41.00	87.19	425.19		

วัสดุ ทรายผลมคอนกรีต

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา	ระยะทาง	ค่าขนส่ง	รวม	วิธีการขนส่ง	หมายเหตุ
		บาท/ลบ.ม.	(กม.)	(บาท)	(บาท)		
1	โก้ท่าทราย	300.00	75.00	255.96	555.96	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	7 สิงหาคม 2564
2	ท่าทรายบัวบก	300.00	39.00	133.97	433.97	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	7 สิงหาคม 2564
3	บ่อทรายก้านันเส้น	300.00	26.00	89.89	389.89	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	7 สิงหาคม 2564
เลือกใช้	บ่อทรายก้านันเส้น	300.00	26.00	89.89	389.89		

Bureau of Trade and Economic I x สำนักส่งเสริมการค้าสินค้า x เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 x

https://www.onestockhome.com/th/products/61744913/steel-sheet-secc-dipped-galvanized-4x8-it\_steel?item\_id=13050795

Most Visited Google ระบบสารสนเทศโทรฯ Bureau of Trade and E... ระบบบริหารงานหา... Google Maps ระบบสำรวจข้อมูลโครงค... โปรแกรมจัดสรรงบประมาณ...

ส่งความคืบหน้าในวันเดียวกัน ทุกพื้นที่ เริ่มแล้วที่นี่

สิงคโปร์ออนไลน์ แนะนำห้องเรียนบริการ สินค้าทุกแบรนด์ วิธีการสั่งซื้อ สำหรับผู้รับเหมา สำหรับเจ้าของบ้าน สำหรับรถขนส่ง สำหรับงานโครงการ

OnestockHome


สินค้าตามกลุ่ม สินค้าทุกหมวดหมู่ ค้นหาสินค้า

จัดส่งทั่วไทย โทรกรรมาจัดส่ง

### สินค้าในกลุ่มนี้ (13 รายการ)

- เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 ฟูต หนา 0.9 มม. 20.5 กก. 1189.00บาท
- เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 ฟูต หนา 1 มม. 22.8 กก. 1322.40บาท
- เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 ฟูต หนา 1.2 มม. 27.4 กก. 1589.20บาท
- เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 ฟูต หนา 1.4 มม. 31.9 กก. 1850.20บาท
- เหล็กแผ่น ขุบซิงค์

## เหล็กแผ่น ขุบซิงค์ SECC 4x8 ฟูต หนา 1.2 มม. 27.4 กก.



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด : ขนาดหน้าผืนมาตรฐาน 100 แผ่น/ส่ง 2.8MT ขนาดแผ่นมาตรฐาน 1219x2439 มม.

หน่วย : แผ่น

น้ำหนัก : 27.4 กก.

ราคา (บาท) 1,589.20

\*ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%

จำนวน (แผ่น) โปรดระบุจำนวนสินค้า

น้ำหนักรวม 0.00 กก.

รวม (บาท) -

ใส่ตะกร้า

จัดส่งทั่วไทยไม่มีขั้นต่ำ ทั่วประเทศ  
คืนเงินเต็มจำนวนกรณีจัดส่งไม่ได้

เงื่อนไขราคาสินค้า วิธีการสั่งซื้อ

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว

LINE ส่งข้อความไปรษณีย์ แนะนำห้องเรียน สินค้าเหล็กคืบหน้า


### พาณิชย์ จ.ตรัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 28 ถ. วิเศษกุล

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ▾ ตัวเลือก

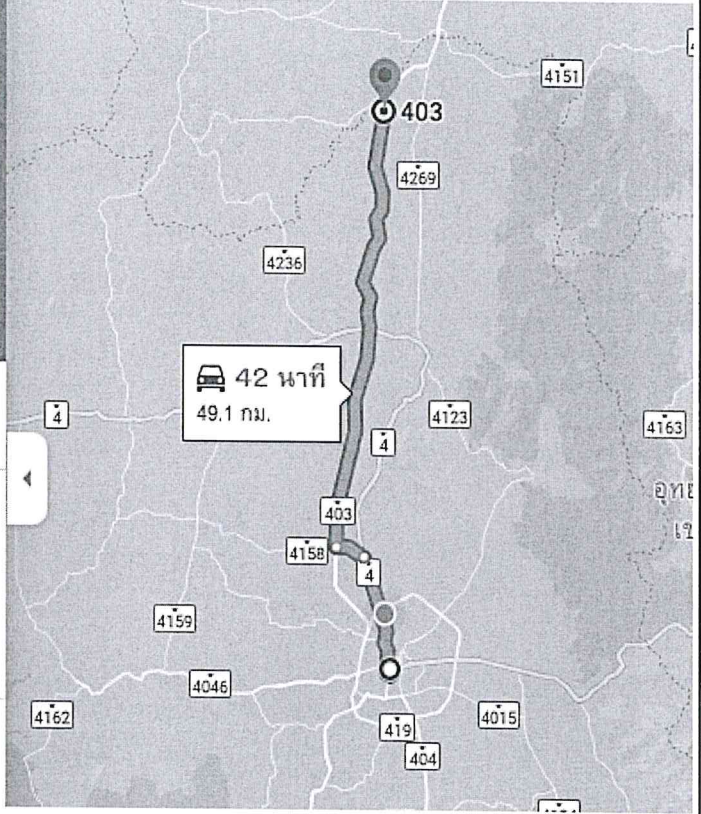

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

**ผ่าน ถนนหมายเลข 403** 42 นาที

เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน 49.1 กม.

รายละเอียด

สำรวจ403


### พาณิชย์ จ.พัทลุง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง สำนักงานพา

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ▾ ตัวเลือก

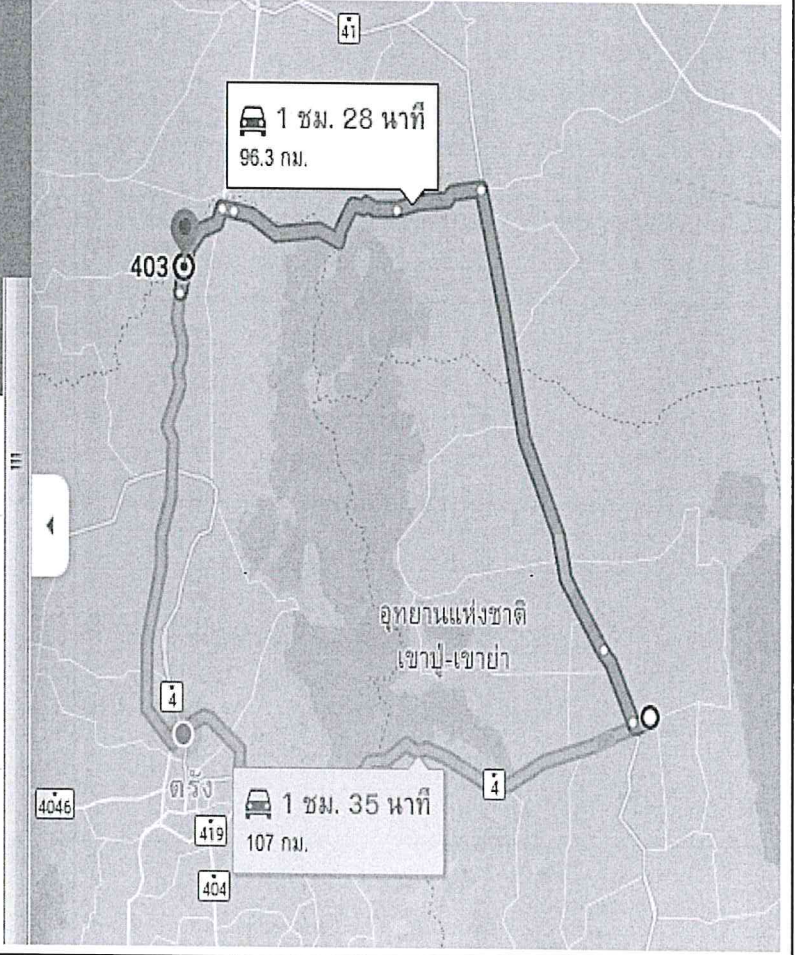

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

**ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4151** 1 ชม. 28 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ 96.3 กม.

รายละเอียด

**ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403** 1 ชม. 35 นาที

107 กม.

## พาดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

สำนักงานพาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27 8 ก

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

<p><b>ผ่าน AH2</b></p> <p>เส้นทางเร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน</p> <p>⚠️ เส้นทางนี้มีการเก็บค่าผ่านทาง</p> <p>รายละเอียด</p>	<p>2 ชม. 15 นาที</p> <p>168 กม.</p>
<p><b>ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4151</b></p>	<p>2 ชม. 50 นาที</p> <p>186 กม.</p>
<p><b>ผ่าน ถ. นครศรีธรรมราช - สุราษฎธานี/ถ. สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช</b></p>	<p>3 ชม. 24 นาที</p> <p>223 กม.</p>

## พาดิษฐ์ จ.ภูเก็ต

สำนักงานพาดิษฐ์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณิชย์

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

<p><b>ผ่าน ถนนหมายเลข 4</b></p> <p>เร็วที่สุด การจราจรปกติ</p> <p>รายละเอียด</p>	<p>4 ชม. 24 นาที</p> <p>282 กม.</p>
<p><b>ผ่าน ถนนหมายเลข 402</b></p>	<p>4 ชม. 40 นาที</p> <p>280 กม.</p>
<p><b>ผ่าน AH2</b></p>	<p>4 ชม. 42 นาที</p> <p>297 กม.</p>



## พาณิชย์ จ.นครศรีฯ

◉ สำนักจาก พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕  
 ◉ 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160  
 (+) เพิ่มจุดหมาย  
 เส้นทางเลือก ตัวเลือก

---

📄 ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

---

🚗 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 17 นาที  
 เร็วที่สุด การจราจรปกติ 87.5 กม.  
 รายละเอียด

---

🚗 ผ่าน ถนนหมายเลข 4015 และ ถนน 1 ชม. 37 นาที  
 หมายเลข 403 105 กม.



## พาณิชย์ จ.กระบี่

◉ สำนักจากพาณิชย์จังหวัดกระบี่ 99/1 ถนนศรี  
 ◉ 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160  
 (+) เพิ่มจุดหมาย  
 เส้นทางเลือก ตัวเลือก

---

📄 ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

---


🚗 ผ่าน ถนนหมายเลข 4 1 ชม. 39 นาที  
 ดีที่สุด 120 กม.

---

🚗 ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 1 ชม. 38 นาที  
 เลข 4151 101 กม.  
 รายละเอียด

---

🚗 ผ่าน ถนนหมายเลข 4156 2 ชม. 11 นาที  
129 กม.

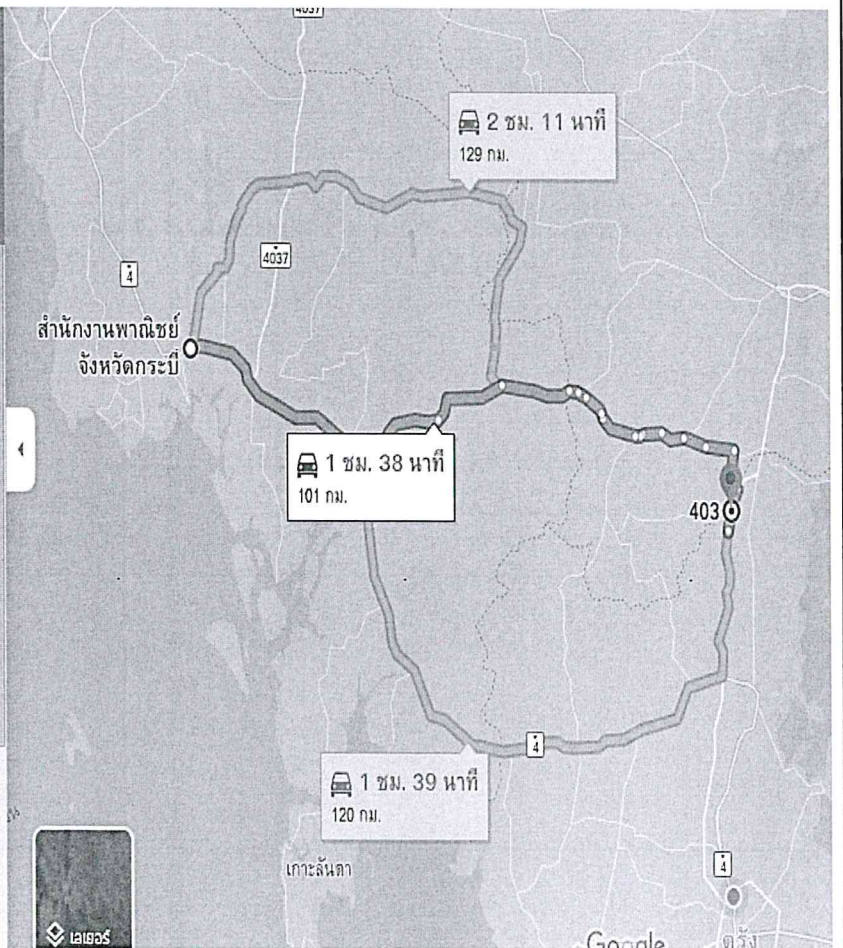

## พาณิชย์ จ.พังงา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา CGR9+FX5

403 ตำบล ควนมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

ผ่าน ถนนหมายเลข 4	2 ชม. 54 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ	198 กม.
รายละเอียด	
ผ่าน AH2	3 ชม. 8 นาที
	212 กม.
ผ่าน ถนนหมายเลข 4156	3 ชม. 14 นาที
	195 กม.

## พาณิชย์ จ.สตูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล 4 ถนน บูรีวาปี

403 ตำบล ควนมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลย ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

ผ่าน ถนนหมายเลข 403	3 ชม. 13 นาที
เร็วที่สุด การจราจรปกติ	193 กม.
รายละเอียด	
ผ่าน ถนนหมายเลข 406	3 ชม. 32 นาที
	221 กม.

พาดิษฐ์ กทม.


๑ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนน ดิบล  
 ๒ 403 ตำบล ควนมา อำเภอ ริฎฎา ตรัง 92160  
 ๓ เพิ่มจุดหมาย

๔ เดินทางเลย ▾ ตัวเลือก

๕ ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

๖ ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ AH2 11 ชม. 6 นาที  
 ๗ เส้นทางที่เร็วที่สุดตอนนี้ เสี่ยงการปิดถนนที่ 786 กม.  
 ๘ AH2  
 ๙ ⚠ เส้นทางนี้มีการเก็บค่าผ่านทาง  
 ๑๐ รายละเอียด

๑๑ ✈ กรุงเทพมหานคร-กระบี่ 1 ชม. 20 นาที  
 ๑๒ ตั้งแต่ ฿1,216

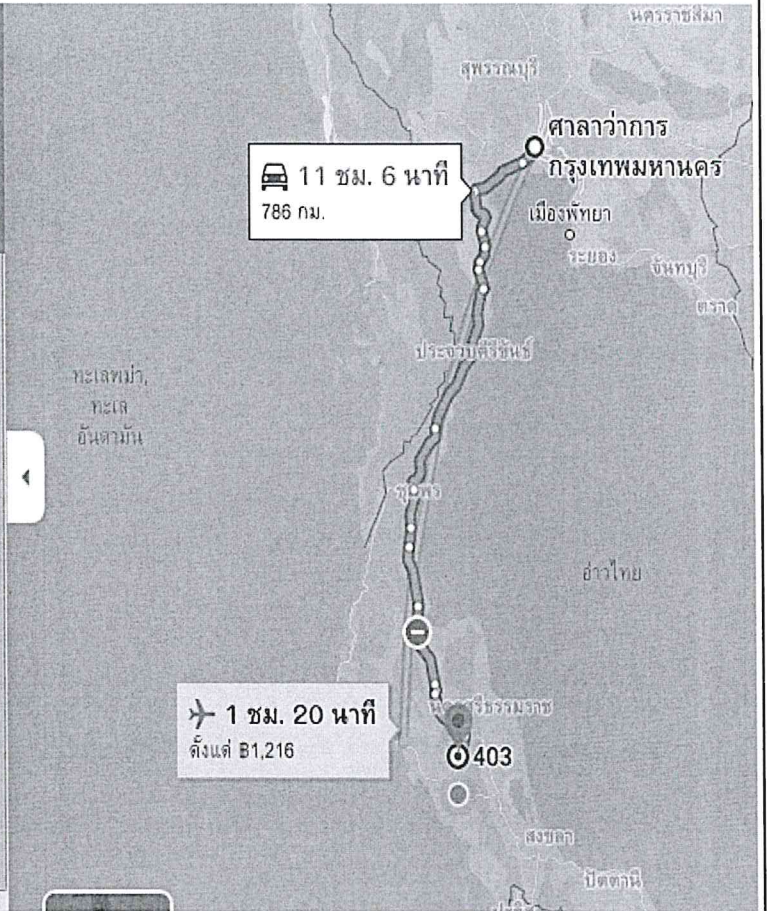

โรงโม่หินตรังฎทอง

๑ ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สีเลา ตรัง  
 ๒ 403 ตำบล ควนมา อำเภอ ริฎฎา ตรัง 92160  
 ๓ เพิ่มจุดหมาย


๔ เดินทางเลย ▾ ตัวเลือก

๕ ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

๖ ผ่าน ถนนหมายเลข 4159, ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403 49 นาที  
 ๗ ๕4.3 กม.  
 ๘ เร็วที่สุด การจราจรปกติ  
 ๙ รายละเอียด

๑๐ ผ่าน ถนนหมายเลข 403 56 นาที  
 ๑๑ 60.8 กม.

๑๒ ผ่าน ถนนหมายเลข 4046 และ ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 2 นาที  
 ๑๓ 65.8 กม.

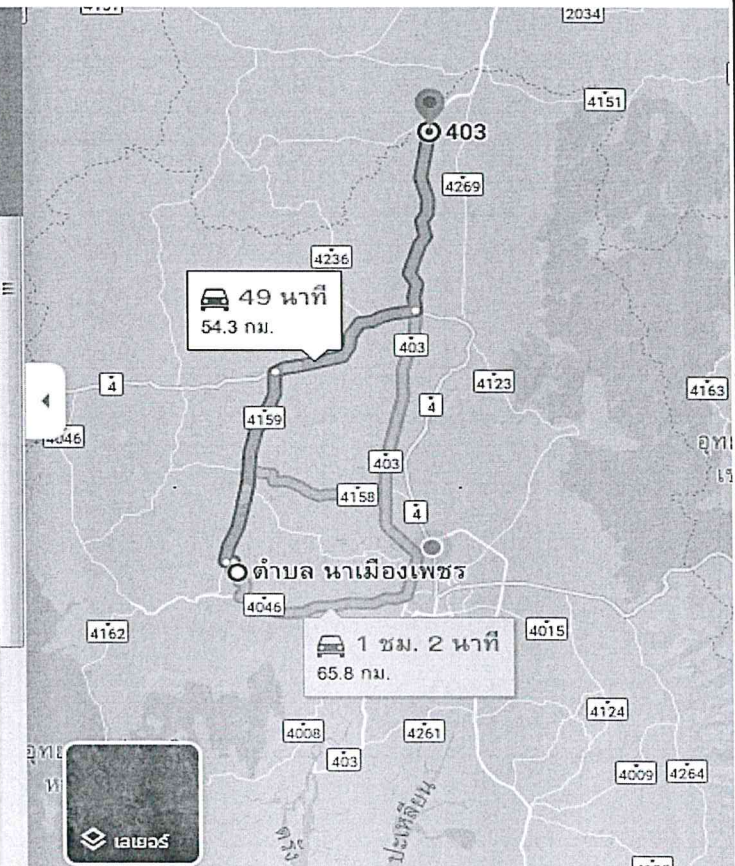


## โรงม่อหินตรังยูซี

ตำบล โคกสะบ้า อำเภอ นาโยง ตรัง

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลย ▾ ตัวเลือก

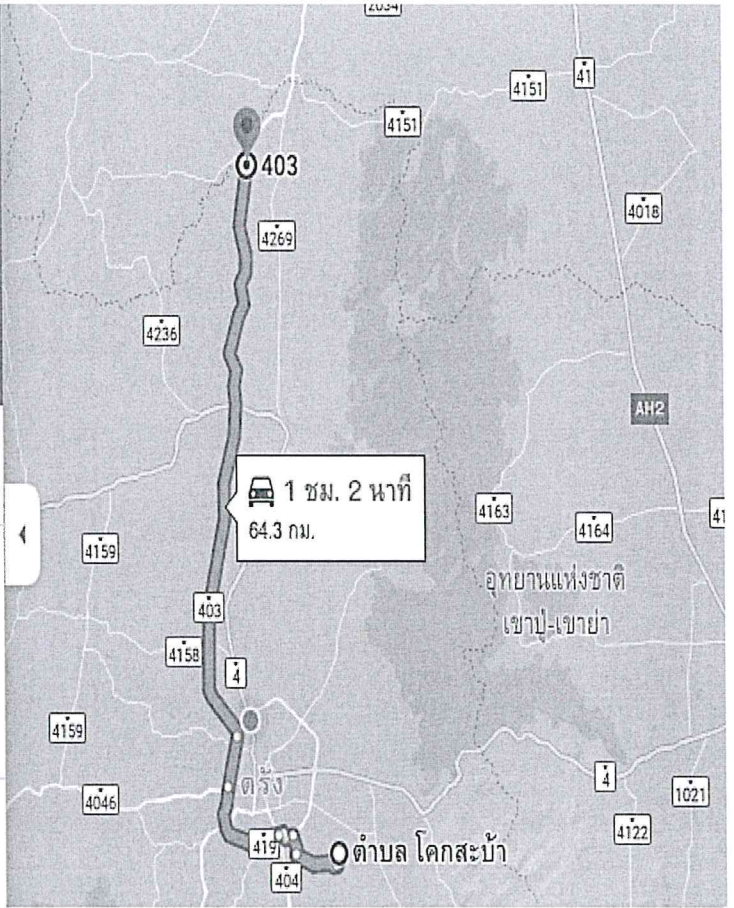

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

ผ่าน ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 2 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ 64.3 กม.

รายละเอียด

สำรวจ403


## โรงม่อหินภุษณ์ศิลาพร

AH2 ตำบล พนมวังก์ อำเภอ ควนขนุน พัทลุง

403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160

เพิ่มจุดหมาย

เส้นทางเลย ▾ ตัวเลือก

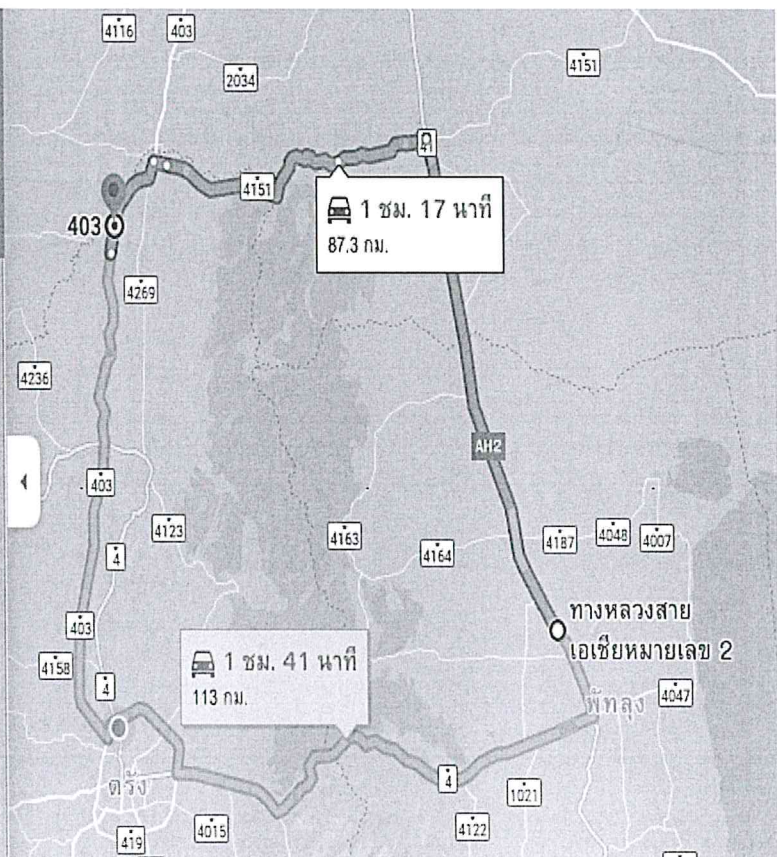

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 4151 1 ชม. 17 นาที

เร็วที่สุด การจราจรปกติ 87.3 กม.

รายละเอียด


ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 41 นาที

113 กม.

## ใกล้ทำทราย

ตำบลหนองบัว อำเภอ ย่ามตาขาว ตรัง 9214  
 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160  
 + เพิ่มจุดหมาย  
 เส้นทางเลือก ▼ ตัวเลือก


- ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
- 1 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 14 นาที  
 เร็วที่สุด การจราจรปกติ 76.9 กม.  
 รายละเอียด
  - 2 ผ่าน ถนนหมายเลข 4124 และ ถนนหมายเลข 403 1 ชม. 15 นาที  
 83.0 กม.

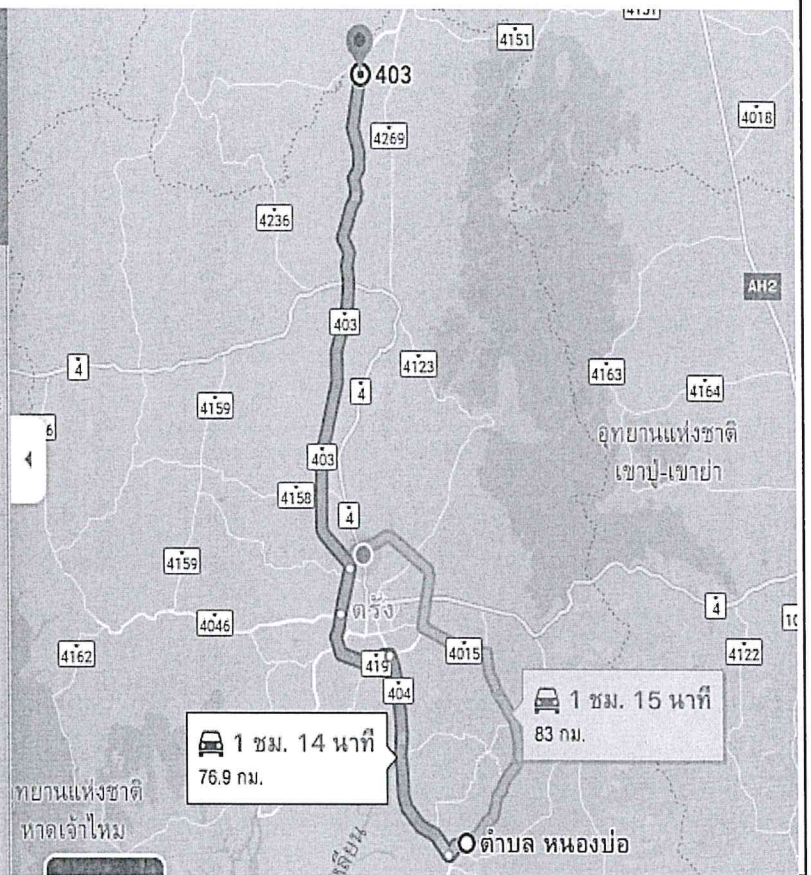

## ทำทรายบัวบก

ตำบล นาทามใต้ อำเภอเมืองตรัง ตรัง  
 403 ตำบล ควนเมา อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160  
 + เพิ่มจุดหมาย  
 เส้นทางเลือก ▼ ตัวเลือก

- ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
- 1 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 34 นาที  
 เร็วที่สุด การจราจรปกติ 40.3 กม.  
 รายละเอียด
  - 2 ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403 44 นาที  
 47.7 กม.
  - 3 ผ่าน ถนนหมายเลข 4159, ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403 46 นาที  
 52.7 กม.

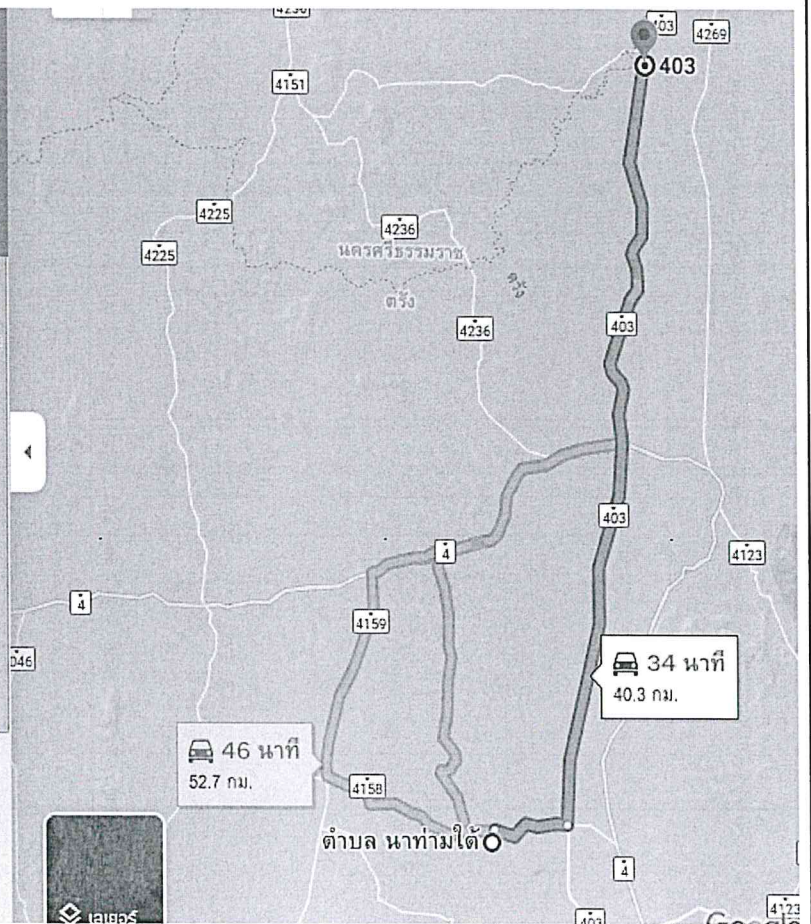

บ่อก้านันเส้น

ตำบล นางัว อำเภอ ห้วยยอด ตรัง  
 403 ตำบล กวนบ่อ อำเภอ รัชฎา ตรัง 92160  
 เพิ่มจุดหมาย  
 เส้นทางเลย ▾ ตัวเลือก  
 ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ  
 ผ่าน ถนนหมายเลข 4 และ ถนนหมายเลข 403 22 นาที 27.6 กม.  
 เร็วที่สุด การจราจรปกติ  
 รายละเอียด  
 ผ่าน ถนนหมายเลข 403 32 นาที 32.6 กม.  
 ผ่าน ถนนหมายเลข 4258 และ ถนนหมายเลข 403 34 นาที 33.0 กม.  
 เลเซอร์

ราคาน้ำมัน วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

อำเภอ	พรีเมียม Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel	Diesel B20	เบนซิน	Gasohol 95	Gasohol 91	E20	E85	NGV
เมืองตรัง	33.89	28.27	28.27	28.27	37.79	30.38	30.11	28.87	23.42	15.59
กันตัง	33.92	28.30	28.30	28.30	37.82	30.41	30.14	28.90	23.45	15.59
ย่านตาขาว	33.92	28.30	28.30	28.30	37.82	30.41	30.14	28.90	23.45	15.59
ปะเหลียน	33.92	28.30	28.30	28.30	37.82	30.41	30.14	28.90	23.45	15.59
สิเกา	33.92	28.30	28.30	28.30	37.82	30.41	30.14	28.90	23.45	15.59
ห้วยยอด	33.91	28.29	28.29	28.29	37.81	30.40	30.13	28.89	23.44	15.59
วังวิเศษ	33.89	28.27	28.27	28.27	37.79	30.38	30.11	28.87	23.42	15.59
นาโยง	33.91	28.29	28.29	28.29	37.81	30.40	30.13	28.89	23.44	15.59
รัชฎา	33.87	28.25	28.25	28.25	37.77	30.36	30.09	28.85	23.40	15.59
หาดสำราญ	33.92	28.30	28.30	28.30	37.82	30.41	30.14	28.90	23.45	15.59