

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง
กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก / งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260
ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานฟื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 10,099,881.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1 รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.12.2

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จักรวฑูฒิ เตไซ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.5 ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,940.000	13.62	121,762.80	1.3325	18.14	162,248.93
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,890.000	47.44	89,661.60	1.3325	63.21	119,474.08
3	2.1.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	55.000	445.13	24,482.15	1.3325	593.13	32,622.46
4	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1 PAVEMENT INPLACE-RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. ≥ 17.5 KSC.)	ตร.ม.	9,600.000	78.20	750,720.00	1.3325	104.20	1,000,334.40
5	3.1.2 CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	1,885.000	728.75	1,373,693.75	1.3325	971.05	1,830,446.92

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
6	4.1.1 PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	8,940.000	32.62	291,622.80	1.3325	43.46	388,587.38
7	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	9,040.000	11.30	102,152.00	1.3325	15.05	136,117.54
	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
8	4.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	50.000	1,897.45	94,872.50	1.3325	2,528.35	126,417.60
9	4.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	8,940.000	230.90	2,064,246.00	1.3325	307.67	2,750,607.79
10	4.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	8,940.000	245.10	2,191,194.00	1.3325	326.59	2,919,766.00
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
11	5.1 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	22.000	17,426.75	383,388.50	1.3325	23,221.14	510,865.17
	5.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

จตุพล เทพมังกร

22 ธันวาคม 2564 19:53:13

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.2.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	310.000	288.00	89,280.00	1.3325	383.76	118,965.60
13	6. TRFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	2,572.37	2,572.37	1.3325	3,427.68	3,427.68
รวมราคากลาง								10,099,881.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3260 ตอนควบคุม 0102 ตอน สองพี่น้อง - มะขามล้ม ระหว่าง กม.13+350 - กม.14+095 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,940 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

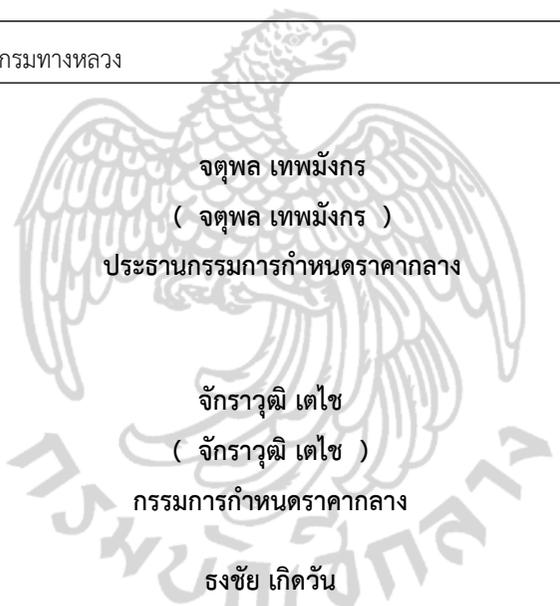

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่
(ปฐมพงศ์ เสนาใหญ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักราวุฒิ เตโช
(จักราวุฒิ เตโช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาวลิต นาประจูล
(เชาวลิต นาประจูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์
(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง