

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) โดยวิธีคัดเลือก/งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ทำการซ่อมผิวโดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM.DEEP ในช่วงบริเวณที่เสียหายถึงชั้นโครงสร้างทางในช่วงบริเวณที่ผิวแตกกร้าว และเป็นร่องล้อ รวมถึงส่วนขยายต่าง ๆ พร้อมกับสีตีเส้น THERMOPLASTIC แบ่งช่องจราจร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 14,999,804.04 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง  
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 7.1. โกวิท รัชมิทัต ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 (ว)  
 7.2. ศิริพงษ์ น้ำแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 7.3. มาพิชิต ศิริใหญ่อยู่ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

มาพิชิต ศิริใหญ่อยู่  
 13 ธันวาคม 2564 15:23:41

คณิศร  
 ๐๑๐-  
 (นายธิตี เศรษฐมานนท์)  
 ผส.ทส.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนคูม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) โดยวัดคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 10 CM. DEEP	ตร.ม.	18,070.000	16.20	292,734.00	1.2988	21.04	380,202.91
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	18,070.000	68.12	1,230,928.40	1.2988	88.47	1,598,729.80
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	18,070.000	30.80	556,556.00	1.2988	40.00	722,854.93
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	18,420.000	13.86	255,301.20	1.2988	18.00	331,585.19
5	5. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	คัน	25.000	1,994.35	49,858.75	1.2988	2,590.26	64,756.54
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,070.000	237.15	4,285,300.50	1.2988	308.01	5,565,748.28
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,070.000	261.79	4,730,545.30	1.2988	340.01	6,144,032.23
8	8. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	500.000	287.76	143,880.00	1.2988	373.74	186,871.34
9	9. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	พนักงาน	1.000	3,867.28	3,867.28	1.2988	5,022.82	5,022.82
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,999,804.04</b>

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคทำงานโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควนชุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **บริษัท สรรพช่าง (0.515 กม.) โดยวิธีคัดเลือก**

หน่วยงานกลางโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง**

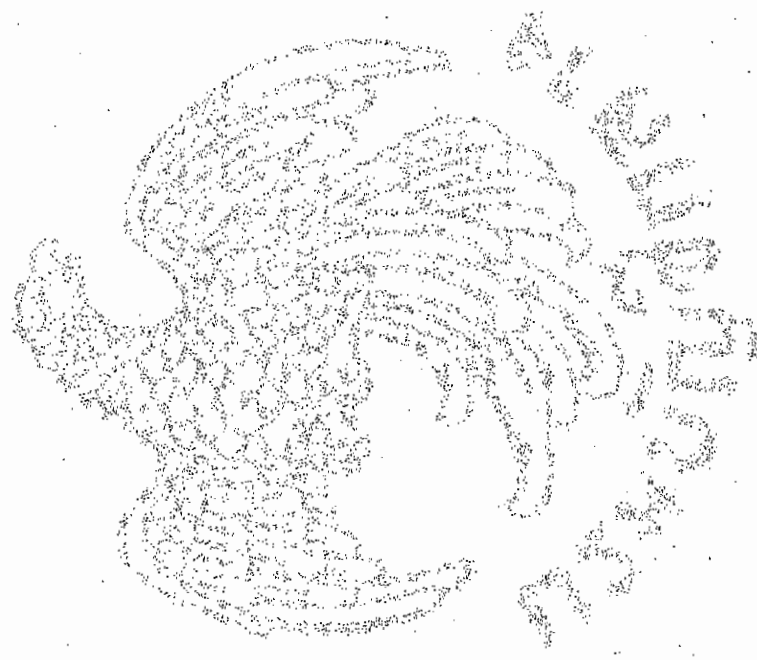

มาพิชิต ศรีโพธิ์

13 ธันวาคม 2564 15:23:45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีราชา - พัทยา ตอน 2 ระหว่าง กม.128+675 - กม.129+190  
ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.515 กม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง

น. ธีรวิทย์  
( ธีรวิทย์ ธีรวิทย์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มาพิชิต ศรีไพบลุย  
( มาพิชิต ศรีไพบลุย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริพงษ์  
( ศิริพงษ์ น้าแก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวิทย์

519-

(นายธีรวิทย์ เศรษฐมานพ)

พ.ศ. ๒๕๖๔

มาพิชิต ศรีไพบลุย

13 ธันวาคม 2564