

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม  
0100 ตอน หนองซาก - เนินโมก ระหว่าง กม.1+060 - กม.1+940 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /  
จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน  
หนองซาก - เนินโมก ระหว่าง กม.1+060 - กม.1+940 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10.8.564 เป็นเงิน 14,691,298.08 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บัณฑิต จ้อยศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) ชลบุรีที่ 1

7.2 บุญจมาศ ภูลายาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สัตยา พงษ์เม่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัณฑิต จ้อยศิริ

08 ธันวาคม 2564 18:23:24

เห็นชอบ

วิ-เต-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

พล.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทองซาง - เนินโมก ระหว่าง กม.1+060 - กม.1+940 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP (AVERAGE)	ตร.ม.	18,480.000	14.43	266,666.40	1.3002	18.76	346,719.65
2	2. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	ตร.ม.	17,976.000	70.68	1,270,543.68	1.3002	91.89	1,651,960.89
3	3. PRIME COAT	ตร.ม.	17,976.000	31.02	557,615.52	1.3002	40.33	725,011.69
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	18,480.000	13.83	255,578.40	1.3002	17.98	332,303.03
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,976.000	238.59	4,288,893.84	1.3002	310.21	5,576,419.77
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,480.000	237.19	4,383,271.20	1.3002	308.39	5,699,129.21
7	7. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	955.000	286.34	273,454.70	1.3002	372.29	355,545.80
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	3,236.46	3,236.46	1.3002	4,208.04	4,208.04
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,691,298.08</b>

บัณฑิต จ้อยศิริ

08 ธันวาคม 2564 18:23:29

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองซาก - เนินโมก ระหว่าง กม.1+060 - กม.1+940 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

  
( เบญจมาศ ภูลายขาว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( บัณฑิต จ้อยศิริ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สิตยา พงษ์เม่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง


บันฑิต/ฉน

พงษ์ ธิญ

วิ-๑๔-

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผส.ทล.๑๔

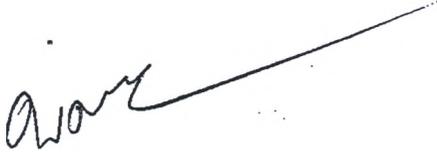

(นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า)

ผอ.ชท.นครราชสีมาที่ ๑ รักษาการแทน

ผอ.ชท.ชลบุรีที่ ๑

บัณฑิต จ้อยศิริ

08 ธันวาคม 2564