

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค ตอน 3 ระหว่าง
กม.51+820 - กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,930 ตร.ม.)
โดยวิธีคัดเลือก / เครื่องหมายจราจร(55.12.17.10)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,061,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 3,060,944.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายจำเนียร บุญเพ็ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป)อยุธยา

7.2 สมชาย ขาวดี กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.อยุธยา

7.3 ธีรยุทธ์ อุดมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.อยุธยา


นาย จำเนียร บุญเพ็ง

03 ธันวาคม 2564 08:56:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 หน่วยงนงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง****

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	7,930.000	284.05	2,252,516.50	1.3589	385.99	3,060,944.67
							รวมราคากลาง	3,060,944.6

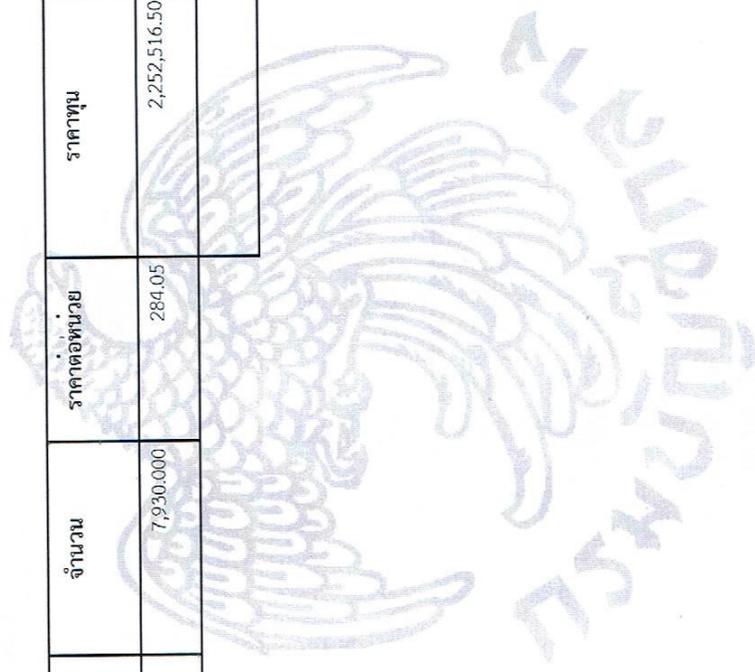

นาย จำเนียร บุญเพ็ง

03 ธันวาคม 2564 08:57:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายความจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820 - กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,930 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง


(สมชาย ชาวดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง




(นายจำเนียร บุญเพ็ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรยุทธ์ อุดมมีธินกิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจำเนียร บุญเพ็ง)
ผอ.ท.อยุธยา

โครงการ : จัดก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ประตูน้ำพระอินทร์ -หนองแค ตอน 3 ระหว่าง กม.51+820
- กม.79+000 (ทางขนาน ด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 7,930 ตร.ม.) โดยวิธีคัดเลือก /
เครื่องหมายจราจร(55.12.17.10)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 21.000	= 21.000 บาท/ตร.ม.
รวมเป็นเงิน	= 321.000 บาท/ตร.ม.
ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ	= 284.050 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ	= 284.05 บาท/ตร.ม.