

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230 (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีคัดเลือก / งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230 (เป็นช่วงๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างงานปรับปรุง และซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 14,997,815.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ สติภัย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.11.2

7.2 ธนาคร จุลอักษร กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.11

7.3 สมาน วิจิตรญาณพล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.11

7.5 อนุชา วงศ์ทะกั้น กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230
 (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายละเอียดงานจ้างเหมา							
1	1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	22,285.000	48.44	1,079,485.40	1.2988	62.91	1,402,035.63
2	1.2 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	500.000	53.28	26,640.00	1.2988	69.20	34,600.03
3	1.3 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	20,915.000	169.01	3,534,844.15	1.2988	219.51	4,591,055.58
4	1.4 งานชั้นโครงสร้างระบายน้ำ (COARSE SAND FOR DRAINAGE LAYER)	ลบ.ม.	8,300.000	601.73	4,994,359.00	1.2988	781.52	6,486,673.46
5	1.5 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	700.000	502.55	351,785.00	1.2988	652.71	456,898.35
6	1.6 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	330.000	520.53	171,774.90	1.2988	676.06	223,101.24
7	1.7 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	340.000	713.70	242,658.00	1.2988	926.95	315,164.21
8	1.8 งานลาดแอสฟัลต์โพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	1,500.000	31.25	46,875.00	1.2988	40.58	60,881.25

รุ่งโรจน์ สติติย์

08 ธันวาคม 2564 09:47:00

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควนคูม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230

(เป็นช่วงๆ) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. ปูบนไพรม์โคต (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) (ใช้ AC 60/70)	ตร.ม.	1,500.000	227.51	341,265.00	1.2988	295.48	443,234.98
10	1.10 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	12,500.000	38.50	481,250.00	1.2988	50.00	625,047.50
11	1.11 งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING)	ตร.ม.	1,000.000	10.00	10,000.00	1.2988	12.98	12,988.00
12	1.12 งานดินคลุมผิว (TOP SOIL)	ลบ.ม.	50.000	96.60	4,830.00	1.2988	125.46	6,273.20
13	1.13 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) แบบกึ่งเดี่ยว (SINGLE BRACKET) (9.00 M)	ต้น	15.000	15,613.85	234,207.75	1.2988	20,279.26	304,189.02
14	1.14 THERMOPLASTIC PAINT WHITE	ตร.ม.	80.000	272.03	21,762.40	1.2988	353.31	28,265.00

รุ่งโรจน์ สถิตย


08 ธันวาคม 2564 09:47:00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝัางก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230

(เป็นช่วงๆ) โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	1.15 งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่องจราจร	ชุด	1.000	5,703.48	5,703.48	1.2988	7,407.67	7,407.67
รวมราคากลาง								14,997,815.12

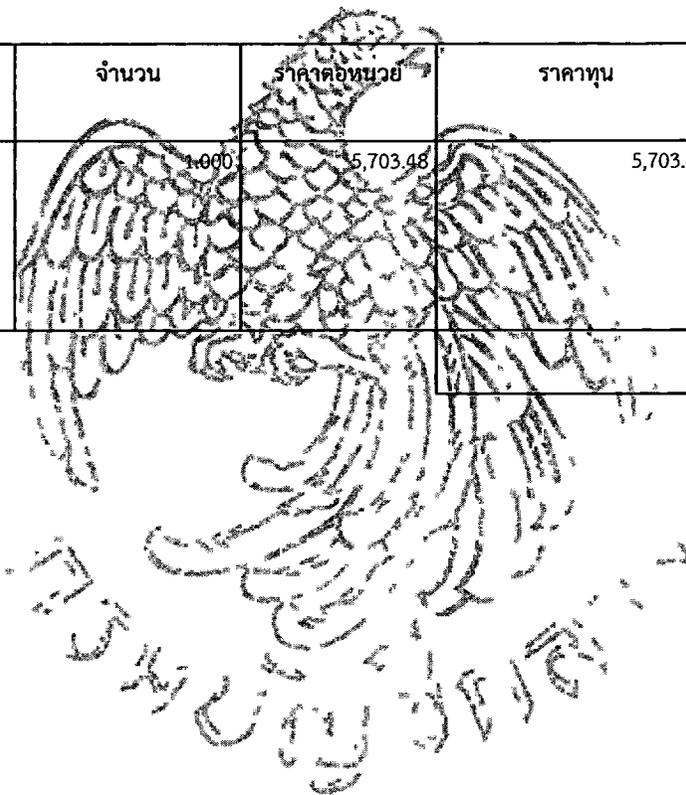

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 309 ตอนควบคุม 0301 ตอนไชโย-ทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.89+480-กม.90+230
(เป็นช่วงๆ) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสิงห์บุรี/กรมทางหลวง



ธนาคร จุลอักษร
(ธนาคร จุลอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา วงค์ทะกั้น
(อนุชา วงค์ทะกั้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุปรีชา พุ่งเกียรติ
(นายสุปรีชา พุ่งเกียรติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง