

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี
ระหว่าง กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถไต่สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างเหมาทำการพื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง
กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถไต่สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,776,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 9,581,386.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง) (ว)

7.2 อาภาศรี กุลพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ชท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)


7.3 ตีระนุช นาคนม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน

1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,950.000	13.32	79,254.00	1.3367	17.80	105,938.82
2	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,250.000	48.44	60,550.00	1.3367	64.74	80,937.18
3	3.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	20.000	53.28	1,065.60	1.3367	71.21	1,424.38
4	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	6,320.000	75.43	476,717.60	1.3367	100.82	637,228.41
5	4.1.2 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	1,230.000	709.67	872,894.10	1.3367	948.61	1,166,797.54

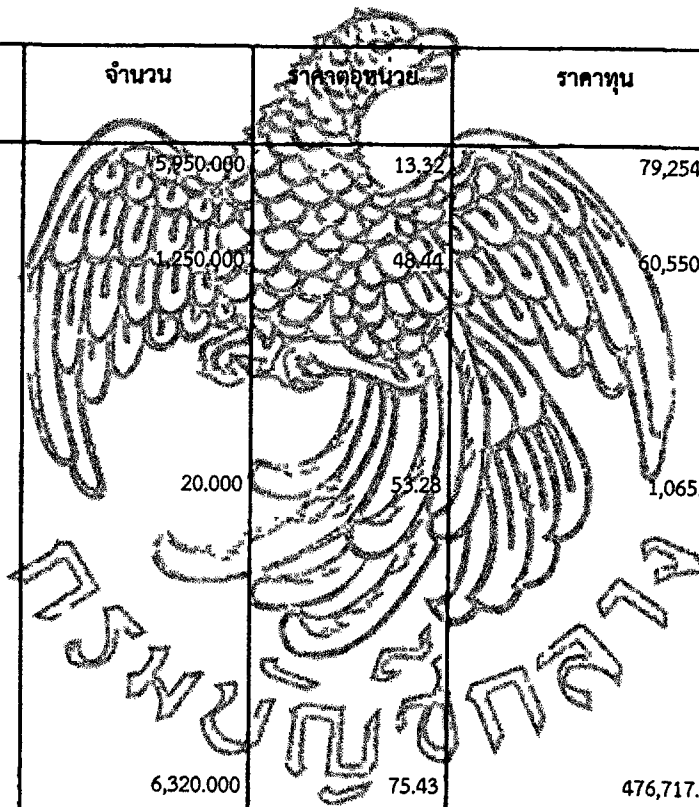

ตรีระนุช นาคแนม


23 ธันวาคม 2564 13:55:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน

1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.1.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	5,680.000	77.78	441,790.40	1.3367	103.96	590,541.22
7	5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)ก รณีไฉยง MC-70	ตร.ม.	11,520.000	33.27	383,270.40	1.3367	44.47	512,317.54
8	5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	11,520.000	11.54	132,940.80	1.3367	15.42	177,701.96
9	5.2.1 งานปรับระดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ต)	ตัน	50.000	1,931.84	96,592.00	1.3367	2,582.29	129,114.52

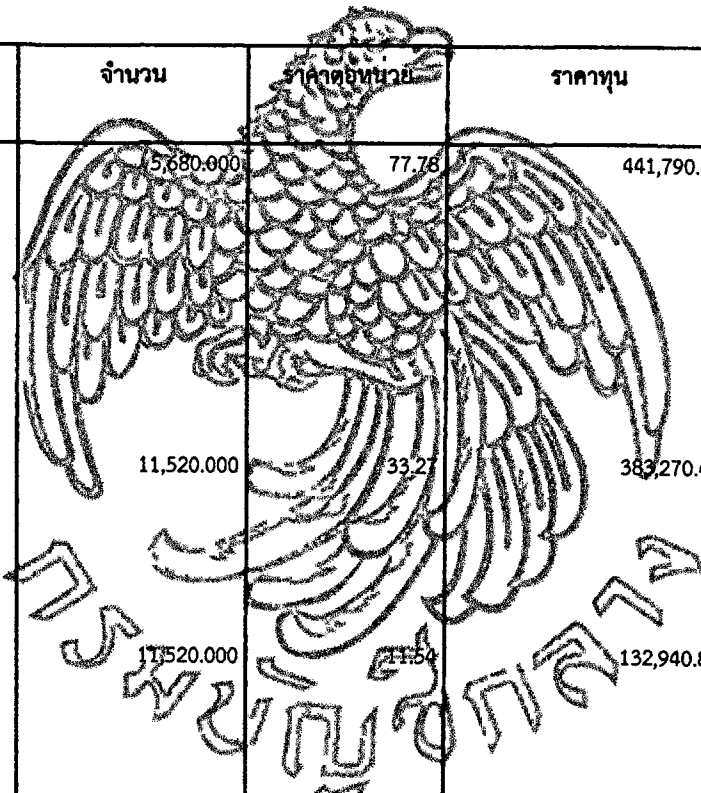

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน
1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.2.2 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	11,520.000	190.87	2,198,822.40	1.3367	255.13	2,939,165.90
11	5.2.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,520.000	199.54	2,298,700.80	1.3367	266.72	3,072,673.35
12	6. งานTHERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	420.000	289.89	121,753.80	1.3367	387.49	162,748.30
13	7. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	L.S	1.000	3,589.04	3,589.04	1.3367	4,797.46	4,797.46
รวมราคากลาง								9,581,386.58

ตรีระนุช นาคเนม

23 ธันวาคม 2564 13:55:52

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดบัวหลวง - สาลี ระหว่าง กม.43+410 - กม.44+080 เป็นช่วงๆ (จุดกลับรถใต้สะพาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง




(อากาศรี กุลพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วรรณชัย เตยอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ตีร์ระนุช นาคแนม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตีร์ระนุช นาคแนม

23 ธันวาคม 2564