

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ดอนแจง ระหว่าง กม.80+465 - กม.84+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน ดอนแจง ระหว่าง กม.80+465 กม.84+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 ส.ค. 2565 เป็นเงิน 10,999,999.37 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง) (ว)

7.2 อาภาศรี กุลพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

7.3 ตริระนุช นาคแนม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ตอนแจง ระหว่าง กม.80+465 - กม.84+200 ปริมาณงาน 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แห่ง,โดยวิธีคัดเลือก  
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER	ลบ.ม.	25.460	94.62	2,409.02	1.3252	125.39	3,192.43
2	2. งานเตรียมพื้นที่ ปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	10,485.000	3.63	38,060.55	1.3252	4.81	50,437.84
3	3. งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	5,242.000	44.37	232,587.54	1.3252	58.79	308,225.00
4	4. ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ลูกบ.	57,231.000	30.72	1,758,136.32	1.3252	40.71	2,329,882.25
5	5. ไทรเกาหลินขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 1.50 ม.	ต้น	154.000	315.66	48,611.64	1.3252	418.31	64,420.14
6	6. เฝือกฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.2 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.1 ม.	ต้น	158,975.000	16.59	2,637,395.25	1.3252	21.98	3,495,076.18
7	7. CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	670.000	278.25	186,427.50	1.3252	368.73	247,053.72
8	8. งาน R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	4,137.000	426.74	1,765,423.38	1.3252	565.51	2,339,539.06
9	9. งาน RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	ต้น	49.000	13,597.48	666,276.52	1.3252	18,019.38	882,949.64
10	10. งาน CURB MARKINGS	ตร.ม.	450.000	70.00	31,500.00	1.3252	92.76	41,743.80

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังซอน - ตอนแจง ระหว่าง กม.80+465 - กม.84+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. หินกรวดแม่น้ำสีโทนน้ำตาล (คละขนาด)	ถุง	985.000	45.50	44,817.50	1.3252	60.29	59,392.15
12	12. งานบำรุงรักษา (1ปี=12เดือน=365วัน)	เดือน	12.000	74,082.35	888,988.20	1.3252	98,173.93	1,178,087.16
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>10,999,999.37</b>

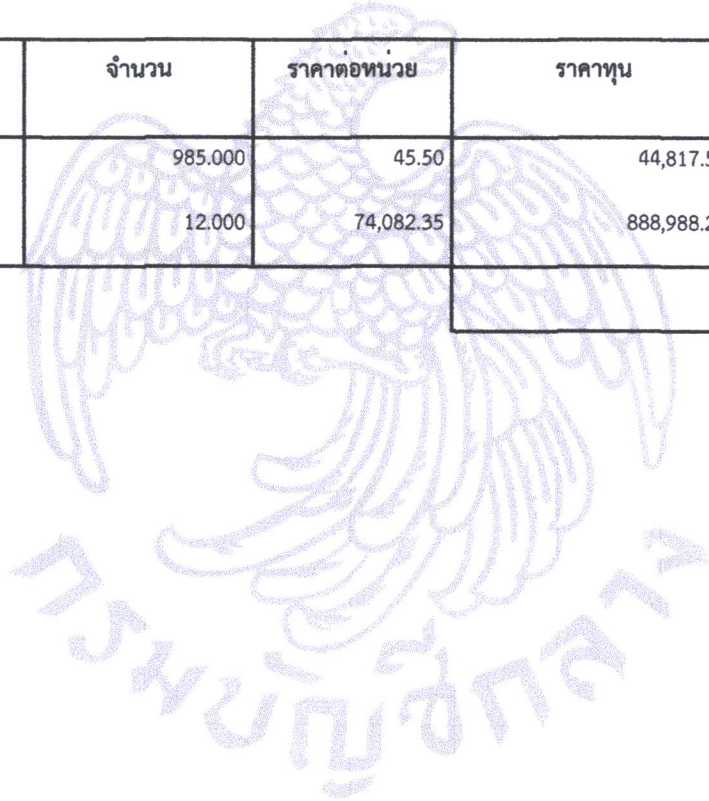

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 321 ตอนควบคุม 0203 ตอน วังขอน - ตอนแจจ ระหว่าง กม.80+465 - กม.84+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง




( อาภาศรี กุลพงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( วรรณชัย เตยอ่อน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ตริระนุช นาคแนม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตริระนุช นาคแนม

07 มกราคม 2565