

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคม 0301 ตอน
ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีคัดเลือก /
งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคม 0301 ตอน
ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,997.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วิไล สิตพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานแผนงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน พังทัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยากร โดยวัดตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.3.1.1.1 งานวัสดุตัดเลือก (SELECTED MATERIAL A) 3. 3 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	460.000	295.00	135,700.00	1.3391	395.03	181,745.87
8	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.2.1.1 งานรองพื้นทางหินตุ๊ก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	435.000	298.00	129,630.00	1.3391	399.05	173,587.53
9		ลบ.ม.	360.000	748.00	269,280.00	1.3391	1,001.64	360,592.84

ปริตนา โขติ

30 กันยายน 2565 09:12:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน พังทัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยากร โดยวัดคัดเลือก แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	342,000	770.00	263,340.00	1.3391	1,031.10	352,638.59
11	4.1.1.1 4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก ไชยง CSS-1)	ตร.ม.	4,710,000	33.00	56,430.00	1.3391	44.19	75,565.41
12	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	7,400,000	14.00	103,600.00	1.3391	18.74	138,730.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนทุ่งรัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายงาน โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.2.1.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	1,630.000	280.00	456,400.00	1.3391	374.94	611,165.24
14	4.2.2 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4.2.3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	7,340.000	277.00	2,033,180.00	1.3391	370.93	2,722,631.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควนคู่ม 0301 ตอน พังหัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงาน

รายละเอียดปลีกย่อย

รายการโดยวัดคัดเลือก : ขวางทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาทนมอ)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.2.3.1.1 4.9(1) ผิวทางบอร์ตนเมนต์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก , ROAD WAY WIDTH (W) ; 0 < W < 23)	ตร.ม.	3,420.000	923.00	3,156,660.00	1.3391	1,235.98	4,227,083.40
16	4.2.3.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	324.000	260.00	84,240.00	1.3391	348.16	112,805.78
17	4.2.3.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	813.000	89.22	72,535.86	1.3391	119.47	97,132.77
18	4.2.3.4 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น (DUMMY JOINT)	เมตร	260.000	47.74	12,412.40	1.3391	63.92	16,621.44
19	4.2.3.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT) 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	เมตร	66.000	27.93	1,843.38	1.3391	37.40	2,468.47

ปริตนา ใจดี

30 กันยายน 2565 09:12:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงา

รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	6.1.2 แผงกั้นคอนกรีตสวนสู่เขา (CONCRETE BARRIERS) 6.1.2.1 แผงกั้นคอนกรีตสวนสู่เขานิต C (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE C) (DWG.NO.RS - 502) 6.2 งานแผ่นพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.2.1.1 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.2.1.1.1 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาร่องขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) 6.3 งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	แผง	2,000	51,494.87	102,989.74	1.3391	68,956.78	137,913.56
23		ตร.ม.	816.000	325.00	265,200.00	1.3391	435.20	355,129.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ท่งวัง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 บริเวณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วิทยากร โดยวัดคัดเลือก แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	6.3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.3.1.1 6.1(1) แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ไม่มีเฟรม ใช้แผ่นอลูมิเนียมหนา 2.00 มม. สติกเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด High Intensity Grade แบบที่ 7.8 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีต่างๆ สะท้อนแสงโดยวิธีการตัด-ปะ	ตร.ม.	8.440	3,825.17	32,284.43	1.3391	5,122.28	43,232.08
25	6.3.2 เสาป้าย (SIGN POST) 6.3.2.1 เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST 0.12 x 0.12 M.) 6.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)	ม.	42,000	433.70	18,215.40	1.3391	580.76	24,392.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน พุทธรังษี-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32

หน่วยงาน : รายการ ตยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	6.4.1 6.12(3.1) งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิมแบบกิ่งเดี่ยว (เปลี่ยนเป็นกิ่งคู่) สูง 9.00 ม. (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET TO DOUBLE BRACKETS) 6.4.2 งานสัญญาณจราจร (TRAFFIC SIGNALS) 6.4.2.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.4.2.1.1 6.13(1.1)	ต้น	14.000	17,612.50	246,575.00	1.3391	23,584.89	330,188.58
27	ชุดสัญญาณจราจร (TRAFFIC SIGNALS) ที่ กม.183+290 ระบบควบคุมชนิด VA 3 เฟส (AT STA 183+290 VA SYSTEM 3 PHASE) 6.5 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS)	หมายเหตุ	1.000	1,047,075.00	1,047,075.00	1.3391	1,402,138.13	1,402,138.13

ปริศนา ใจดี

30 กันยายน 2565 09:12:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน พุทฺธิง-นาฬิกิ ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 หน่วยงน

รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลครั้งที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	6.5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.5.1.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ (FLASHING SIGNALS) 6.5.1.1.1 6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL)) ติดตั้งระบบชนิดโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ดวงชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. 6.6 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.6.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	เหมาะ	2,000	20,000.00	40,000.00	1.3391	26,782.00	53,564.00
29		ตร.ม.	170,000	298.00	50,660.00	1.3391	399.05	67,838.80

ปริศนา โชติ

30 กันยายน 2565 09:12:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน พุทฺธิง-นาทวี ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32

รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	6.6.2 6.15(2) เสาจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	310.000	298.00	92,380.00	1.3391	399.05	123,706.05
31	6.6.3 ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) 7. งานป้ายจราจร 7.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	ตร.ม.	35.000	38.80	1,358.00	1.3391	51.95	1,818.49
32	7.2.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	17,989.39	17,989.39	1.3391	24,089.59	24,089.59
รวมราคากลาง								14,999,997.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทูงทวัง-นาทวิ ระหว่าง กม.183+021-กม.183+559 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32

รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

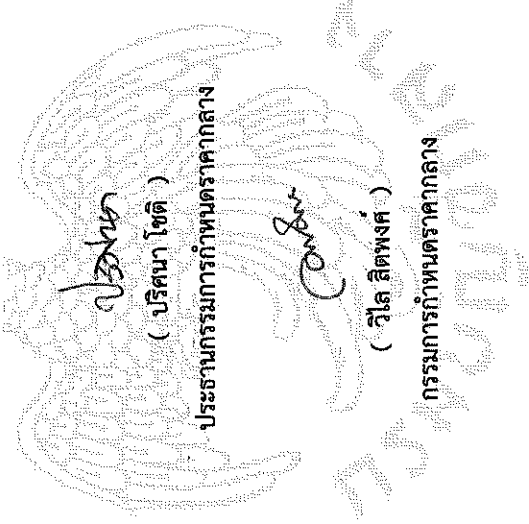

ปรีดา ใจดี
(ปรีดา ใจดี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คัตติวิ ศรีเย่า

(คัตติวิ ศรีเย่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิไล สิตพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)

ผล.ทล.๑๘ ๖๒๖-

ปรีดา ใจดี

30 กันยายน 2565