

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ - ปาดะ

ระหว่าง กม.43+006 - กม.71+800 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 53390 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2(นาหม่อม)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 29,664,909.50 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1	สรุปราคากลาง	จำนวน	2 หน้า
5.2	รายละเอียดการประเมินค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน	13 หน้า
5.3	รายละเอียดการคำนวณ Factor F	จำนวน	1 หน้า
5.4	แบบสรุปข้อมูลราคาวัสดุและค่าดำเนินการฯ	จำนวน	4 หน้า
5.5	แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า
5.6	ข้อมูลระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	จำนวน	1 หน้า
5.7	รายละเอียด คำชี้แจง ความจำเป็นในการสืบราคา (ถ้ามี)	จำนวน	หน้า

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายราวี บุญสอน	ผอ.ขท.สงขลาที่ 2(นาหม่อม)	ประธานคณะกรรมการฯ
นางสาวปริศนา โชติ	รอ.ขท.สงขลาที่ (นาหม่อม)(ว)	กรรมการฯ
นางสาววิไล สิตพงศ์	ชม.ขท.จะนะ รักษาการในตำแหน่ง ชม.ขท.	กรรมการฯ

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควนชุม 0202 ตอน จะนะ - ปาดะ

ระหว่าง กม.43+006 - กม.71+800 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 53390 ตร.ม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) (เป็นเงิน...ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	10,678.00	16.91	180,564.98	1.2719	21.51	-	21.50	229,577.00
2	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	540.00	54.05	29,187.00	1.2719	68.75	-	68.75	37,125.00
3	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	540.00	801.62	432,874.80	1.2719	1,019.58	-	1,019.00	550,260.00
4	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใ้ชาย CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,700.00	34.64	93,528.00	1.2719	44.06	-	44.00	118,800.00
5	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	64,068.00	16.10	1,031,494.80	1.2719	20.48	-	20.25	1,297,377.00
6	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	10,678.00	257.38	2,748,303.64	1.2719	327.36	-	327.25	3,494,375.50
7	4.4(6) งานไม่ไ้เทแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	53,390.00	342.53	18,287,676.70	1.2719	435.66	-	435.50	23,251,345.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566

รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

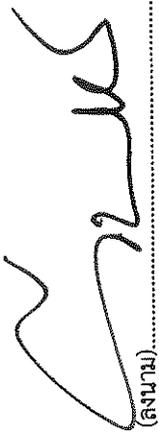
ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ - ป่าแดง

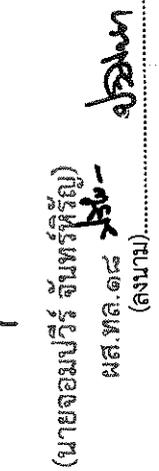
ระหว่าง กม.43+006 - กม.71+800 N/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 53390 ตร.ม.


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตันหรือลิตร	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดได้	เป็นเงิน (บาท)
8	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	695.00	314.66	218,688.70	1.2719	400.22	-	399.00	277,305.00
9	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	995.00	314.66	313,086.70	1.2719	400.22	-	399.00	397,005.00
10	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	9,230.57	9,230.57	1.2719	11,740.36	-	11,740.00	11,740.00
				รวมค่างานต้นทุน			รวมราคากลาง			29,664,909.50

เกินขอบ

ราคากลาง (ตัวอักษร)
(เงินยี่สิบเก้าพันหกแสนหกพันสี่พันเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบสองสตางค์)


(นางจอมปวีร์ จันทร์ทรัพย์)
พ.ศ. ๑๔ ๖๖-
(ลงนาม).....ประธานกรรมการ


(ลงนาม).....กรรมการ
นางสุภาวดี สิตพงษ์ ชม.ขท.จะนะ รักษาการในตำแหน่ง ขผ.ขท.


(ลงนาม).....กรรมการ

นายวีร์ บุญสอน ผอ.ขท.สงขลาที่ 2 (นาม่อม)

นางสาวปริศนา โชติ รอง.ขท.สงขลาที่ 2(นาม่อม) (จ)

นางสาววีเล สิตพงษ์ ชม.ขท.จะนะ รักษาการในตำแหน่ง ขผ.ขท.