

งานพัสดุฯ ขท.สงขลาที่ 2
เลขรับ..... 3658
วันที่ 8 ธ.ค. ๖๕ เวลา ๑๑.๑๐ น.

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ
จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๘๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือก / งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๘๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) / กรมทางหลวง
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,990,000.00 บาท
- ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,989,413.52 บาท
- บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 ปรีศนา โชติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ฝ่ายวิศวกรรม
7.2 ศักดิ์ทวี ศรีเย่า กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
7.3 วิไล สิตพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าหมวดทางหลวงจะนะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนงาน

อนุมัติ

(นายรารี บุญสอน)
ผอ.ขท.สงขลาที่ ๒ (นาหม่อม)

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

วิไล สิตพงษ์
08 ธันวาคม 2565 08:38:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าตอง ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๘๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายการ โดยวัดตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK) 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	3,245.000	18.80	61,006.00	1.3772	25.89	84,017.46
2	1.2.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 1.3 งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	163.000	54.05	8,810.15	1.3772	74.43	12,133.33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานฐานเขม่าที่ทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จันตะปาแค ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐+กม.๕๐+๕๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายงาน โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายงาน โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นวมอม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	163.000	760.00	123,880.00	1.3772	1,046.67	170,607.53
4	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	811.000	34.00	27,574.00	1.3772	46.82	37,974.91
5	2.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	19,470.000	15.50	301,785.00	1.3772	21.34	415,618.30
6	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	4,056.000	257.00	1,042,392.00	1.3772	353.94	1,435,582.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการศึกษาและออกแบบรายละเอียด ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหวาง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๔๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาขุ่น	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.2.2 4.4(6) งานไม้ตีไฟต์แอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) 3.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) 3.2 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	16,225.000	339.90	5,514,877.50	1.3772	468.11	7,595,089.29
8		ตร.ม.	210.000	289.00	60,690.00	1.3772	398.01	83,582.26
9		ตร.ม.	365.000	289.00	105,485.00	1.3772	398.01	145,273.94

วิไล สิตพงษ์

08 ธันวาคม 2565 08:38:47

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกิจการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จันตะ-ป่าแค ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๘๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ หน่วยงาน

รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.2.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อก่อสร าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	6,922.92	6,922.92	1.3772	9,534.24	9,534.24
							รวมราคากลาง	9,989,413.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควนคูม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ป่าแต ระหว่าง กม.๔๙+๔๕๐-กม.๕๐+๕๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐

รายการ โดยวัดคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง


(วิไล สติพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

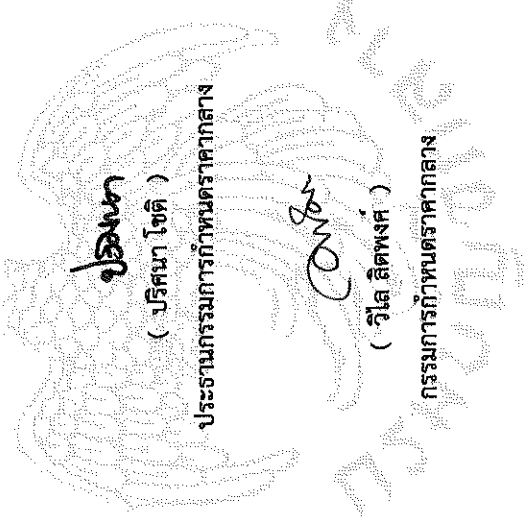

วิไล สติพงษ์

08 ธันวาคม 2565