

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน
อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)
โดยวิธีคัดเลือก / กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน
อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 19,617,827.25 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วก.ทล.12 รก. วบ.ทล.12

7.4 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.5 เชาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 -

กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานจ้างเหมา							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	15,485.000	15.41	238,623.85	1.2779	19.69	304,937.41
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,390.000	51.36	122,750.40	1.2779	65.63	156,862.73
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	465.01	46,501.00	1.2779	594.23	59,423.62
4	1.4 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. \geq 17.5 KSC.)	ตร.ม.	10,440.000	85.06	888,026.40	1.2779	108.69	1,134,808.93
5	1.5 NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	10,440.000	49.50	516,780.00	1.2779	63.25	660,393.16
6	1.6 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	5,045.000	90.73	457,732.85	1.2779	115.94	584,936.80
7	1.7 PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	5,045.000	36.26	182,931.70	1.2779	46.33	233,768.41
8	1.8 TACK COAT	ตร.ม.	5,732.000	12.84	73,598.88	1.2779	16.40	94,052.00
9	1.9 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,045.000	252.83	1,275,527.35	1.2779	323.09	1,629,996.40

จตุพล เทพมังกร

06 ธันวาคม 2565 11:55:41

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	5,732.000	273.35	1,566,842.20	1.2779	349.31	2,002,267.64
11	1.11 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (COMPRESSIVE STRENGTH ≥ 325 KSC. AT 7 DAYS)	ตร.ม.	10,440.000	862.76	9,007,214.40	1.2779	1,102.52	11,510,319.28
12	1.12 CONTRACTION JOINT	ม.	1,095.000	358.06	392,075.70	1.2779	457.56	501,033.53
13	1.13 LONGITUDINAL JOINT	ม.	2,130.000	108.74	231,616.20	1.2779	138.95	295,982.34
14	1.14 DUMMY JOINT	ม.	1,889.000	44.86	84,740.54	1.2779	57.32	108,289.93
15	1.15 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	790.000	300.70	237,553.00	1.2779	384.26	303,568.97
16	1.16 CURB MARKINGS	ตร.ม.	328.000	70.00	22,960.00	1.2779	89.45	29,340.58
17	1.17 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	6,139.39	6,139.39	1.2779	7,845.52	7,845.52
รวมราคากลาง								19,617,827.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 -
กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0303 ตอน อุทัยธานี - สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตอน 1 ระหว่าง กม.166+140 - กม.166+694 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

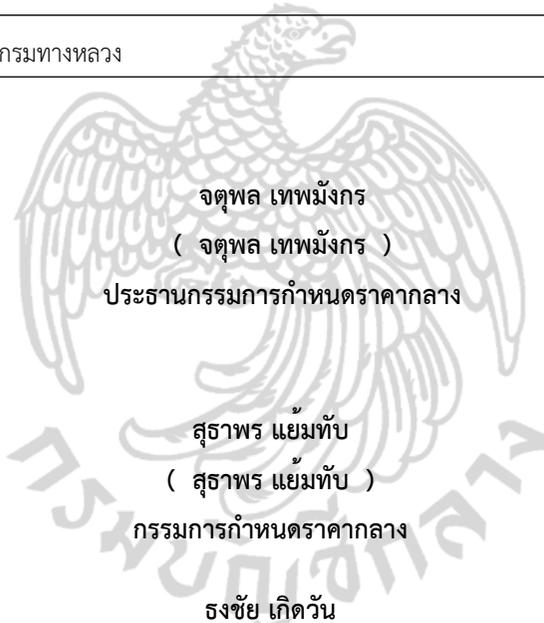

จตุพล เทพมังกร
(จตุพล เทพมังกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธพร แยมทับ
(สุธพร แยมทับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักราวุฒิ เตโช

(จักราวุฒิ เตโช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล
(เขาวลิต นาประจูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุพล เทพมังกร

06 ธันวาคม 2565