

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน  
แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก /  
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ -  
ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2565 เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1
- 7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.3 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วก.ทล.12 รก. วบ.ทล.12
- 7.4 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.5 เชาวลิต นาประจูล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
- 7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานทาง							
1	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	740.000	15.07	11,151.80	1.2761	19.23	14,230.81
2	1.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	8,785.000	19.07	167,529.95	1.2761	24.33	213,784.96
3	1.3 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,760.000	50.24	88,422.40	1.2761	64.11	112,835.82
4	1.4 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	200.000	501.88	100,376.00	1.2761	640.44	128,089.81
5	1.5 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. ≥ 17.5 KSC.)	ตร.ม.	8,790.000	83.21	731,415.90	1.2761	106.18	933,359.82
6	1.6 NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	8,790.000	48.41	425,523.90	1.2761	61.77	543,011.04
7	1.7 TACK COAT	ตร.ม.	12,630.000	12.57	158,759.10	1.2761	16.04	202,592.48
8	1.8 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	100.000	2,041.61	204,161.00	1.2761	2,605.29	260,529.85

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควนคูม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.9 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	12,630.000	268.65	3,393,049.50	1.2761	342.82	4,329,870.46
10	1.10 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M.	ตร.ม.	4,450.000	854.13	3,800,878.50	1.2761	1,089.95	4,850,301.05
11	1.11 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE)	ตร.ม.	4,400.000	1,173.33	5,162,652.00	1.2761	1,497.28	6,588,060.21
12	1.12 CONTRACTION JOINT	เมตร	900.000	319.23	287,307.00	1.2761	407.36	366,632.46
13	1.13 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	2,100.000	106.77	224,217.00	1.2761	136.24	286,123.31
14	1.14 DUMMY JOINT	เมตร	1,050.000	43.87	46,063.50	1.2761	55.98	58,781.63
15	1.15 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	เมตร	65.000	631.35	41,037.75	1.2761	805.66	52,368.27
16	1.16 IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA 2+430	LS	1.000	516,865.97	516,865.97	1.2761	659,572.66	659,572.66
17	1.17 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	920.000	300.85	276,782.00	1.2761	383.91	353,201.51

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.18 CURB MARKINGS	ตร.ม.	450.000	68.47	30,811.50	1.2761	87.37	39,318.55
19	1.19 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 6)	L.S	1.000	5,748.22	5,748.22	1.2761	7,335.30	7,335.30
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>20,000,000.00</b>


## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ - ท่าซุง ระหว่าง กม.1+700 - กม.2+530 ผลผลิต 1 แห่ง  
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

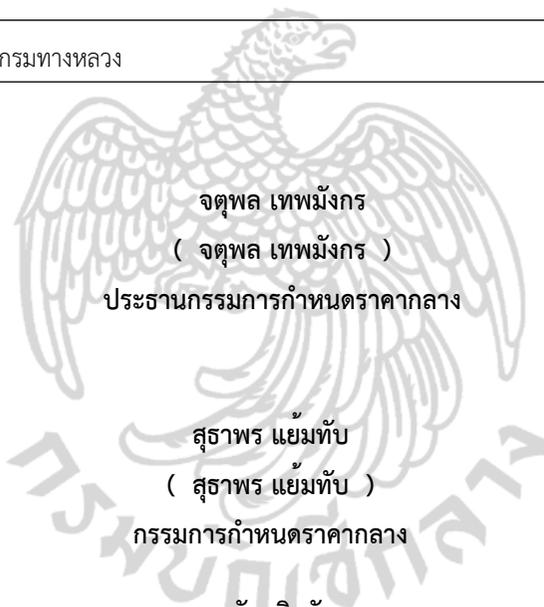

จตุพล เทพมังกร  
( จตุพล เทพมังกร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาพร แยมทับ  
( สุธาพร แยมทับ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน  
( ธงชัย เกิดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชฤทธิ์ คำพา

( รัชชฤทธิ์ คำพา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ  
( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล  
( เขาวลิต นาประจูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง