

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การ์้ง  
- อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก /  
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การ์้ง - อุทัยธานี  
ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 28 ธันวาคม 2565 ..... เป็นเงิน ..... 19,705,821.85 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุพล เทพมังกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.1

7.2 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สุภาพร แยมทับ กรรมการกำหนดราคากลาง วก.ทล.12 รก. วบ.ทล.12

7.4 จักราวุฒิ เตโช กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.5 เชาวลิต นาประจูล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12

7.6 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การรั้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVING BLOCKS	ตร.ม.	567.000	15.00	8,505.00	1.2775	19.16	10,865.13
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	13,580.000	19.25	261,415.00	1.2775	24.59	333,957.66
3	3. REMOVAL OF EXISTING LIGHTING POLE	แห่ง	11.000	2,320.00	25,520.00	1.2775	2,963.80	32,601.80
4	4. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB	ลบ.ม.	123.000	496.10	61,020.30	1.2775	633.76	77,953.43
5	5. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,420.000	50.94	72,334.80	1.2775	65.07	92,407.70
6	6. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	171.000	56.03	9,581.13	1.2775	71.57	12,239.89
7	7. SAND FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	190.000	428.20	81,358.00	1.2775	547.02	103,934.84
8	8. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING FOR SUBBASE 20 CM. DEPTH (UCS. $\geq$ 17.5 KSC.)	ตร.ม.	9,710.000	73.96	718,151.60	1.2775	94.48	917,438.66
9	9. NON WOVEN GEOTEXTILE 400 G./SQ.M.	ตร.ม.	9,710.000	49.50	480,645.00	1.2775	63.23	614,023.98

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การรั้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	30.000	943.21	28,296.30	1.2775	1,204.95	36,148.52
11	11. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	4,190.000	88.29	369,935.10	1.2775	112.79	472,592.09
12	12. PRIME COAT (MC-70)	ตร.ม.	4,190.000	36.15	151,468.50	1.2775	46.18	193,501.00
13	13. TACK COAT	ตร.ม.	4,930.000	12.73	62,758.90	1.2775	16.26	80,174.49
14	14. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	4,190.000	253.88	1,063,757.20	1.2775	324.33	1,358,949.82
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC40-50)	ตร.ม.	4,830.000	274.46	1,325,641.80	1.2775	350.62	1,693,507.39
16	16. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. (COMPRESSIVE STRENGTH ≥ 325 KSC. AT 7 DAYS)	ตร.ม.	9,380.000	864.27	8,106,852.60	1.2775	1,104.10	10,356,504.19
17	17. CONTRACTION JOINT	ม.	950.000	328.97	312,521.50	1.2775	420.25	399,246.21
18	18. LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,850.000	109.30	202,205.00	1.2775	139.63	258,316.88
19	19. DUMMY JOINT	ม.	1,470.000	44.61	65,576.70	1.2775	56.98	83,774.23

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การรั้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	1,127.000	657.20	740,664.40	1.2775	839.57	946,198.77
21	21. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	467.000	467.35	218,252.45	1.2775	597.03	278,817.50
22	22. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	แห่ง	8.000	39,794.50	318,356.00	1.2775	50,837.47	406,699.79
23	23. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS	แห่ง	9.000	25,452.84	229,075.56	1.2775	32,516.00	292,644.02
24	24. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS HIGH MAST 15.00 M. HIGH	แห่ง	1.000	91,352.93	91,352.93	1.2775	116,703.36	116,703.36
25	25. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA 146+746	แห่ง	1.000	210,094.00	210,094.00	1.2775	268,395.08	268,395.08
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	584.000	301.30	175,959.20	1.2775	384.91	224,787.87

จตุพล เทพมังกร

28 ธันวาคม 2565 10:27:09

หน้า 3 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควมคุม 0302 ตอน การรั้ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง  
 (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	27. CURB MARKINGS	ตร.ม.	411.000	70.00	28,770.00	1.2775	89.42	36,753.67
28	28. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่6)	L.S	1.000	5,232.00	5,232.00	1.2775	6,683.88	6,683.88
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,705,821.85</b>


# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ่ง - อุทัยธานี ตอน 1 ระหว่าง กม.146+500 - กม.147+000 ผลผลิต 1 แห่ง  
(ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

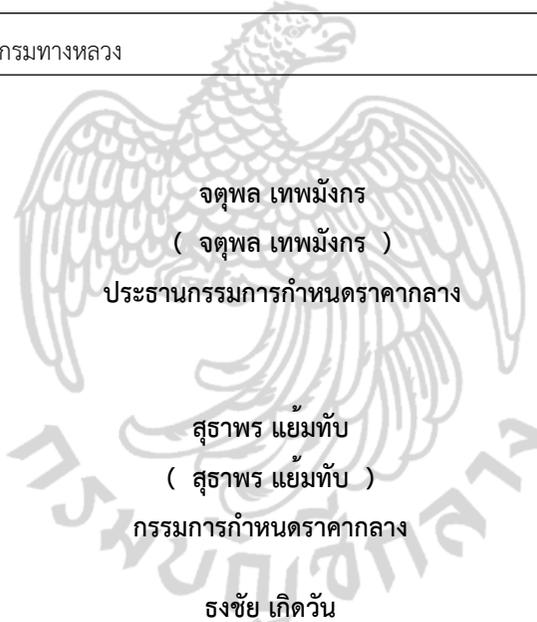

จตุพล เทพมังกร  
( จตุพล เทพมังกร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาพร แยมทับ  
( สุธาพร แยมทับ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน  
( ธงชัย เกิดวัน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จักราวุฒิ เตโช

( จักราวุฒิ เตโช )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์

( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ  
( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขวลิต นาประจุล  
( เขวลิต นาประจุล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง