



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น /
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ
 ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2
 ระหว่าง กม.24+413 - กม.24+493 ระยะทาง 0.08 กิโลเมตร /

ราคากลาง = 10,001,244.71 บาท /

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(สิบล้านหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงนครราชสีมา สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายธวัชชัย เพนานนท์) รอ.ขท.นครราชสีมา (ว)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นางสาวนารีมาลย์ สุกุลดีเฝ้าะ) / จอ.คท.นท.๕๗, งานคตอ
 - กำนันตำบลพนมดงรัก

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นายณพงษ์ อีสสรวงค์) / (นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)
 ผอ.ขท.นครราชสีมา

ลงชื่อ..... เห็นชอบ
 (นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขชี)

วันที่ 27 กันยายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ระหว่าง กม.24+413 -
 กม.24+493 ระยะทาง 0.080 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,001,244.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เพนานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นาริมาลัย สุกุลดีเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงษ์ศร อีสสรววงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ธวัชชัย เพนานนท์

27 กันยายน 2567 15:57:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
 ภูมิ ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	720.000	16.89	12,160.80	1.3840	23.37	16,830.54
2	1.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	500.000	48.43	24,215.00	1.3840	67.02	33,513.56
3	1.2.1.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	210.000	53.28	11,188.80	1.3840	73.73	15,485.29
4	1.2.1.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	525.000	53.28	27,972.00	1.3840	73.73	38,713.24
	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

ธวัชชัย เณรานนท์

27 กันยายน 2567 15:57:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
 กรม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. ✓	1,820.000	210.00	382,200.00	1.3840	290.64	528,964.80
6	2.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม. ✓	81.000	377.27	30,558.87	1.3840	522.14	42,293.47
7	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม. ✓	77.000	380.47	29,296.19	1.3840	526.57	40,545.92
8	3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม. ✓	95.000	1,099.08	104,412.60	1.3840	1,521.12	144,507.03

รัชชัย เณรานนท์

27 กันยายน 2567 15:57:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคูม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง
 ภูมิ ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิศวกรคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.3 3.5 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม. ✓	475.000	15.37	7,300.75	1.3840	21.27	10,104.23
10	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	728.000	36.46	26,542.88	1.3840	50.46	36,735.34
11	4.2.1 4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม. ✓	720.000	315.74	227,332.80	1.3840	436.98	314,628.59

รัชชัย เณรานนท์

27 กันยายน 2567 15:57:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 กมี ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.1.5 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม. ✓	376.000	1,987.64	747,352.64	1.3840	2,750.89	1,034,336.05
17	5.1.6 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม. ✓	750.000	1,989.62	1,492,215.00	1.3840	2,753.63	2,065,225.56
18	5.1.7 6.1(7) งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม. ✓	608.000	3,383.57	2,057,210.56	1.3840	4,682.86	2,847,179.41
19	5.1.8 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกัน ความเสียหายของคันทาง (R.C.DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION) 6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ม. ✓	60.000	5,208.33	312,499.80	1.3840	7,208.32	432,499.72

ธวัชชัย เผนานนท์

27 กันยายน 2567 15:57:57

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคึม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
 ภูมิ: ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027607 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	6.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 6.1.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	12.000	285.00	3,420.00	1.3840	394.44	4,733.28
21	6.1.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	16.000	285.00	4,560.00	1.3840	394.44	6,311.04
22	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3840	18,780.78	18,780.78
รวมราคากลาง								9,524,994.97
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								10,001,244.71

รัชชัย เณรานนท์


27 กันยายน 2567 15:57:57

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควนคูม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
กรม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิธีคัดเลือก

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

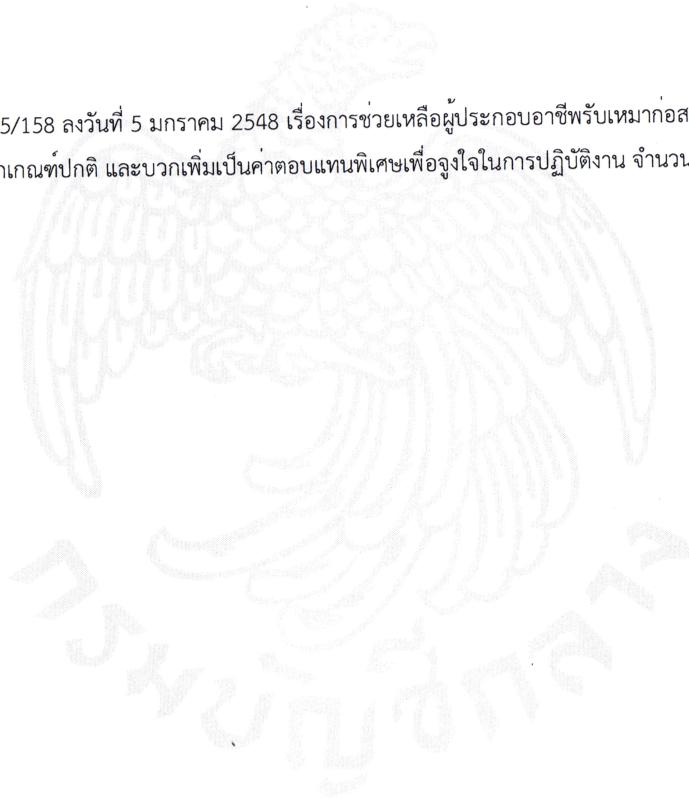

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ - รือเสาะ ตอน 2 ระหว่าง กม 24+413 - กม 24+493 ระยะทาง 0.080

กรม ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027604 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมทางหลวง



(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



ชรีมลย์

(นารีมลย์ สุกดีเ้ายะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ณพงศธร อีสสรวงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

27 กันยายน 2567