

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ชือเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนราธิวาส / กรมทางหลวง
3. ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมาก่อสร้างฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข
4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ชือเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 10,064,774.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธวัชชัย เฒานานนท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 นารีมวลย์ สุกดีเยาะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณพงศธร อีสสรวงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ้อเร๊ะ - จะแนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,962.000	16.89	33,138.18	1.3836	23.36	45,849.98
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	654.000	3.90	2,550.60	1.3836	5.39	3,529.01
3	2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	3,430.000	48.43	166,114.90	1.3836	67.00	229,836.57
4	2.2.2 งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION)	ลบ.ม.	50.000	53.27	2,663.50	1.3836	73.70	3,685.21
5	2.2.3 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY))	ลบ.ม.	50.000	53.27	2,663.50	1.3836	73.70	3,685.21

ธวัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ้อเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนราธิวาส/กรมหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	2,740.000	194.77	533,669.80	1.3836	269.48	738,385.53
7	2.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.4.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.4.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	208.000	1,181.02	242,109.10	1.3836	1,634.05	334,982.15
8	2.4.2 (3.5)งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) 2.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,962.000	15.37	30,155.94	1.3836	21.26	41,723.75

รัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ้อระเะ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช/กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.5.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,984.000	38.66	76,701.44	1.3836	53.48	106,124.11
10	2.5.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	1,030.000	16.82	17,324.60	1.3836	23.27	23,970.31
11	2.5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.5.2.1 (4.4(4)) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	2,977.000	335.39	998,456.03	1.3836	464.04	1,381,463.76
12	4.1.1 งานรื้อคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (REMOVE CONCRETE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	480.000	66.00	31,680.00	1.3836	91.31	43,832.44

ธวัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ้อเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมหลวงหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.1.2 (6.1(5)งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE SLOPE PROTECTION)	ตร.ม.	2,235.000	71.86	160,607.10	1.3836	99.42	222,215.98
14	4.1.3 6.1(6.3) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 50 ซม. (GABIONS 50 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X0.50 ม.	ลบ.ม.	280.000	2,618.36	733,140.80	1.3836	3,622.76	1,014,373.61
15	4.1.4 6.1(6.6) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 1.50X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	420.000	2,064.18	866,955.60	1.3836	2,855.99	1,199,519.76
16	4.1.5 6.1(6.7) กล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ หนา 100 ซม. (GABIONS 100 CM. THICK) ขนาด 2.00X1.00X1.00 ม.	ลบ.ม.	980.000	2,066.16	2,024,836.80	1.3836	2,858.73	2,801,564.19
17	4.1.6 งานป้องกันเชิงลาดโดยใช้ RENO MATTRESS หนา 30 ซม. (RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK)	ลบ.ม.	170.000	3,460.11	588,218.70	1.3836	4,787.40	813,859.39

ธวัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควนคูม 0100 ตอน ไอร์ซ้อเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมา/กรมหลวงหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 4.2.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบขั้นบันได เพื่อป้องกันความเสียหายของคันทาง (R.C. STEPPED DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION)	ม.	52.000	5,230.92	272,007.84	1.3836	7,237.50	376,350.04
19	4.2.2 งานดาดคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE)	ลบ.ม.	18.000	5,287.90	95,182.20	1.3836	7,316.33	131,694.09
20	4.3 งานสีตีเส้นจราจร(MARKINGS) 4.3.1 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	54.000	285.00	15,390.00	1.3836	394.32	21,293.60
21	4.3.2 6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	73.000	285.00	20,805.00	1.3836	394.32	28,785.79

ธวัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไอร์ซ้อเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงระนอง/กรมทางหลวง
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวัดคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 5.1 7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	13,569.93	13,569.93	1.3836	18,775.35	18,775.35
รวมราคากลาง								9,585,499.83
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								10,064,774.82

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ธวัชชัย เพนานนท์


21 ตุลาคม 2567 08:39:38

หน้า 6 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4351 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไร่ซ้อเระ - จะนะ ระหว่าง กม.2+480 กม.2+830 ระยะทาง 0.350 กม.
ปริมาณงาน 1 แห่ง ID Code 67027651 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง

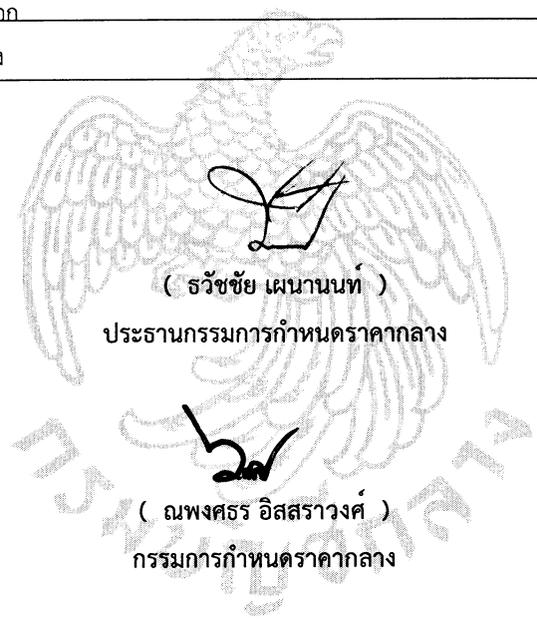


(รัชชัย เพนานนท์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นารีมาลย์ สุกดีเยาะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ณพงศธร อีสสรวรงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชชัย เพนานนท์

21 ตุลาคม 2567