

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
 ราคากลางและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๑๒๐๐ ตอน ฝั่งระโนดระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 1.2 งานรื้อคานสะพานลอยเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BEAM)	ตัว	2.000	17,591.57	35,183.14	1.3617	23,954.44	47,908.88
2	2. งานรื้อการ์ดเรลเดิม (REMOVAL OF EXISTING W-BEAM GUARDRAIL) 3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ม.	28.000	45.16	1,264.48	1.3617	61.49	1,721.84
3	3.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	841.000	199.09	167,434.69	1.3617	271.10	227,995.81
4	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	12,595.000	16.84	212,099.80	1.3617	22.93	288,816.29

ปริศนา โซติ

15 พฤศจิกายน 2567 09:07:33

หน้า 1 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 ทุติยภูมิและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พงลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๑๒๐๐ ตอน กระจัง-ป่าแต ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) 4.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.3.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES)	ตร.ม.	12,595.000	325.47	4,099,294.65	1.3617	443.19	5,582,009.52
6	4.3.1.1 5.1(7.1) สะพานลอยคนเดินข้าม ที่ กม. 56+722 (PEDESTRIAN BRIDGES AT STA. 56+722)	แห่ง	1.000	3,307,349.17	3,307,349.17	1.2495	4,132,532.78	4,132,532.78
7	4.3.1.2 5.1(8.4) เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม. (P.C. PILE,0.40 M. x 0.40 M) 4.3.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS) 4.3.2.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS)	ม.	80.000	2,352.91	188,232.80	1.2495	2,939.96	235,196.88

ปริศนา โชติ

15 พฤศจิกายน 2567 09:07:33

หน้า 2 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๑๒๐๐ ตอน ๖ ระยะบำรุงรักษา ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.3.2.1.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ กม.1280+600 S/B SIZE 2-(1.20x1.20)x8 ม. (NEW R.C.BOX CULVERTS AT STA.1280+600 SB SIZE 2-(1.20x1.20)x8	ม.	8.000	23,081.44	184,651.52	1.2495	28,840.25	230,722.07
9	4.3.2.2 5.3(5.2) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 3) 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 5.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)	ม.	49.000	2,734.21	133,976.29	1.3617	3,723.17	182,435.51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๕ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข ๕๓ ตอนควบคุม ๑๒๐๐ ตอน ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	5.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C.P. Ø 1.00 M. WITH R.C. COVER)	แห่ง	1.000	18,907.41	18,907.41	1.3617	25,746.22	25,746.22
11	5.1.2 ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) 5.1.3 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)	ม.	7.000	1,665.17	11,656.19	1.3617	2,267.46	15,872.23

ปริศนา โชติ

15 พฤศจิกายน 2567 09:07:33

หน้า 4 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ฝั่งซ้าย-ขวา ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.1.3.1 กำแพงกันดินแบบที่ 2 (RETAINING WALL TYPE II) 5.2 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER)	ม.	43.000	2,765.00	118,895.00	1.3617	3,765.10	161,899.32
13	5.2.1 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER)	ม.	59.000	777.16	45,852.44	1.3617	1,058.25	62,437.26
14	5.2.2 ขอบคันหิน (BARRIER CURB) 5.2.3 แผงกันคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS)	ม.	26.000	532.01	13,832.26	1.3617	724.43	18,835.38
15	5.2.3.1 แผงกันคอนกรีต ที่ส่วนสู่เข้าหาสะพาน (CONCRETE BARRIERS AT BRIDGE APPROACH) 5.3 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK)	ม.	19.000	2,691.80	51,144.20	1.3617	3,665.42	69,643.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: หลังคาและสวนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเตา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๑๒๐๐ ตอน จันละปาดะ ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.3.1 งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาระ่อง ขนาด 40 x 40 ซม. ทน 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING)	ตร.ม.	384.000	375.00	144,000.00	1.3617	510.63	196,084.80
17	5.4 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 5.4.1 ราวกันอันตราย W-BEAM ทน 3.2 มม.(W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE II) 5.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ม.	28.000	1,526.21	42,733.88	1.3617	2,078.24	58,190.72
18	5.5.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))	ตร.ม.	173.000	314.66	54,436.18	1.3617	428.47	74,125.74

ปริศนา โชติ

15 พฤศจิกายน 2567 09:07:33

หน้า 6 จาก 8

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง
 ราคากลางและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
 ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐-๑๐๐ ตอน ๖ จะนะ-ป่าตอง ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	5.5.2 เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม.	622.000	314.66	195,718.52	1.3617	428.47	266,509.90
20	5.5.3 ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS)	ตร.ม.	50.000	62.00	3,100.00	1.3617	84.42	4,221.27
21	5.6 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER) 5.6.1 ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง ชนิด G (BUS STOP SHELTER TYPE "G") 6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	แห่ง	1.000	69,846.15	69,846.15	1.3617	95,109.50	95,109.50
22	6.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	เหมาจ่าย	1.000	16,145.28	16,145.28	1.3617	21,985.02	21,985.02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รหัสงาน ๓๓๕๓๐ งานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด
หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๘๐+๖๐๐-กม.๑๒๘๐+๖๒๐ S/B
ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน จันทบุรี-ป่าตอง ระหว่าง กม.๕๕+๘๗๕-กม.๕๗+๐๒๐ N/B ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)/กรมทางหลวง

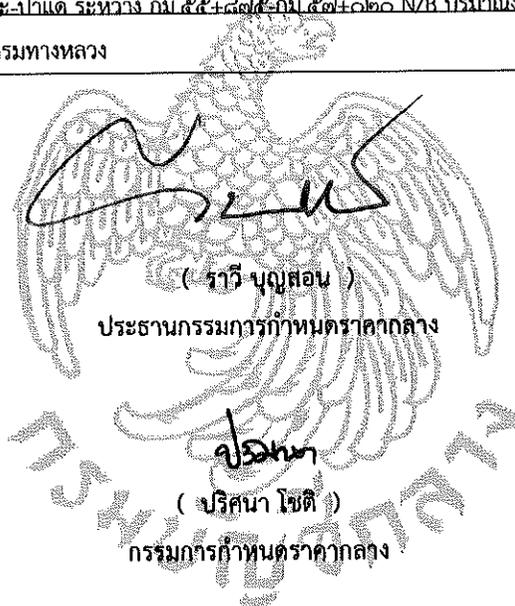

(ราวีย์ บุญสอน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปริญษา

(ปริญษา โชติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิไล

(วิไล สิตพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ปริญษา

(นายสุวิทย์ สอน)
พ.ท. ๑๘๑ รักษาราชการแทน
ผ.ส.ท. ๑๘๑

ปริญษา โชติ

15 พฤศจิกายน 2567