

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					33,532.83	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					99,280.61	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					202,375.44	
4	งานโครงหลังคาเหล็ก		รวม					172,490.83	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								507,679.71	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 507,679.71

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	78.510	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	8,793.12	8,793.12	
	- งานดินถม	90.000	ลบ.ม.	100.00	9,000.00	112.00	10,080.00	19,080.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	5.210	ลบ.ม.	224.00	1,167.04	27.00	140.67	1,307.71	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	2.080	ลบ.ม.	224.00	465.92	426.00	886.08	1,352.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	548.00	10,632.96	3,677.00	22,899.87	33,532.83	
2	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	222.020	ตร.ม.	198.31	44,028.78	139.00	30,860.78	74,889.56	
	- ไม้โครง	66.600	ตร.ม.	178.74	11,904.08	139.00	9,257.40	21,161.48	
	- ตะปู	55.510	กก.	58.18	3,229.57	0.00	0.00	3,229.57	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	435.23	59,162.43	278.00	40,118.18	99,280.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.230	กก.	21.15	5,990.31	4.40	1,246.21	7,236.52	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	20.13	26,033.32	4.40	5,690.34	31,723.66	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.530	กก.	16.89	28,772.62	3.60	6,132.71	34,905.33	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.600	กก.	18.93	3,929.86	3.60	747.36	4,677.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.630	กก.	32.71	3,422.44	0.00	0.00	3,422.44	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	33.540	ลบ.ม.	1,962.62	65,826.27	419.00	14,053.26	79,879.53	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	226.47	19,023.48	25.00	2,100.00	21,123.48	
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	4.200	ลบ.ม.	1,962.62	8,243.00	419.00	1,759.80	10,002.80	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	481.60	5,962.20	27.00	334.26	6,296.46	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	4,775.12	169,891.50	911.00	32,483.94	202,375.44	
4	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	18.00	24,007.50	10.00	13,337.50	37,345.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	24.66	37,394.67	10.00	15,164.10	52,558.77	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	26.58	1,075.42	10.00	404.60	1,480.02	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	24.49	2,289.81	10.00	935.00	3,224.81	
	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	23.59	9,966.77	10.00	4,225.00	14,191.77	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	26.70	804.73	10.00	301.40	1,106.13	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	8.520	กก.	73.00	621.96	0.00	0.00	621.96	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.260	ตร.ม.	89.54	28,497.00	35.00	11,139.10	39,636.10	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	200.00	1,400.00	25.00	175.00	1,575.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.380	ท่อน	105.20	16,766.77	25.00	3,984.50	20,751.27	
	รวมค่างานโครงหลังคาเหล็ก	-	-	611.76	122,824.63	145.00	49,666.20	172,490.83	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								507,679.71	

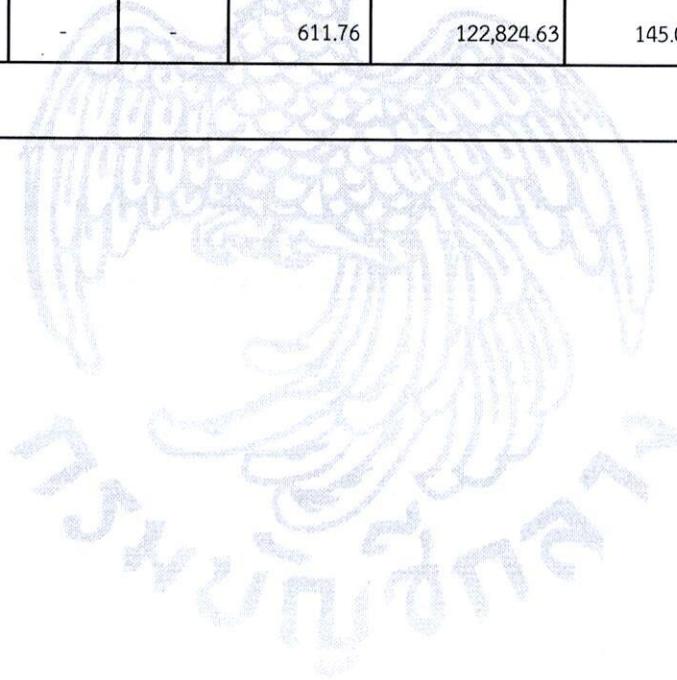

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1-แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / อาคารพักอาศัย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ		รวม					89,019.97	
2	งานฝ้าเพดาน		รวม					72,943.50	
3	งานผนัง		รวม					195,089.58	
4	งานพื้น		รวม					69,156.43	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 630,889.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					72,350.00	
6	งานสุขภัณฑ์		รวม					13,640.00	
7	งานทาสี		รวม					42,327.61	
8	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา		รวม					76,362.59	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								630,889.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 630,889.68

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ	167.740	ตร.ม.	270.00	45,289.80	74.00	12,412.76	57,702.56	
	ใต้หลังคาบุแผ่นสะท้อนความร้อน								
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	40.00	1,320.00	25.00	825.00	2,145.00	
	- ครอบสันตะเข้	98.000	แผ่น	40.00	3,920.00	25.00	2,450.00	6,370.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	8.000	แผ่น	61.00	488.00	25.00	200.00	688.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	62.00	248.00	25.00	100.00	348.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	167.740	ตร.ม.	13.93	2,336.61	20.00	3,354.80	5,691.41	
	- เเชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	40.00	4,600.00	45.00	5,175.00	9,775.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	25.000	ตร.ม.	229.00	5,725.00	23.00	575.00	6,300.00	
	รวมค่างานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-	-	755.93	63,927.41	262.00	25,092.56	89,019.97	
2	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	84.000	ตร.ม.	390.00	32,760.00	75.00	6,300.00	39,060.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	13.500	ตร.ม.	410.00	5,535.00	75.00	1,012.50	6,547.50	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	68.000	ตร.ม.	310.00	21,080.00	92.00	6,256.00	27,336.00	
	รวมค่างานผ้าเพดาน	-	-	1,110.00	59,375.00	242.00	13,568.50	72,943.50	
3	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	70.04	9,910.66	46.00	6,509.00	16,419.66	
	- เพ็ยมพีวีซี	72.800	ม.	23.00	1,674.40	0.00	0.00	1,674.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	225.000	ตร.ม.	323.05	72,686.25	94.00	21,150.00	93,836.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	62.33	28,079.66	87.00	39,193.50	67,273.16	
	- กระเบื้องกรมนั่งเซรามิก ขนาด 16"x 16"	39.500	ตร.ม.	221.18	8,736.61	181.00	7,149.50	15,886.11	
	รวมค่างานผนัง	-	-	699.60	121,087.58	408.00	74,002.00	195,089.58	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.000	ตร.ม.	270.56	22,727.04	222.00	18,648.00	41,375.04	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.500	ตร.ม.	250.55	3,382.42	158.00	2,133.00	5,515.42	
- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	250.55	13,654.97	158.00	8,611.00	22,265.97		
	รวมค่างานพื้น	-	-	771.66	39,764.43	538.00	29,392.00	69,156.43	
5	งานประตุ - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,300.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	1,850.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,600.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	71.000	ม.	30.00	2,130.00	20.00	1,420.00	3,550.00	
	รวมค่างานประตู่ - หน้าต่าง	-	-	24,630.00	70,930.00	20.00	1,420.00	72,350.00	
6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	200.00	400.00	4,800.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	140.00	280.00	70.00	140.00	420.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	590.00	1,180.00	450.00	900.00	2,080.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	300.00	600.00	1,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	230.00	460.00	35.00	70.00	530.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	65.00	130.00	35.00	70.00	200.00	
	- สตอปวาล์ว	2.000	ชุด	130.00	260.00	35.00	70.00	330.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	110.00	220.00	25.00	50.00	270.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	130.00	260.00	75.00	150.00	410.00	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบสี่ ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	495.00	990.00	200.00	400.00	1,390.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	235.00	470.00	30.00	60.00	530.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	165.00	330.00	70.00	140.00	470.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	-	-	5,190.00	10,380.00	1,630.00	3,260.00	13,640.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	74.59	16,782.75	30.00	6,750.00	23,532.75	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	71.32	13,229.86	30.00	5,565.00	18,794.86	
	รวมค่างานทาสี	-	-	145.91	30,012.61	60.00	12,315.00	42,327.61	
8	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	26.37	49,410.52	12.00	22,484.88	71,895.40	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.000	ม.	65.71	1,314.20	12.00	240.00	1,554.20	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	89.54	2,094.34	35.00	818.65	2,912.99	
	รวมค่างานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา	-	-	181.62	52,819.06	59.00	23,543.53	76,362.59	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								630,889.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)		รวม					28,383.20	
2	งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)		รวม					70,602.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								98,985.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 98,985.64

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	244.86	2,938.32	40.00	480.00	3,418.32	
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	94.86	758.88	30.00	240.00	998.88	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	273.00	3,276.00	20.00	240.00	3,516.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	200.00	400.00	9,400.00	
	รวมค่างานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-	-	10,462.72	26,323.20	690.00	2,060.00	28,383.20	
2	งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	914.49	5,486.94	100.00	600.00	6,086.94	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	244.86	2,448.60	40.00	400.00	2,848.60	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.000	L.S	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	30.00	1,500.00	100.00	5,000.00	6,500.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.000	บ่อ	1,500.00	15,000.00	300.00	3,000.00	18,000.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,100.00	4,200.00	300.00	600.00	4,800.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	2.000	บ่อ	3,400.00	6,800.00	500.00	1,000.00	7,800.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บ่อ	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	8.000	ต้น	403.50	3,228.00	152.00	1,216.00	4,444.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินซุด	20.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,260.16	2,260.16	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	.570	ลบ.ม.	481.60	274.51	27.00	15.39	289.90	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.470	ลบ.ม.	1,962.62	922.43	419.00	196.93	1,119.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	38.870	กก.	20.13	782.45	4.40	171.03	953.48	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่างานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	-	-	18,207.20	54,942.93	2,654.40	15,659.51	70,602.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								98,985.64	

