

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก /

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๘ เป็นเงิน 1,233,661.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.อ่างทอง(ว)

7.2 ประกาศิต บุญประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นพดล พุทธรังค์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ชท.อ่างทอง

นพดล พุทธรังค์

17 ธันวาคม 2568 20:17:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับสถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขกระวี 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงรังสิตของ จ.อ่างทอง 1 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขกระวี 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงรังสิตของ จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					310,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								310,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 310,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานโครงสร้างวิศวกรรม รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	1.000 - -	งาน - -	310,000.00 310,000.00 310,000.00	310,000.00 310,000.00 310,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	310,000.00 310,000.00 310,000.00		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน										310,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ
 สถานที่พักก่อสร้าง ตำบล เอกราษฎร์ 3-6) หมวดทางหลวงอุ้งทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง โดยมีวิธีคิดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					515,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								515,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 515,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานสถาปัตยกรรม	1.000	งาน	515,500.00	515,500.00	0.00	0.00	515,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	515,500.00	515,500.00	0.00	0.00	515,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								515,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนาจการพัฒนากองน้ำและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับสถานที่ก่อสร้าง ตำบล เอกราษฎร์ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงป่าโมก จังหวัดอ่างทอง / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงป่าโมก / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								51,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 51,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานระบบสุขาภิบาล	1.000	งาน	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
	รวมค่าวัสดุและระบบดับเพลิง	-	-	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							51,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนาจการพัฒนาก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับสถานที่ก่อสร้าง ตำบล เอกราษฎร์) หมวดทางหลวงบ้านใหม่ แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					41,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								41,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 41,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล พุทธิวงศ์
17 ธันวาคม 2568 20:17:56

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - งานระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							41,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จากกิจกรรมอำนาจการพัฒนาก่อสร้างและสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปานะ แขวงทางหลวงปานะ อำเภอ ปานะ จังหวัด อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีตัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เอกราษฎร์ อำเภอ ปานะ จังหวัด อ่างทอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปานะ แขวงทางหลวงปานะ อำเภอ ปานะ จังหวัด อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							36,691.00	
	งานครุภัณฑ์		รวม					36,691.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									
									36,691.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,691.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 เครื่องปรับอากาศ9,000BTU	1,000	งาน	13,490.00		0.00	0.00	13,490.00	
	1.2 มิเตอร์ไฟฟ้า15(45)แอมป์1เฟส2สาย	1,000	งาน	1,155.00		0.00	0.00	1,155.00	
	1.3 มาตรฐานน้ำประปาขนาดมาตร3/4นิ้ว	1,000	งาน	546.00		0.00	0.00	546.00	
	1.4 เครื่องปรับอากาศ18,000BTU	1,000	งาน	21,500.00		0.00	0.00	21,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	36,691.00	36,691.00	0.00	0.00	36,691.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 สถานที่ก่อสร้าง หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือกงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	310,000.00	1.3046	404,426.00	
รวมค่าก่อสร้าง				404,426.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,493.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 404,426.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ่างทอง	
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	404,426.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,493.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 404,426.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รห.สง.น. 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมวดทางหลวงป่าไม้อ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ่างทอง		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าไม้อ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	515,500.00	1.3046	672,521.30	
รวมค่าก่อสร้าง				672,521.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,472.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 672,521.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกสนับสนุนการพัฒนาทลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงของ จ.อ่างทอง 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงของ จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงของ / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	672,521.30	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,472.45 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 672,521.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

นพดล พุทวงศ์

17 ธันวาคม 2568 20:20:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบสุขาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง โดยมีปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบสุขาภิบาล	51,000.00	1.3046	66,534.60	
รวมค่าก่อสร้าง				66,534.60	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 739.27 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,534.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ไผ่โมกข์ อำเภอ ปาโมกข์ จังหวัด อ่างทอง
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป้าโมกข์ แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง I แห่ง ปริมาณงาน I แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 404,426.00 บาท	404,426.00	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 672,521.30 บาท	672,521.30	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 66,534.60 บาท	66,534.60	
4	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 53,488.60 บาท	53,488.60	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	36,691.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับสถานที่ก่อสร้าง : 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง โดยมีวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล เอกราช อำเภอ ป่าโมก จังหวัด อ่างทอง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง	1,233,661.50
ราคากลาง (..... หนังสือเสนอแผนสามพันหกหรือหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบลบาท)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงงปแม่ แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงงปแม่ แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ตำบล เอกราช อําเภอ ปาเมจ จังหวัด อ่างทอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงอ่างทอง กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

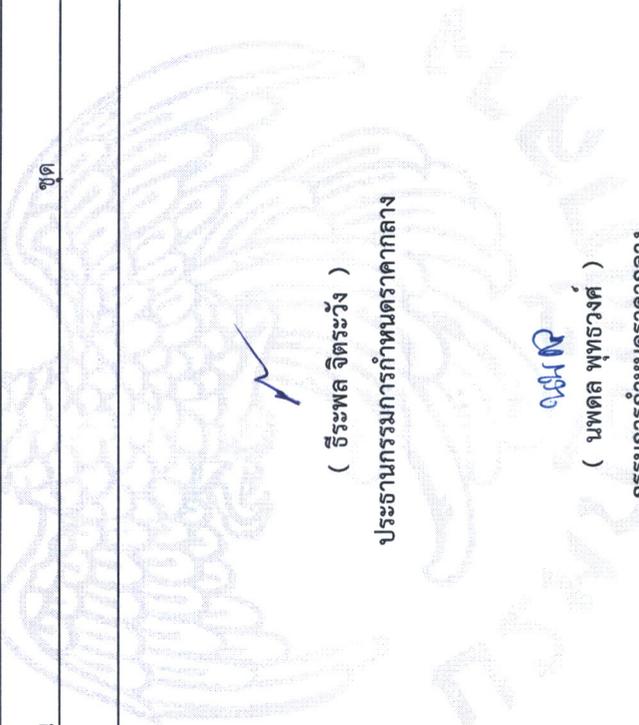

(ธีระพล จิตระวัง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

B

(ประกาศิต บุญประสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมจิตร สุภะอิต)
 ผอ.ขท.อ่างทอง

นพดล พุทรวงศ์

17 ธันวาคม 2568 20:20:09

โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก
 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก
 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F อาศัยใช้ที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	0.9479	5.5000	22.1335	1.2213	1.3067
1.00	15.4654	0.9333	5.5000	21.8987	1.2189	1.3042
2.00	15.3220	0.9187	5.5000	21.7407	1.2174	1.3026
5.00	15.0245	0.8458	5.5000	21.3703	1.2137	1.2986
10.00	14.9659	0.8020	5.0000	20.7679	1.2076	1.2921
15.00	11.7000	0.8020	5.0000	17.5020	1.1750	1.2572
20.00	10.9884	0.7875	5.0000	16.7759	1.1677	1.2494
25.00	8.9675	0.7875	4.5000	14.2550	1.1425	1.2224

โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก
 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก
 แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

Factor F อัตรารับใช้ที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
30.00	8.1852	0.7729	4.5000	1.1345	1.0700	1.2139
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	1.1233	1.0700	1.2019

โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทรวรวมทั้งโครงการ 917,500.00 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,234,000.00 บาท
 แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3067
917,500.00	1.3046
1,000,000.00	1.3042

โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

กำหนดค่างานต้นทุนให้ = 310,000.00 บาท/งาน



โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานสถาปัตยกรรม

2.1 งานสถาปัตยกรรม

2.1.1 งานสถาปัตยกรรม

กำหนดค่างานต้นทุนให้ = 515,500.00 บาท/งาน



โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานระบบสุขาภิบาล

3.1 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

3.1.1 งานระบบสุขาภิบาล

กำหนดค่างานต้นทุนให้ = 51,000.00 บาท/งาน



โครงการ : จ้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานระบบไฟฟ้า

4.1 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

4.1.1 งานระบบไฟฟ้า

กำหนดค่างานต้นทุนให้ = 41,000.00 บาท/งาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นคร - ป่าโมก ที่ กม.33+488 LT.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	L.S.	-	-	100.00	100.00	100.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	1.81	ลบ.ม.	-	-	148.00	268.18	268.18	เพื่อ 30%
1.3	งานทรายรองกันฐานราก	0.30	ลบ.ม.	150.00	45.00	91.00	72.30	72.30	เพื่อ 25%
1.4	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรอกกันฐานราก	0.15	ลบ.ม.	1,422.13	213.32	398.00	273.02	273.02	
1.5	งานเสาเข็ม								
1.5.1	เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.00	ตัน	1,649.57	19,794.84	548.00	6,576.00	26,370.84	
1.5.2	ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม I-22	12.00	ตัน	-	-	180.00	2,160.00	2,160.00	
1.6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.6.1	ไม้แบบ	163.79	ตร.ม.	280.00	45,862.06	133.00	21,784.48	67,646.54	สองชั้นใช้ 70%
1.6.2	ไม้คร่า	49.14	ตร.ม.	84.00	4,127.59	-	-	4,127.59	30% ของไม้แบบ
1.6.3	ตะปู	40.95	กก.	47.00	1,924.57	-	-	1,924.57	0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.7.1	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.81	กก.	22.94	5,547.88	4.10	991.42	6,539.30	เพื่อ 5%
1.7.2	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.62	กก.	22.10	18,754.77	4.10	3,479.35	22,234.12	เพื่อ 7%
1.7.3	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,082.94	กก.	22.63	24,504.42	3.30	3,573.69	28,078.11	เพื่อ 9%
1.7.4	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	612.98	กก.	22.21	13,614.09	3.30	2,022.84	15,636.94	เพื่อ 11%
1.7.5	ลวดผูกเหล็ก	83.59	กก.	66.04	5,520.32	-	-	5,520.32	30 กก./เหล็กเสริม 1 ตัน
1.7.6	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.90	ตร.ม.	33.00	2,174.70	5.00	329.50	2,504.20	
1.7.7	เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.53	ตร.ม.	44.00	639.32	5.00	72.65	711.97	
1.8	งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.00	ลบ.ม.	1,695.70	42,393.54	542.00	13,550.35	55,943.89	
1.9	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.90	ตร.ม.	315.00	20,758.50	25.00	1,647.50	22,406.00	
1.10	งานทรายหยาบอัดแน่น	3.04	ลบ.ม.	150.00	455.40	99.00	300.56	755.96	เพื่อ 25%
1.11	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
1.11.1	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.12	กก.	49.92	2,801.51	10.00	561.20	3,362.71	
1.11.2	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.08	กก.	29.50	1,064.36	10.00	360.80	1,425.16	
1.11.3	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.07	กก.	21.50	20,942.46	10.00	9,740.68	30,683.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาคู - ป่าโมก ที่ กม.33+488 L.T.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11.4	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.33	กก.	21.00	552.83	10.00	263.25	816.08	
1.11.5	เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.28	กก.	30.84	317.04	10.00	102.80	419.84	
1.11.6	เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.84	กก.	14.50	70.18	10.00	48.40	118.58	
1.11.7	แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.14	กก.	75.00	2,260.80	12.00	361.73	2,622.53	
1.11.8	แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.83	กก.	75.00	211.95	12.00	33.91	245.86	
1.11.9	เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.00	ตัว	64.00	2,304.00	10.00	360.00	2,664.00	
1.11.10	ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.10	ตร.ม.	44.16	5,612.64	35.00	4,448.42	10,061.06	
1.11.11	แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.00	ท่อน	18.33	2,126.67	10.00	1,160.00	3,286.67	
					244,594.73		74,384.72	318,979.45	
				รวมค่างานต้นทุน					
				กำหนดค่างานต้นทุนให้				310,000.00	บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าไม้มาก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบลุม 0201 ตอน นาตุ - ป่าไม้มาก ที่ กม.33+488 LT.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
2.1.1	กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.00	แผ่น	22.00	19,470.00	80.00	70,800.00	90,270.00	
2.1.2	ครอบสันหลังคา	3.00	แผ่น	53.00	159.00	80.00	240.00	399.00	
2.1.3	ครอบสันตะเพิ่	65.00	แผ่น	53.00	3,445.00	80.00	5,200.00	8,645.00	
2.1.4	ครอบปิดชายตะเพิ่	4.00	แผ่น	77.00	308.00	80.00	320.00	628.00	
2.1.5	ครอบ 3 ทง Y	2.00	แผ่น	77.00	154.00	80.00	160.00	314.00	
2.1.4	แผ่นฉนวนกันความร้อน	80.44	ตร.ม.	56.25	4,524.58	20.00	1,608.74	6,133.32	
2.1.5	เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.20	ม.	18.49	632.51	45.00	1,539.00	2,171.51	
2.1.6	แผ่นเสลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.00	แผ่น	720.00	720.00	70.00	70.00	790.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.60	ตร.ม.	177.72	10,769.83	75.00	4,545.00	15,314.83	
2.2.2	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.21	ตร.ม.	191.12	5,391.50	75.00	2,115.75	7,507.25	
2.2.3	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอกหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.31	ตร.ม.	158.32	5,431.96	75.00	2,573.25	8,005.21	
2.3	งานผนัง								
2.3.1	เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.80	ม.	88.33	16,676.38	44.00	8,307.20	24,983.58	
2.3.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.21	ตร.ม.	287.43	60,421.67	89.00	18,708.69	79,130.36	
2.3.3	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.65	ตร.ม.	43.16	17,293.34	82.00	32,853.30	50,146.64	
2.3.4	กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.68	ตร.ม.	236.90	11,057.44	166.00	7,748.05	18,805.49	
2.4	งานพื้น								
2.4.1	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.45	ตร.ม.	256.35	15,752.88	222.00	13,641.90	29,394.78	
2.4.2	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.76	ตร.ม.	267.69	3,951.09	158.00	2,332.08	6,283.17	
2.4.3	ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.47	ตร.ม.	264.93	7,542.52	158.00	4,498.26	12,040.78	
2.5	งานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	3,826.92	11,480.76	380.00	1,140.00	12,620.76	
2.5.2	D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,771.92	3,771.92	345.00	345.00	4,116.92	
2.5.3	D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	4,231.27	8,462.54	345.00	690.00	9,152.54	
2.5.4	D4-ประตูบานเปิดลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,021.44	9,021.44	1,238.51	1,238.51	10,259.95	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป้าไมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควม 0201 ตอน นาดู - ป้าไมก ที่ กม.33+488 LT.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.5	W1-หน้าตัดขวางเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	4,075.95	16,303.81	750.81	3,003.23	19,307.04	
2.5.6	W2-หน้าตัดขวางเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,802.75	1,802.75	287.97	287.97	2,090.72	
2.5.7	W3-หน้าตัดขวางบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,674.84	3,349.69	422.17	844.34	4,194.02	
2.5.8	W4-หน้าตัดขวางบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,862.13	11,448.53	942.78	3,771.10	15,219.63	
2.5.9	W5-หน้าตัดขวางบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	8,144.56	16,289.13	1,677.12	3,354.24	19,643.37	
2.5.10	W6-หน้าตัดขวางบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,014.32	2,014.32	376.93	376.93	2,391.25	
2.5.11	W7-หน้าตัดขวางบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	2,132.86	8,531.45	408.97	1,635.88	10,167.33	
2.5.12	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.40	m.	200.00	5,280.00	55.00	1,452.00	6,732.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	4,850.00	9,700.00	450.00	900.00	10,600.00	
2.6.3	สายฉีดชำระครบชุด	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
2.6.4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
2.6.5	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
2.6.5	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	155.00	310.00	-	-	310.00	
2.6.6	สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.00	ชุด	210.00	420.00	-	-	420.00	
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	80.00	160.00	-	-	160.00	
2.6.8	สายน้ำดี	2.00	ชุด	30.00	60.00	-	-	60.00	
2.6.9	สตีปวาล์ว	6.00	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.00	ชุด	390.00	780.00	70.00	140.00	920.00	
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.00	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	
2.6.13	กระจกเงาเอียร์ปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.00	ชุด	508.00	508.00	70.00	70.00	578.00	
2.6.14	กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
2.6.15	ชุดฝักบัว แบบติดตั้ง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
2.6.16	ที่ใส่สบู่	2.00	ชุด	370.00	740.00	70.00	140.00	880.00	
2.6.17	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าไม้มก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาตุ - ป่าไม้มก ที่ กม.33+488 LT.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานทาสี								
2.7.1	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	195.12	ตร.ม.	5.49	1,070.87	34.00	6,633.91	7,704.78	
2.7.2	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่)	265.60	ตร.ม.	4.45	1,182.56	30.00	7,968.00	9,150.56	
2.8	งานบันไดและราวกันตก								
2.8.1	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.00	แผ่น	165.00	825.00	125.00	625.00	1,450.00	
2.8.2	ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.00	แผ่น	85.00	595.00	77.00	539.00	1,134.00	
2.8.3	เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.29	กก.	30.84	687.38	12.00	267.46	954.84	
2.8.4	เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.47	กก.	24.73	283.57	12.00	137.59	421.16	
2.8.5	เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.50	กก.	24.63	1,662.50	12.00	810.00	2,472.50	
2.8.6	เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ลิว Hair Line	10.84	ม.	289.00	3,132.76	-	-	3,132.76	
2.8.7	เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.80	ม.	117.33	2,675.20	-	-	2,675.20	
2.8.8	งานทาสีกันสนิมและสีดีลือบเงา	4.72	ตร.ม.	18.75	88.47	38.00	179.31	267.78	
รวมค่างานต้นทุน					315,559.33		215,835.69	531,395.01	
กำหนดค่างานต้นทุนให้								515,500.00	บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าไมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควมุดม 0201 ตอน นาคู - ป่าไมก ที่ กม.33+488 L.T.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล								
3.1	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
3.1.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.00	เส้น	237.38	1,899.04	40.00	320.00	2,219.04	เพื่อ 10%,
3.1.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.00	เส้น	92.52	462.60	30.00	150.00	612.60	เพื่อ 10%,
3.1.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	4.00	เส้น	48.60	194.40	30.00	120.00	314.40	เพื่อ 10%,
3.1.4	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	110.71	110.71	-	-	110.71	
3.1.5	บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.00	ตัว	125.00	1,000.00	35.00	280.00	1,280.00	
3.1.6	บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.00	ตัว	44.00	88.00	35.00	70.00	158.00	
3.1.7	ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.00	ตัว	88.79	799.11	25.00	225.00	1,024.11	
3.1.8	ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.00	ตัว	140.19	420.57	25.00	75.00	495.57	
3.1.9	ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.00	ตัว	88.79	177.58	25.00	50.00	227.58	
3.1.10	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,490.00	5,490.00	100.00	100.00	5,590.00	
3.1.11	ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,885.98	4,885.98	100.00	100.00	4,985.98	
3.1.12	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
3.2	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
3.2.1	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.00	เส้น	211.45	634.34	100.00	300.00	934.34	เพื่อ 10%,
3.2.2	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.00	เส้น	59.35	2,017.73	40.00	1,360.00	3,377.73	เพื่อ 10%,
3.2.3	ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.00	เส้น	23.13	161.91	30.00	210.00	371.91	เพื่อ 10%,
3.2.3	ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S.	308.69	308.69	-	-	308.69	
3.2.4	ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.00	ม.	215.00	6,665.00	120.00	3,720.00	10,385.00	
3.2.5	บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.00	บ่อ	375.00	2,250.00	100.00	600.00	2,850.00	
3.2.6	บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.00	บ่อ	1,800.00	3,600.00	300.00	600.00	4,200.00	
3.2.7	ถังตกไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.00	บ่อ	2,290.00	2,290.00	600.00	600.00	2,890.00	
3.2.8	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,224.30	5,224.30	1,418.00	1,418.00	6,642.30	
3.2.9	เสาเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.00	ต้น	383.00	1,532.00	128.00	512.00	2,044.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับ 3-6 หมวดทางหลวงป้าเม็ก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาตุ - ป้าเม็ก ที่ กม.33+488 L.T.

3.2.10	งานดินชุด	3.55	ลบ.ม.	-	-	148.00	525.25	525.25	เพื่อ 30%
3.2.11	ทรายหยาบอัดแน่น	0.11	ลบ.ม.	150.00	15.75	99.00	10.40	26.15	เพื่อ 25%
3.2.12	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.37	ลบ.ม.	1,696.82	634.61	498.00	186.25	820.86	
3.2.13	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.39	กก.	22.94	123.65	4.10	22.10	145.74	เพื่อ 5%
3.2.14	เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.38	กก.	22.10	339.84	4.10	63.05	402.89	เพื่อ 7%
3.2.15	ผ้าถุงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3.2.16	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	0.47	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
รวมค่างานดินทุน					42,525.81		11,617.04	54,142.85	
กำหนดค่างานดินทุนให้								51,000.00	บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงป่าโมก จ.อ่างทอง 1 แห่ง
ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน นาดู - ป่าโมก ที่ กม.33+488 L.T.

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
4.1.1	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.00	ชุด	2,670.00	2,670.00	110.00	110.00	2,780.00	
4.1.2	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	375.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
4.1.3	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.00	ชุด	375.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
4.1.4	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.00	ชุด	109.00	109.00	-	-	109.00	
4.1.5	- Grounding System	1.00	L.S	592.00	592.00	177.60	177.60	769.60	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ
4.2	สายไฟฟ้า (Cable)								
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	44.00	เมตร	1.69	74.58	30.00	1,320.00	1,394.58	
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	11.00	เมตร	0.49	5.37	16.00	176.00	181.37	
4.2.4	สาย THW. 2.5 q.mm.	248.00	เมตร	0.12	30.45	7.00	1,736.00	1,766.45	
4.2.5	สาย THW. 1.5 q.mm.	360.00	เมตร	0.08	29.30	5.00	1,800.00	1,829.30	
4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1	ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.00	เมตร	5.18	414.60	20.00	1,600.00	2,014.60	
4.3.2	อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	เหมา	6.06	6.06	-	-	6.06	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
4.4.1	โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.00	ชุด	240.00	960.00	115.00	460.00	1,420.00	
4.4.2	โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.00	ชุด	299.00	1,495.00	115.00	575.00	2,070.00	
4.4.3	โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.00	ชุด	125.00	4,000.00	115.00	3,680.00	7,680.00	
4.4.4	โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.00	ชุด	378.00	378.00	115.00	115.00	493.00	
4.5	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
4.5.1	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	18.00	จุด	32.71	588.78	80.00	1,440.00	2,028.78	
4.5.2	สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองขั้ว พร้อมฝา	2.00	จุด	98.00	196.00	80.00	160.00	356.00	
4.5.3	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.00	จุด	128.44	4,880.72	90.00	3,420.00	8,300.72	
4.5.4	ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.00	จุด	300.00	1,200.00	90.00	360.00	1,560.00	
4.5.5	ปลั๊กโทรทัศน์	1.00	จุด	88.00	88.00	90.00	90.00	178.00	
4.5.6	ปลั๊กโทรศัพท์	1.00	จุด	88.00	88.00	90.00	90.00	178.00	
4.5.7	กริ่งเสียง	1.00	จุด	240.00	240.00	90.00	90.00	330.00	
4.5.8	สวิตช์กริ่ง	1.00	จุด	193.00	193.00	80.00	80.00	273.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0201 ตอน ป่าโมก ที่ กม.33+488 L.T.

4.5.9	กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.00	L.S	715.65	715.65	-	-	715.65
4.5.10	ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	1.00	จุด	1,790.00	1,790.00	-	-	1,790.00
4.5.11	ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.00	จุด	938.00	938.00	200.00	200.00	1,138.00
รวมค่างานต้นทุน								
กำหนดค่างานต้นทุนให้								
								41,974.12
								บาท
								41,000.00

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1 งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง									
ค่าแรงงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง					=				100.00 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน					=				100.00 บาท/ลบ.ม.
1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน									
ค่าแรงงานขุดดินฐานรากและถมดิน					=				148.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=				148.00 บาท/ลบ.ม.
1.3 งานทรายรองกันฐานราก									
ทรายหยาบ					=				150.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงงานทรายหยาบรองกันฐานราก					=				91.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=				241.00 บาท/ลบ.ม.
1.4 งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก (คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5)									
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน	260.00	กก.	@	2.95 บาท	=				767.85 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=				93.00 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.03	ลบ.ม.	@	542.06 บาท	=				558.32 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=				2.95 บาท/ลบ.ม.
รวมวัสดุงานคอนกรีต 1 : 3 : 5					=				1,422.13 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทงานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก					=				398.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=				1,820.13 บาท/ลบ.ม.
1.5 งานเสาเข็ม									
1.5.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 9.00 ม. 1.00 ท่อน @ 1,649.57 บาท									
ค่าแรงงานตอกเสาเข็มคอนกรีต					=				548.00 บาท/ต้น
ค่างานต้นทุน					=				2,197.57 บาท/ต้น
1.5.2 ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 9.00 ม.									
ค่างานต้นทุน					=				180.00 บาท/ต้น
1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต									
1.6.1 ไม้แบบ (อาคาร 2 ชั้นใช้งาน 0.70% ของปริมาณไม้แบบ) 1.00 ลบ.ฟ. @ 280.00 บาท									
ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต					=				133.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=				413.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

1.6.2 ไม้เคร่า (ใช้งาน 30% ของปริมาณไม้แบบ) ค่างานต้นทุน	1.00	ลบ.ฟ.	@	84.00 บาท	=	84.00 บาท/ตร.ม.
					=	84.00 บาท/ตร.ม.
1.6.3 ตะปู ค่างานต้นทุน					=	47.00 บาท/กก.
					=	47.00 บาท/กก.
1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
1.7.1 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม. ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ค่างานต้นทุน	0.001	ตัน	@	22,943.05 บาท	=	22.94 บาท/กก.
	0.001	ตัน	@	4,100.00 บาท	=	4.10 บาท/กก.
					=	27.04 บาท/กก.
1.7.2 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม. ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ค่างานต้นทุน	0.001	ตัน	@	22,100.27 บาท	=	22.10 บาท/กก.
	0.001	ตัน	@	4,100.00 บาท	=	4.10 บาท/กก.
					=	26.20 บาท/กก.
1.7.3 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม. ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ค่างานต้นทุน	0.001	ตัน	@	22,627.77 บาท	=	22.63 บาท/กก.
	0.001	ตัน	@	3,300.00 บาท	=	3.30 บาท/กก.
					=	25.93 บาท/กก.
1.7.4 เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม. ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ค่างานต้นทุน	0.001	ตัน	@	22,209.58 บาท	=	22.21 บาท/กก.
	0.001	ตัน	@	3,300.00 บาท	=	3.30 บาท/กก.
					=	25.51 บาท/กก.
1.7.5 ลวดผูกเหล็ก ค่างานต้นทุน					=	66.04 บาท/กก.
					=	66.04 บาท/กก.
1.7.6 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม. ค่าแรงงานวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ค่างานต้นทุน					=	33.00 บาท/ตร.ม.
					=	5.00 บาท/ตร.ม.
					=	38.00 บาท/ตร.ม.
1.7.7 เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม. ค่าแรงงานวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ค่างานต้นทุน					=	44.00 บาท/ตร.ม.
					=	5.00 บาท/ตร.ม.
					=	49.00 บาท/ตร.ม.
1.8 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4						
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน	342.00	กก.	@	2.95 บาท	=	1,008.90 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	93.00 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09	ลบ.ม.	@	542.06 บาท	=	590.85 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	2.95 บาท/ลบ.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

รวมวัสดุงานคอนกรีต 1 : 2 : 4	=	1,695.70 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงผสมและเทงานคอนกรีตโครงสร้าง อาคารหลายชั้น	=	542.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	<u>2,237.70 บาท/ลบ.ม.</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและขานาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับขานาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

1.9 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ กว้าง 0.35 ม.หนา 5 ซม.	1.00 ตร.ม.	@	315.00 บาท	=	315.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป				=	25.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	340.00 บาท/ตร.ม.
1.10 งานทรายหยาบอัดแน่น					
ทรายหยาบ				=	150.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงงานทรายหยาบปรับระดับ				=	99.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	249.00 บาท/ลบ.ม.
1.11 งานโครงหลังคาเหล็ก					
1.11.1 เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.				=	49.92 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน				=	59.92 บาท/กก.
1.11.2 เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.				=	29.50 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน				=	39.50 บาท/กก.
1.11.3 เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.				=	21.50 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน				=	31.50 บาท/กก.
1.11.4 เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.				=	21.00 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน				=	31.00 บาท/กก.
1.11.5 เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.				=	30.84 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน				=	40.84 บาท/กก.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

1.11.6 เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	=	14.50 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน	=	<u>24.50 บาท/กก.</u>
1.11.7 แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	=	75.00 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน	=	<u>87.00 บาท/กก.</u>
1.11.8 แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	=	75.00 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน	=	<u>87.00 บาท/กก.</u>
1.11.9 เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	=	64.00 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน	=	<u>74.00 บาท/กก.</u>
1.11.10 ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา		
สีทารองพื้นกันสนิม 3 เทียว จำนวน	0.115 GL. @	330.00 บาท = 37.95 บาท/ตร.ม.
ทินเนอร์ จำนวน	0.023 GL. @	270.00 บาท = 6.21 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานงานทาสีกันสนิมเหล็ก พื้นที 1 ตร.ม.		<u>44.16 บาท/ตร.ม.</u>
ค่าแรงทาสีเหล็กกันสนิม		35.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		<u>79.16 บาท/ตร.ม.</u>
1.11.11 แปเหล็กสำเร็จรูปเหล็กชุบสังกะสี		18.33 บาท/ม.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	=	10.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน	=	<u>28.33 บาท/ม.</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและช่างานูการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับช่างานูการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2 งานสถาปัตยกรรม					
2.1 กระเบื้องคอนกรีต					
2.1.1 กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.				=	22.00 บาท/แผ่น
ค่างานต้นทุน				=	22.00 บาท/แผ่น
2.1.2 ครอบสันหลังคา				=	53.00 บาท/แผ่น
ค่างานต้นทุน				=	53.00 บาท/แผ่น
2.1.3 ครอบตะเข้สัน				=	53.00 บาท/แผ่น
ค่างานต้นทุน				=	53.00 บาท/แผ่น
2.1.4 ครอบปิดชายตะเข้				=	77.00 บาท/แผ่น
ค่างานต้นทุน				=	77.00 บาท/แผ่น
2.1.5 ครอบ 3 ทาง Y				=	77.00 บาท/แผ่น
ค่างานต้นทุน				=	77.00 บาท/แผ่น
2.1.6 ค่าแรงมุงกระเบื้อง					80.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	80.00 บาท/ตร.ม.
2.1.7 ค่าแรงครอบสันหลังคา, ครอบตะเข้สัน, ครอบ 3 ทาง Y					80.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	80.00 บาท/ม.
2.1.8 แผ่นฉนวนกันความร้อน				=	56.25 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งฉนวนกันความร้อน (วางบนแป)				=	20.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	76.25 บาท/ตร.ม.
2.1.9 เชิงชาย ไม้คอนวูด ขนาด 8 นิ้ว	0.33	ท่อน	@	55.48 บาท	= 18.49 บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป					= 45.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน				=	63.49 บาท/ม.
2.1.10 แผ่นโกลอนกันสาด	0.50	แผ่น	@	1,440.00 บาท	= 720.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงติดตั้งแผ่นโกลอนกันสาด					= 70.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	790.00 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.2 งานฝ้าเพดาน

2.2.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.	0.40	แผ่น	@	281.00 บาท	=	112.40 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน	1.13	ตร.ม.	@	40.00 บาท	=	45.00 บาท/ตร.ม.
ตะปูเกลียว จำนวน	0.11	กก.	@	88.00 บาท	=	9.68 บาท/ตร.ม.
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ จำนวน	1.00	ตร.ม.	@	10.64 บาท	=	10.64 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม.					=	177.72 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.						
ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิบซัมพร้อมฉาบเรียบ					=	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	252.72 บาท/ตร.ม.

2.2.2 ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	0.40	แผ่น	@	327.00 บาท	=	130.80 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน	1.00	ตร.ม.	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท/ตร.ม.
ตะปูเกลียว จำนวน	0.11	กก.	@	88.00 บาท	=	9.68 บาท/ตร.ม.
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ จำนวน	1.00	ตร.ม.	@	10.64 บาท	=	10.64 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น					=	191.12 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.						
ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิบซัมพร้อมฉาบเรียบ					=	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	266.12 บาท/ตร.ม.

2.2.3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอกหนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.

แผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม.	1.40	แผ่น	@	70.00 บาท	=	98.00 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ จำนวน	1.00	ตร.ม.	@	40.00 บาท	=	40.00 บาท/ตร.ม.
ตะปูเกลียว จำนวน	0.11	กก.	@	88.00 บาท	=	9.68 บาท/ตร.ม.
ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ จำนวน	1.00	ตร.ม.	@	10.64 บาท	=	10.64 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอกหนา 4 มม.					=	158.32 บาท/ตร.ม.
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม. พื้นที่ 1 ตร.ม.						
ค่าแรงติดตั้งโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีและบุแผ่นยิบซัมพร้อมฉาบเรียบ					=	75.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	233.32 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.3 งานผนัง

2.3.1 เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)

ปูนซีเมนต์ผสม จำนวน	3.36	กก.	@	2.95 บาท	=	9.91 บาท/ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.01	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	1.50 บาท/ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	0.02	ลบ.ม.	@	542.06 บาท	=	10.84 บาท/ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	1.80	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.03 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB-6 มม. จำนวน	0.41	กก.	@	22.94 บาท	=	9.41 บาท/ม.
เหล็กเสริม RB-9 มม. จำนวน	1.07	กก.	@	22.10 บาท	=	23.65 บาท/ม.
ลวดผูกเหล็ก จำนวน	0.04	กก.	@	66.04 บาท	=	2.64 บาท/ม.
ไม้แบบ คัด 50% จำนวน	0.10	ลบ.ฟ.	@	280.00 บาท	=	28.00 บาท/ม.
ตะปู จำนวน	0.05	กก.	@	47.00 บาท	=	2.35 บาท/ม.
รวมวัสดุงานเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) ความยาว 1 ม.					=	88.33 บาท/ม.
ค่าแรงงานเสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)					=	44.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน					=	132.33 บาท/ม.

2.3.2 ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)

อิฐสามัญ (อิฐมวลเบา) ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. จำนวน	138.00	ก้อน	@	1.67 บาท	=	230.46 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน	16.01	กก.	@	3.08 บาท	=	49.31 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนก่อ จำนวน	0.40	ลิตร	@	- บาท	=	- บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.05	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	7.50 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	10.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.16 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน) พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	287.43 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงก่ออิฐมวลเบา ก่อครึ่งแผ่น					=	89.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	376.43 บาท/ตร.ม.

2.3.3 ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน	12.05	กก.	@	3.08 บาท	=	37.11 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน	0.50	ลิตร	@	- บาท	=	- บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน	0.04	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	6.00 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	3.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.05 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	43.16 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงฉาบปูนผนัง					=	82.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	125.16 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและช่างาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับช่างาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.3.4 บุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" จำนวน	1.15	ตร.ม.	@	157.94 บาท	=	181.63 บาท/ตร.ม.
ปูนขาวซีเมนต์ หนา 5 มม. จำนวน	5.25	กก.	@	9.26 บาท	=	48.62 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน	0.12	กก.	@	55.20 บาท	=	6.62 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	2.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.03 บาท/ตร.ม.
คิ้ว พี วี ซี (เล็ก) จำนวน	0.33	ม.	@	- บาท	=	- บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานบุกระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	236.90 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงบุผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"					=	166.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	402.90 บาท/ตร.ม.

2.4 งานพื้น

2.4.1 ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24"

กระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" จำนวน	1.13	ตร.ม.	@	148.60 บาท	=	167.92 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน	21.51	กก.	@	3.08 บาท	=	66.25 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน	0.10	กก.	@	55.20 บาท	=	5.52 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.11	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	16.50 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	10.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.16 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวมัน ขนาด 24"x 24" พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	256.35 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24"					=	222.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	478.35 บาท/ตร.ม.

2.4.2 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" จำนวน	1.10	ตร.ม.	@	157.94 บาท	=	173.73 บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน	21.51	กก.	@	3.08 บาท	=	66.25 บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน	0.20	กก.	@	55.20 บาท	=	11.04 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.11	ลบ.ม.	@	150.00 บาท	=	16.50 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	10.00	ลิตร	@	0.0164 บาท	=	0.16 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	267.69 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"					=	158.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	425.69 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.4.3 ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น

กระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24" จำนวน	1.10	ตร.ม.	@	157.94	บาท	=	173.73	บาท/ตร.ม.
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement) จำนวน	21.51	กก.	@	3.08	บาท	=	66.25	บาท/ตร.ม.
ปูนยาแนว จำนวน	0.15	กก.	@	55.20	บาท	=	8.28	บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.11	ลบ.ม.	@	150.00	บาท	=	16.50	บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน	10.00	ลิตร	@	0.0164	บาท	=	0.16	บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24" พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	264.93	บาท/ตร.ม.
ค่าแรงปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24"						=	158.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน						=	422.93	บาท/ตร.ม.

2.5 งานประตู-หน้าต่าง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.

2.5.1 ประตู D1

วงกบ UPVC ขนาดวงกบ 80 x 200 ซม.	1.00	ชุด	@	990.00	บาท	=	990.00	บาท
บานประตู UPVC 80 x 200 ซม.	1.00	บาน	@	1,990.65	บาท	=	1,990.65	บาท
กุญแจลูกบิดหัวกลม	1.00	ชุด	@	230.00	บาท	=	230.00	บาท
บานพับสแตนเลส ปรับมุม 2 แขน ขนาด 4 นิ้ว	3.00	ชุด	@	190.00	บาท	=	570.00	บาท
มือจับประตู	1.00	ชุด	@	23.65	บาท	=	23.65	บาท
กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	@	22.62	บาท	=	22.62	บาท
รวมวัสดุงานประตู 1						=	3,826.92	บาท/ชุด
ค่าแรงงานติดตั้งวงกบ UPVC	1.60	ตร.ม.	@	100.00	บาท	=	160.00	บาท
ค่าแรงงานติดตั้งบานประตู UPVC	1.60	ตร.ม.	@	75.00	บาท	=	120.00	บาท
ค่าแรงงานติดตั้งลูกบิด	1.00	ชุด	@	100.00	บาท	=	100.00	บาท
รวมค่าแรงงานประตู 1						=	380.00	บาท/ชุด
รวมค่างานต้นทุน						=	4,206.92	บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.2 ประตุ D2	ขนาด	0.70	x	2.00	ม.				
วงกบ UPVC ขนาดวงกบ 70 x 200 ซม.		1.00	ชุด	@	935.00 บาท	=	935.00 บาท		
บานประตู UPVC 70 x 200 ซม.		1.00	บาน	@	1,990.65 บาท	=	1,990.65 บาท		
กุญแจลูกบิดหัวกลม		1.00	ชุด	@	230.00 บาท	=	230.00 บาท		
บานพับสแตนเลส ปรับมุม 2 แขน ขนาด 4 นิ้ว		3.00	ชุด	@	190.00 บาท	=	570.00 บาท		
มือจับประตู		1.00	ชุด	@	23.65 บาท	=	23.65 บาท		
กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว		1.00	ชุด	@	22.62 บาท	=	22.62 บาท		
รวมวัสดุงานประตู 2						=	3,771.92 บาท/ชุด		
ค่าแรงงานติดตั้งวงกบ UPVC		1.40	ตร.ม.	@	100.00 บาท	=	140.00 บาท		
ค่าแรงงานติดตั้งบานประตู UPVC		1.40	ตร.ม.	@	75.00 บาท	=	105.00 บาท		
ค่าแรงงานติดตั้งลูกบิด		1.00	ชุด	@	100.00 บาท	=	100.00 บาท		
รวมค่าแรงงานประตู 2						=	345.00 บาท/ชุด		
รวมค่างานต้นทุน						=	4,116.92 บาท/ชุด		
2.5.3 ประตุ D3	ขนาด	0.70	x	2.00	ม.				
วงกบ UPVC ขนาดวงกบ 70 x 200 ซม.		1.00	ชุด	@	935.00 บาท	=	935.00 บาท		
บานประตู UPVC 70 x 200 ซม.		1.00	บาน	@	2,450.00 บาท	=	2,450.00 บาท		
กุญแจลูกบิดหัวกลม		1.00	ชุด	@	230.00 บาท	=	230.00 บาท		
บานพับสแตนเลส ปรับมุม 2 แขน ขนาด 4 นิ้ว		3.00	ชุด	@	190.00 บาท	=	570.00 บาท		
มือจับประตู		1.00	ชุด	@	23.65 บาท	=	23.65 บาท		
กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว		1.00	ชุด	@	22.62 บาท	=	22.62 บาท		
รวมวัสดุงานประตู 3						=	4,231.27 บาท/ชุด		
ค่าแรงงานติดตั้งวงกบ PVC		1.40	ชุด	@	100.00 บาท	=	140.00 บาท		
ค่าแรงงานติดตั้งบานประตู PVC		1.40	บาน	@	75.00 บาท	=	105.00 บาท		
ค่าแรงงานติดตั้งลูกบิด		1.00	ชุด	@	100.00 บาท	=	100.00 บาท		
รวมค่าแรงงานประตู 3						=	345.00 บาท/ชุด		
รวมค่างานต้นทุน						=	4,576.27 บาท/ชุด		

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.4 ประตูด 4	ขนาด	1.20	x	2.05	ม.				
กล่องเรียวอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		5.30	ม.	๑		316.67 บาท	=	1,678.35 บาท	
เสาประตูสวิตช์อลูมิเนียม หนา 2.3 มม.		4.20	ม.	๑		263.33 บาท	=	1,106.64 บาท	
เสาบนสวิตช์อลูมิเนียม หนา 2.3 มม.		1.20	ม.	๑		250.00 บาท	=	300.00 บาท	
เสาล่างสวิตช์อลูมิเนียม หนา 2.3 มม.		1.20	ม.	๑		300.00 บาท	=	360.00 บาท	
คิ้วประตูสวิตช์อลูมิเนียม		6.60	ม.	๑		28.33 บาท	=	187.05 บาท	
กล่องร่องอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		2.05	ม.	๑		375.00 บาท	=	768.75 บาท	
กล่องเปิดอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		3.70	ม.	๑		316.67 บาท	=	1,171.68 บาท	
ฝาปิดอลูมิเนียม หนา 2.0 มม.		3.70	ม.	๑		96.67 บาท	=	357.68 บาท	
คิ้วลอยเทใหญ่อลูมิเนียม		5.60	ม.	๑		46.67 บาท	=	261.35 บาท	
กระจกใสหนา 6 มม.		21.54	ตร.ฟ.	๑		37.38 บาท	=	805.30 บาท	
มือจับประตู		1.00	คู่	๑		47.30 บาท	=	47.30 บาท	
ธรณีประตูสวิตช์ หนา 4.0 มม.		0.80	ม.	๑		216.67 บาท	=	173.34 บาท	
โซ่คิ้วฝึ่งในตัววงกบ		1.00	ชุด	๑		1,544.00 บาท	=	1,544.00 บาท	
กุญแจฝึ่งในตัวบาน		1.00	ชุด	๑		260.00 บาท	=	260.00 บาท	
รวมวัสดุงานประตู 4							=	9,021.44 บาท/ชุด	
ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		11.05	ม.	๑		52.00 บาท	=	574.60 บาท	
ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม		6.60	ม.	๑		52.00 บาท	=	343.33 บาท	
ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.		21.54	ตร.ฟ.	๑		11.00 บาท	=	236.98 บาท	
ค่าแรงติดตั้งมือจับประตู		1.00	คู่	๑		22.00 บาท	=	22.00 บาท	
ค่าแรงติดตั้งเส้นธรณีประตู		0.80	ม.	๑		22.00 บาท	=	17.60 บาท	
ค่าแรงติดตั้งโซ่คิ้วฝึ่งในตัววงกบ		1.00	ชุด	๑		22.00 บาท	=	22.00 บาท	
ค่าแรงติดตั้งกุญแจฝึ่งในตัวบาน		1.00	ชุด	๑		22.00 บาท	=	22.00 บาท	
รวมวัสดุงานประตู 4							=	1,238.51 บาท/ชุด	
รวมค่างานต้นทุน							=	10,259.95 บาท/ชุด	
2.5.5 หน้าต่าง W1 บานเปิด	ขนาด	0.50	x	2.05	ม.				
กรอบนอกกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		5.10	ม.	๑		160.00 บาท	=	816.00 บาท	
กรอบในกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		5.10	ม.	๑		205.00 บาท	=	1,045.50 บาท	
คิ้วบานกระทุ้งอลูมิเนียม		5.10	ม.	๑		36.67 บาท	=	187.02 บาท	
กล่องร่องอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		0.60	ม.	๑		375.00 บาท	=	225.00 บาท	
กล่องเปิดอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		2.00	ม.	๑		316.67 บาท	=	633.34 บาท	
ฝาปิดอลูมิเนียม หนา 2 มม.		2.00	ม.	๑		96.67 บาท	=	193.34 บาท	
คิ้วลอยเทใหญ่อลูมิเนียม		2.40	ม.	๑		46.67 บาท	=	112.01 บาท	
บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผัดได้ ขนาด 16 นิ้ว		2.00	ชุด	๑		109.60 บาท	=	219.20 บาท	
มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด		1.00	ชุด	๑		160.00 บาท	=	160.00 บาท	
มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง		1.00	ชุด	๑		195.00 บาท	=	195.00 บาท	
กระจกใส หนา 6 มม.		7.75	ตร.ฟ.	๑		37.38 บาท	=	289.55 บาท	
รวมค่างานวัสดุ							=	4,075.95 บาท/ชุด	
ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		7.70	ม.	๑		52.00 บาท	=	400.40 บาท	

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม	5.10	ม.	@	52.00 บาท	=	265.20 บาท
ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.	7.75	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	85.21 บาท
รวมค่าแรงงาน					=	750.81 บาท/ชุด
รวมค่างานต้นทุน					=	4,826.76 บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.6 หน้าต่าง W2 บานเกล็ด	ขนาด	0.60 x 1.10	ม.					
กล่องเรียบอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.			3.40	ม.	@	316.67 บาท	=	1,076.68 บาท
บานเกล็ดอลูมิเนียม ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว			1.00	ชุด	@	364.00 บาท	=	364.00 บาท
ฉากกันฝนเกล็ด			1.00	คู่	@	26.00 บาท	=	26.00 บาท
มือหมุนเกล็ด			1.00	ชุด	@	135.00 บาท	=	135.00 บาท
กระจกใส หนา 6 มม.			5.38	ตร.ฟ.	@	37.38 บาท	=	201.07 บาท
รวมค่างานวัสดุ							=	1,802.75 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม			4.40	ม.	@	52.00 บาท	=	228.80 บาท
ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.			5.38	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	59.17 บาท
รวมค่าแรงงาน							=	287.97 บาท/ชุด
รวมค่างานต้นทุน							=	2,090.72 บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.7 หน้าต่าง W3	บานกระทุ้ง	ขนาด	0.90	x	0.40	ม.			
	กรอบนอกกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		2.60	ม.	@	160.00 บาท	=	416.00 บาท	
	กรอบในกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		2.60	ม.	@	205.00 บาท	=	533.00 บาท	
	คิ้วบานกระทุ้งอลูมิเนียม		2.60	ม.	@	36.67 บาท	=	95.34 บาท	
	บานพับหน้าต่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 10 นิ้ว		2.00	ชุด	@	109.60 บาท	=	219.20 บาท	
	มือจับหน้าต่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด		1.00	ชุด	@	160.00 บาท	=	160.00 บาท	
	มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทุ้ง		1.00	ชุด	@	195.00 บาท	=	195.00 บาท	
	กระจกใส หนา 6 มม.		1.51	ตร.ฟ.	@	37.38 บาท	=	56.30 บาท	
	รวมค่างานวัสดุ						=	1,674.84 บาท/ชุด	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		5.20	ม.	@	52.00 บาท	=	270.40 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม		2.60	ม.	@	52.00 บาท	=	135.20 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.		1.51	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	16.57 บาท	
	รวมค่าแรงงาน						=	422.17 บาท/ชุด	
	รวมค่างานต้นทุน						=	2,097.01 บาท/ชุด	
2.5.8 หน้าต่าง W4	บานเลื่อน	ขนาด	1.20	x	1.15	ม.			
	เฟรมบนอลูมิเนียม 4 นิ้ว หนา 1.5 มม.		1.20	ม.	@	196.67 บาท	=	236.00 บาท	
	เฟรมล่างอลูมิเนียม 4 นิ้ว หนา 1.5 มม.		1.20	ม.	@	163.33 บาท	=	196.00 บาท	
	เฟรมข้างอลูมิเนียม 4 นิ้ว หนา 1.5 มม.		2.30	ม.	@	161.67 บาท	=	371.84 บาท	
	ขวางบนอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.		1.15	ม.	@	116.67 บาท	=	134.17 บาท	
	ขวางล่างอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.		1.15	ม.	@	161.67 บาท	=	185.92 บาท	
	เสาแกนอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.		2.30	ม.	@	158.33 บาท	=	364.16 บาท	
	เสาเกี่ยวอลูมิเนียม หนา 1.5 มม.		2.30	ม.	@	160.00 บาท	=	368.00 บาท	
	กระจกใส หนา 6 มม.		10.22	ตร.ฟ.	@	37.38 บาท	=	382.04 บาท	
	กุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม		1.00	ชุด	@	300.00 บาท	=	300.00 บาท	
	ลูกล้อเลื่อนบานคู่		2.00	ชุด	@	162.00 บาท	=	324.00 บาท	
	รวมค่างานวัสดุ						=	2,862.13 บาท/ชุด	
	ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		4.70	ม.	@	52.00 บาท	=	244.40 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม		6.90	ม.	@	35.00 บาท	=	241.50 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.		10.22	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	112.43 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งกุญแจล็อคบานเลื่อนหน้าต่างอลูมิเนียม		2.30	ชุด	@	52.00 บาท	=	119.60 บาท	
	ค่าแรงติดตั้งลูกล้อเลื่อนบานคู่		10.22	ชุด	@	22.00 บาท	=	224.85 บาท	
	รวมค่าแรงงาน						=	942.78 บาท/ชุด	
	รวมค่างานต้นทุน						=	3,804.91 บาท/ชุด	

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.9	หน้าค่าง W5	บานกระทุ้ง	ขนาด	1.00	x	2.05	ม.				
		กรอบนอกกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		12.20	ม.	@	160.00 บาท	=	1,952.00 บาท		
		กรอบในกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		12.20	ม.	@	205.00 บาท	=	2,501.00 บาท		
		คิ้วบานกระทุ้งอลูมิเนียม		12.20	ม.	@	36.67 บาท	=	447.37 บาท		
		กล่องร่องอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		1.00	ม.	@	375.00 บาท	=	375.00 บาท		
		กล่องเปิดอลูมิเนียม 2 x 4 นิ้ว หนา 2.0 มม.		1.80	ม.	@	316.67 บาท	=	570.01 บาท		
		ฝาปิดอลูมิเนียม หนา 2 มม.		1.80	ม.	@	96.67 บาท	=	174.01 บาท		
		คิ้วลอยเทใหญ่อลูมิเนียม		1.80	ม.	@	46.67 บาท	=	84.01 บาท		
		บานพับหน้าค่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 16 นิ้ว		4.00	ชุด	@	109.60 บาท	=	438.40 บาท		
		มือจับหน้าค่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด		2.00	ชุด	@	160.00 บาท	=	320.00 บาท		
		มือจับหน้าค่างเหล็กบานกระทุ้ง		2.00	ชุด	@	195.00 บาท	=	390.00 บาท		
		กระจกใส หนา 6 มม.		23.88	ตร.ฟ.	@	37.38 บาท	=	892.77 บาท		
		รวมค่างานวัสดุ						=	8,144.56 บาท/ชุด		
		ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		15.00	ม.	@	52.00 บาท	=	780.00 บาท		
		ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม		12.20	ม.	@	52.00 บาท	=	634.40 บาท		
		ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.		23.88	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	262.72 บาท		
		รวมค่าแรงงาน						=	1,677.12 บาท/ชุด		
		รวมค่างานต้นทุน						=	9,821.68 บาท/ชุด		
2.5.10	หน้าค่าง W6	บานเปิดเดี่ยว	ขนาด	0.50	x	1.15	ม.				
		กรอบนอกกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		3.30	ม.	@	160.00 บาท	=	528.00 บาท		
		กรอบในกระทุ้งอลูมิเนียม หนา 2 มม.		3.30	ม.	@	205.00 บาท	=	676.50 บาท		
		คิ้วบานกระทุ้งอลูมิเนียม		3.30	ม.	@	36.67 บาท	=	121.01 บาท		
		บานพับหน้าค่างปรับมุม 2 แขน ปรับผิได้ ขนาด 16 นิ้ว		2.00	ชุด	@	109.60 บาท	=	219.20 บาท		
		มือจับหน้าค่างเหล็กหล่อในตัวแบบก้านบิด		1.00	ชุด	@	160.00 บาท	=	160.00 บาท		
		มือจับหน้าค่างเหล็กบานกระทุ้ง		1.00	ชุด	@	195.00 บาท	=	195.00 บาท		
		กระจกใส หนา 6 มม.		3.07	ตร.ฟ.	@	37.38 บาท	=	114.61 บาท		
		รวมค่างานวัสดุ						=	2,014.32 บาท/ชุด		
		ค่าแรงติดตั้งวงกบอลูมิเนียม		3.30	ม.	@	52.00 บาท	=	171.60 บาท		
		ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม		3.30	ม.	@	52.00 บาท	=	171.60 บาท		
		ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.		3.07	ตร.ฟ.	@	11.00 บาท	=	33.73 บาท		
		รวมค่าแรงงาน						=	376.93 บาท/ชุด		
		รวมค่างานต้นทุน						=	2,391.25 บาท/ชุด		

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.5.11	หน้าต่าง W7	บานเปิดเดี่ยว	ขนาด	0.60	x	1.15	ม.				
	กรอบนอกกระทงอลูมิเนียม	หนา 2 มม.		3.50	ม.	@		160.00	บาท	=	560.00
	กรอบในกระทงอลูมิเนียม	หนา 2 มม.		3.50	ม.	@		205.00	บาท	=	717.50
	คิ้วบานกระทงอลูมิเนียม			3.50	ม.	@		36.67	บาท	=	128.35
	บานพับหน้าต่างปรับมุม	2 ขน	ปรับผิได้	ขนาด	16	นิ้ว		2.00	ชุด	@	109.60
	มือจับหน้าต่างเหล็กสี่เหลี่ยม	ในตัวแบบก้านบิด		1.00	ชุด	@		160.00	บาท	=	160.00
	มือจับหน้าต่างเหล็กบานกระทง			1.00	ชุด	@		195.00	บาท	=	195.00
	กระจกใส	หนา 6 มม.		4.09	ตร.ฟ.	@		37.38	บาท	=	152.82
	รวมค่างานวัสดุ									=	2,132.86
	ค่าแรงติดตั้งวงบอลูมิเนียม			3.50	ม.	@		52.00	บาท	=	182.00
	ค่าแรงติดตั้งกรอบบานอลูมิเนียม			3.50	ม.	@		52.00	บาท	=	182.00
	ค่าแรงติดตั้งกระจกใสหนา 6 มม.			4.09	ตร.ฟ.	@		11.00	บาท	=	44.97
	รวมค่าแรงงาน									=	408.97
	รวมค่างานต้นทุน									=	2,541.83
2.5.12	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	ขนาด	0.10x0.10	m.							
	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	ขนาด	0.10x0.10	m.	1.00	ม.	@	200.00	บาท	=	200.00
	ค่าแรงติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จรูป			1.00	ม.	@		55.00	บาท	=	55.00
	รวมค่างานต้นทุน									=	255.00
2.6	งานสุขภัณฑ์										
2.6.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ	มีถังพักน้ำ								=	4,850.00
	ค่าแรงติดตั้งส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ									=	450.00
	ค่างานต้นทุน									=	5,300.00
2.6.2	สายฉีดชำระ	ครบชุด								=	300.00
	ค่าแรงติดตั้งสายชำระ									=	70.00
	ค่างานต้นทุน									=	370.00
2.6.3	อ่างล้างหน้า	ชนิดฝังได้	เคาน์เตอร์							=	3,500.00
	ค่าแรงติดตั้งอ่างล้างหน้า	(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)								=	450.00
	ค่างานต้นทุน									=	3,950.00
2.6.4	อ่างล้างหน้า	ชนิดแขวนผนัง								=	2,300.00
	ค่าแรงติดตั้งอ่างล้างหน้า	(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)								=	450.00
	ค่างานต้นทุน									=	2,750.00

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.6.5	ก๊อมน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	=	155.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	155.00	บาท/ชุด
2.6.6	สื่อดีอ่างล้างหน้าแบบกด	=	210.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	210.00	บาท/ชุด
2.6.7	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	=	80.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	80.00	บาท/ชุด
2.6.8	สายน้ำดี	=	30.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	30.00	บาท/ชุด
2.6.9	สต็อปวาล์ว	=	80.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งสต็อปวาล์ว	=	35.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	115.00	บาท/ชุด
2.6.10	ก๊อกล้างพื้น	=	125.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งก๊อกล้างพื้น	=	25.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	150.00	บาท/ชุด
2.6.11	ที่ใส่กระดาษทิชชู	=	390.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งที่ใส่กระดาษทิชชู (เจาะยึดสกรู)	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	460.00	บาท/ชุด
2.6.12	ตะแกรงดักกลิ่น	=	150.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งตะแกรงดักกลิ่น	=	75.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	225.00	บาท/ชุด
2.6.13	กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	=	508.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งกระจกเงา	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	578.00	บาท/ชุด
2.6.14	กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	=	180.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งกระจกเงา	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	250.00	บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.6.15	ชุดฝึกบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝึกบัวสายอ่อน	=	400.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งชุดฝึกบัว พร้อมวาล์วปิดเปิด	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	<u>470.00</u>	บาท/ชุด
2.6.16	ที่ใส่สบู่	=	370.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งที่ใส่สบู่ (เจาะยึดสกรู)	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	<u>440.00</u>	บาท/ชุด
2.6.17	ราวแขวนผ้า	=	180.00	บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้งราวแขวนผ้า (เจาะยึดสกรู)	=	70.00	บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน	=	<u>250.00</u>	บาท/ชุด
2.7 งานทาสี				
2.7.1 ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)				
	สีโป๊ว จำนวน	0.10	กก.	@ - บาท = - บาท/ตร.ม.
	สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน	0.04	GL.	@ 15.00 บาท = 0.60 บาท/ตร.ม.
	สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน	0.07	GL.	@ 69.60 บาท = 4.87 บาท/ตร.ม.
	น้ำผสมสี จำนวน	1.00	ลิตร	@ 0.0164 บาท = 0.02 บาท/ตร.ม.
	รวมวัสดุงานทาทาภายนอก (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.			= 5.49 บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงทาสีน้ำอะคริลิก ภายนอก			= 34.00 บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน			= <u>39.49</u> บาท/ตร.ม.
2.7.2 ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)				
	สีโป๊ว จำนวน	0.10	กก.	@ - บาท = - บาท/ตร.ม.
	สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน	0.04	GL.	@ 15.00 บาท = 0.60 บาท/ตร.ม.
	สีทาภายในทาทับหน้า 2 เทียว จำนวน	0.07	GL.	@ 54.80 บาท = 3.84 บาท/ตร.ม.
	น้ำผสมสี จำนวน	1.00	ลิตร	@ 0.0164 บาท = 0.02 บาท/ตร.ม.
	รวมวัสดุงานทาทาภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.			= 4.45 บาท/ตร.ม.
	ค่าแรงทาสีน้ำอะคริลิก ภายใน			= 30.00 บาท/ตร.ม.
	ค่างานต้นทุน			= <u>34.45</u> บาท/ตร.ม.
2.8 งานบันได				
2.8.1	ลูกนอนไม้เฌอร่า ขนาด 0.27 x 0.03 ม.	0.33	ท่อน	@ 495.00 บาท = 165.00 บาท/ม.
	ค่าแรงงานติดตั้งลูกนอน			= 125.00 บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน			= <u>290.00</u> บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.8.2 ลูกตั้งไม้เฌอร่า ขนาด 0.10 x 0.03 ม.	0.33	ท่อน	@	255.00 บาท	=	85.00 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงตีพื้นชานพัก					=	77.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	162.00 บาท/ตร.ม.
2.8.3 เหล็กกล่อง 1-1/2"x3x2.3 มม.						30.84 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างอาคาร					=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน					=	42.84 บาท/กก.
2.8.4 เหล็กทอกลม ศก. 1 นิ้ว หนา 2.3 มม.						24.63 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างอาคาร					=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน					=	36.63 บาท/กก.
2.8.5 เหล็กเส้นกลม ศก. 1/4 นิ้ว						24.73 บาท/กก.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างอาคาร					=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน					=	36.73 บาท/กก.
2.8.6 ทาสีราวจับ						
สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน	0.038	GL.	@	330.00 บาท	=	12.54 บาท/ตร.ม.
สีทาพื้นหน้า 2 เทียว จำนวน	0.076	GL.	@	บาท	=	- บาท/ตร.ม.
ทินเนอร์ จำนวน	0.023	GL.	@	270.00 บาท	=	6.21 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุงานทาสี พื้นที่ 1 ตร.ม.					=	18.75 บาท/ตร.ม.
ค่าแรงทาสี					=	38.00 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน					=	56.75 บาท/ตร.ม.
2.8.7 สแตนเลสกล่องผิว Hair Line 1 x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	1.000	ม.	@	289.00 บาท	=	289.00 บาท/ม.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างอาคาร					=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน					=	301.00 บาท/ม.
2.8.8 ท่อสแตนเลสกลม ศก. 1 ซม. หนา 0.7 มม.	1.000	ม.	@	117.33 บาท	=	117.33 บาท/ม.
ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณโครงสร้างอาคาร					=	12.00 บาท/กก.
ค่างานต้นทุน					=	129.33 บาท/ม.
2.8.9 ค่าแรงงานประกอบติดตั้งราวระเบียงสแตนเลส						(คิดให้ 35% ของวัสดุงานสแตนเลส)
ค่างานต้นทุน						

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

3 งานระบบสุขาภิบาล

3.1 งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)

3.1.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	0.25 เส้น @	237.38 บาท	=	59.35 บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Dia.2"			=	40.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	99.35 บาท/ม.
3.1.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	0.25 เส้น @	92.52 บาท	=	23.13 บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Dia.1"			=	30.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	53.13 บาท/ม.
2.1.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	0.25 เส้น @	48.60 บาท	=	12.15 บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Dia.1/2"			=	30.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	42.15 บาท/ม.
2.1.4 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)				
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 50% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"		=	29.67 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"		=	17.80 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"		=	5.93 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 2" และอื่นๆ			=	53.41 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 50% ของค่าท่อ PVC Dia. 1"		=	11.57 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 1"		=	6.94 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 1"		=	2.31 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1" และอื่นๆ			=	20.82 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 50% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"		=	6.08 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"		=	3.65 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"		=	1.22 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1/2" และอื่นๆ			=	10.94 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี		=	8.90 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุอุปกรณ์ยึดและรองรับ		=	5.34 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ		=	1.78 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 2" และอื่นๆ			=	16.02 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี Dia. 1"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี		=	3.47 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุอุปกรณ์ยึดและรองรับ		=	2.08 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ		=	0.69 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1" และอื่นๆ			=	6.25 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี		=	1.82 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุอุปกรณ์ยึดและรองรับ		=	1.09 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ		=	0.36 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1/2" และอื่นๆ			=	3.28 บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

2.1.5 บอล (Ball Valve) Dia. 2"	=	125.00 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	35.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>160.00 บาท/ตัว</u>
2.1.6 บอล (Ball Valve) Dia. 1"	=	44.00 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	35.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>79.00 บาท/ตัว</u>
3.1.7 ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	=	88.79 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	25.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>113.79 บาท/ตัว</u>
3.1.8 ก๊อกสนาม (HOSE BIBB) Dia.1/2"	=	140.19 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	25.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>165.19 บาท/ตัว</u>
3.1.9 ก๊อกน้ำล้างพื้น Dia. 1/2"	=	88.79 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	25.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>113.79 บาท/ตัว</u>
3.1.10 ปืนน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	=	5,490.00 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	100.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>5,590.00 บาท/ตัว</u>
3.1.11 ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	=	4,885.98 บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	100.00 บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>4,985.98 บาท/ตัว</u>
3.1.12 มาตรการรั่วน้ำประปา (จากการประปา)	=	- บาท/ตัว
ค่าแรงติดตั้ง	=	- บาท/ตัว
ค่างานต้นทุน	=	<u>- บาท/ตัว</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-5.ค.-25

3.2 งานระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)

3.2.1 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	0.25 เส้น @	845.79 บาท	=	211.45 บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Dia. 4"			=	100.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	<u>311.45 บาท/ม.</u>

3.2.2 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	0.25 เส้น @	237.38 บาท	=	59.35 บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Dia. 2"			=	40.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน			=	<u>99.35 บาท/ม.</u>

3.2.3 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)

ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 40% ของค่าท่อ PVC Dia. 4"	=	84.58 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 4"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 4"	=	63.43 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 4"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 4"	=	21.14 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 4" และอื่นๆ		=	<u>169.16 บาท/ม.</u>

ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 40% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"	=	23.74 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"	=	17.80 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1 1/2"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 2"	=	5.93 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 2" และอื่นๆ		=	<u>47.48 บาท/ม.</u>

ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี Dia. 4"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	=	25.37 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 4"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับ	=	19.03 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 4"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ	=	6.34 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 4" และอื่นๆ		=	<u>50.75 บาท/ม.</u>

ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	=	7.12 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับ	=	5.34 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ	=	1.78 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 2" และอื่นๆ		=	<u>14.24 บาท/ม.</u>

3.2.5 ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.		=	215.00 บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.		=	120.00 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน		=	<u>335.00 บาท/ม.</u>

3.2.6 บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.		=	375.00 บาท/บ่อ
ค่าแรงติดตั้งบ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.		=	100.00 บาท/บ่อ
ค่างานต้นทุน		=	<u>475.00 บาท/บ่อ</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

3.2.7 บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	=	1,800.00 บาท/บ่อ		
ค่าแรงติดตั้งบ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	=	300.00 บาท/บ่อ		
ค่างานต้นทุน	=	<u>2,100.00 บาท/บ่อ</u>		
3.2.8 ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	=	2,290.00 บาท/บ่อ		
ค่าแรงติดตั้งถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	=	600.00 บาท/บ่อ		
ค่างานต้นทุน	=	<u>2,890.00 บาท/บ่อ</u>		
3.2.9 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	=	5,224.30 บาท/ชุด		
ค่าแรงติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร	=	1,418.00 บาท/ชุด		
ค่างานต้นทุน	=	<u>6,642.30 บาท/ชุด</u>		
3.2.10 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	=	383.00 บาท/ท่อน		
ค่าแรงติดตั้งเสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	=	128.00 บาท/ท่อน		
ค่างานต้นทุน	=	<u>511.00 บาท/ท่อน</u>		
3.2.11 งานดินซูด	=	148.00 บาท/ลบ.ม.		
ค่าแรง	=	<u>148.00 บาท/ลบ.ม.</u>		
3.2.12 งานทรายหยาบอัดแน่น				
ทรายหยาบ	=	150.00 บาท/ลบ.ม.		
ค่าแรงงานทรายหยาบปรับระดับ	=	99.00 บาท/ลบ.ม.		
ค่างานต้นทุน	=	<u>249.00 บาท/ลบ.ม.</u>		
3.2.13 งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4				
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน	342.00 กก. @	2.95 บาท	=	1,010.02 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @	150.00 บาท	=	93.00 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @	542.06 บาท	=	590.85 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180.00 ลิตร @	0.0164 บาท	=	2.95 บาท/ลบ.ม.
รวมวัสดุงานคอนกรีต 1 : 2 : 4			=	<u>1,696.82 บาท/ลบ.ม.</u>
ค่าแรงผสมและเทงานคอนกรีตโครงสร้าง อาคารชั้นเดียว			=	498.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	<u>2,194.82 บาท/ลบ.ม.</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-5.ค.-25

3.2.14	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	0.001	ตัน	@	22,943.05 บาท	=	22.94 บาท/กก.
	ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	0.001	ตัน	@	4,100.00 บาท	=	4.10 บาท/กก.
	ค่างานต้นทุน					=	27.04 บาท/กก.
3.2.15	เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	0.001	ตัน	@	22,100.27 บาท	=	22.10 บาท/กก.
	ค่าแรงงานตัด, ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	0.001	ตัน	@	4,100.00 บาท	=	4.10 บาท/กก.
	ค่างานต้นทุน					=	26.20 บาท/กก.
3.2.16	ผ้าดึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.					=	1,200.00 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	1,200.00 บาท/ชุด
4 งานระบบไฟฟ้า							
4.1 งานแผงสวิตช์ย่อย(Load Center)							
4.1.1	Load Center 2P แบบ 10 ช่อง					=	2,670.00 บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้ง Load Center 2P แบบ 10 ช่อง					=	110.00 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	2,780.00 บาท/ชุด
4.1.2	ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure					=	375.00 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	375.00 บาท/ชุด
4.1.3	ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure					=	128.00 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	128.00 บาท/ชุด
4.1.4	ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure					=	109.00 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	109.00 บาท/ชุด
4.1.5	Grounding System					=	592.00 บาท/ชุด
	ค่าแรงติดตั้ง Grounding System คัด 30% ของค่าวัสดุ					=	177.60 บาท/ชุด
	ค่างานต้นทุน					=	769.60 บาท/ชุด
4.2 งานสายไฟฟ้า (Cable)							
4.2.1	สาย THW. 35 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	169.49 บาท	=	1.69 บาท/ม.
	ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 16 Sq.mm.					=	30.00 บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน					=	31.69 บาท/ม.
4.2.2	สาย THW. 10 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	48.82 บาท	=	0.49 บาท/ม.
	ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 10 Sq.mm.					=	16.00 บาท/ม.
	ค่างานต้นทุน					=	16.49 บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

4.2.3 สาย THW. 6 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	-	บาท	=	-	บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 6 Sq.mm.						=	12.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	12.00	บาท/ม.
4.2.4 สาย THW. 4 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	-	บาท	=	-	บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 4 Sq.mm.						=	10.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	10.00	บาท/ม.
4.2.5 สาย THW. 2.5 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	12.28	บาท	=	0.12	บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 2.5 Sq.mm.						=	7.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	7.12	บาท/ม.
4.2.6 สาย THW. 1.5 Sq.mm.	0.01	ม้วน	@	8.14	บาท	=	0.08	บาท/ม.
ค่าแรงติดตั้งสาย THW. 1.5 Sq.mm.						=	5.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	5.08	บาท/ม.
4.3 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
4.3.1 ท่อพีวีซี Dia. 1/2"	0.25	เส้น	@	20.73	บาท	=	5.18	บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Conduit Dia. 1/2"						=	20.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	25.18	บาท/ม.
4.3.2 ท่อพีวีซี Dia. 3/4"	0.25	เส้น	@	-	บาท	=	-	บาท/ม.
ค่าแรงเดินท่อ PVC Conduit Dia. 3/4"						=	23.00	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน						=	23.00	บาท/ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-5.ค.-25

4.3.3 ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)

ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 50% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"	=	2.59 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าวัสดุ 30% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"	=	1.55 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 1/2"	=	0.52 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1/2" และอื่นๆ		=	4.66 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าวัสดุ 40% ของค่าท่อ PVC Dia. 3/4"	=	- บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 3/4"	ค่าวัสดุ 10% ของค่าท่อ PVC Dia. 3/4"	=	- บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 3/4"	ค่าวัสดุ 5% ของค่าท่อ PVC Dia. 3/4"	=	- บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 3/4" และอื่นๆ		=	- บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	=	0.78 บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับ	=	0.47 บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 1/2"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ	=	0.16 บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 1/2" และอื่นๆ		=	1.40 บาท/ม.
ข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุข้อต่อ, ข้องอท่อพีวีซี	=	- บาท/ม.
ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อพีวีซี Dia. 3/4"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับ	=	- บาท/ม.
ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อพีวีซี Dia. 3/4"	ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุทำสัญลักษณ์ท่อ	=	- บาท/ม.
รวมค่าวัสดุข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อ Dia. 3/4" และอื่นๆ		=	- บาท/ม.

4.4 งานดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)

4.4.1 โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	=	240.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	115.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	355.00 บาท/ชุด
4.4.2 โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	=	299.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	115.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	414.00 บาท/ชุด
4.4.3 โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	=	125.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	115.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	240.00 บาท/ชุด
4.4.4 โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	=	378.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	115.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	493.00 บาท/ชุด
4.5 งานสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)		
4.5.1 สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	=	32.71 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	80.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	112.71 บาท/ชุด

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

4.5.2 สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	=	98.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	80.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	<u>178.00 บาท/ชุด</u>

รายละเอียด BREAK DOWN COST ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและช่างานุกร (ระดับ 3-6)

หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับช่างานุกร (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงป่าโมก แขวงทางหลวงอ่างทอง จ.อ่างทอง 1 แห่ง

น้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. จังหวัด อ่างทอง ราคา 32.1 บาท/ลิตร วันที่ 17-ธ.ค.-25

4.5.3 ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	=	128.44 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	90.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	218.44 บาท/ชุด
4.5.4 ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	=	300.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	90.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	390.00 บาท/ชุด
4.5.5 ปลั๊กโทรศัพท์	=	88.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	90.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	178.00 บาท/ชุด
4.5.6 ปลั๊กโทรทัศน์	=	88.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	90.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	178.00 บาท/ชุด
4.5.7 กริ่งเสียง	=	240.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	90.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	330.00 บาท/ชุด
4.5.8 สวิตช์กริ่ง	=	193.00 บาท/ชุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	80.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	273.00 บาท/ชุด
4.5.9 กล่อง,อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)		
แชนดีบ็อกกลี 2 x 4 นิ้ว 65 จุด	=	11.00 บาท/ชุด
สกรูเกลียวป้อย	=	0.01 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	715.65 บาท/ชุด
4.5.10 ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชั่วโมง	=	1,590.00 บาท/จุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	1,790.00 บาท/จุด
4.5.11 ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	=	938.00 บาท/จุด
ค่าแรงติดตั้ง	=	200.00 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	1,138.00 บาท/จุด