

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก /

2. จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยะลา / กรมทางหลวง

กม.๑๕๐+๕๐๐ - กม.๑๕๔+๖๒๐ (เป็นตอนๆ) ระยะทาง ๑.๕๒๐ กม. ปริมาณงาน ๑๕,๔๐๐ ตร.ม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,678,819.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โสภภาพ ละเอียด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กิตติพันธ์ กุศล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจนา ชลรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง หมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00

ชื่อ/งานก่อสร้าง : ตรี.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) - 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โคท และแทคโคท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	14,778,000	85.90	1,269,830.20	1.3395	115.06	1,700,401.75
2	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT)พื้นทาง Recycling ไซยาง EAP	ตร.ม.	14,778,000	28.95	427,823.10	1.3395	38.77	573,069.04
3	3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	15,400,000	13.36	205,744.00	1.3395	17.89	275,594.08

X *[Signature]*

ท.จ.จ.ด

กาญจนา ชลารัตน์ กอ.ง.น.ด

09 มีนาคม 2563 11:29:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง กรม. โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควบคุม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00

รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.00ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม.	14,778.000	229.55	3,392,289.90	1.3395	307.48	4,543,972.32
5	3.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5.00ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK) 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 4.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW) 4.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	15,400.000	226.92	3,485,328.00	1.3395	303.15	4,668,596.85
6	4.1.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT YELLOW)	ตร.ม.	300.000	297.88	89,364.00	1.3395	399.01	119,703.07
7	4.1.2 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT WHITE)	ตร.ม.	456.000	297.88	135,833.28	1.3395	399.01	181,948.67

ช. ติemann

กร.ง.ด

กาญจนา ขตารัตน์ กร.ง.ด

09 มีนาคม 2563 11:29:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคูม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00

โครงการก่อสร้าง ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
8	5.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ชุด	1,000	8,794.54	8,794.54	1.3395	11,780.28	11,780.28
รวมราคากลาง								12,075,066.06
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								12,678,819.36

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์กติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

(Handwritten signature)

17/05/20


กาญจนา ชลารัตน์ กตจง

09 มีนาคม 2563 11:29:52


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 410 ตอนควนคูม 0203 ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+620 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.520 กม. ปริมาณงาน 15,400.00 ตร.ม. โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยะลา/กรมทางหลวง


(กิติพิณธ์ กุศล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

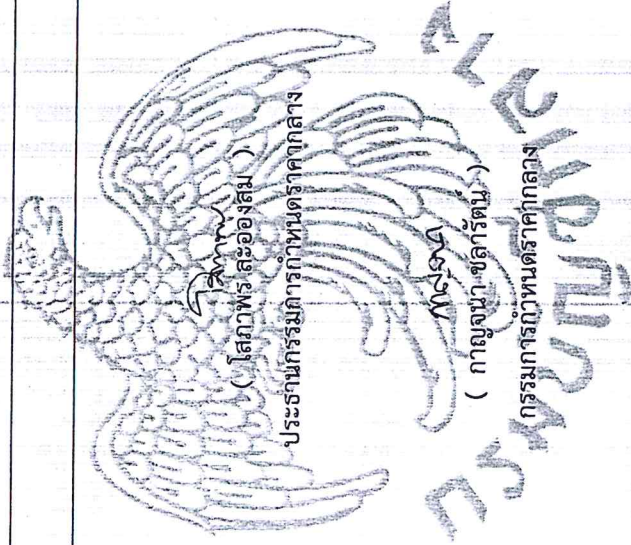

เห็นชอบ


(นายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ)

ศส.ทล.๑๘