

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING R.C. DITCH LINING 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	745.000	126.88	94,525.60	1.3035	165.38	123,214.11
2	2.1.1 CLEARING AND GRUBBING 2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	9,200.000	1.69	15,548.00	1.3035	2.20	20,266.81
3	2.2.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,700.000	48.02	81,634.00	1.3035	62.59	106,409.91
4	2.2.2 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	100.000	53.31	5,331.00	1.3035	69.48	6,948.95
5	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.3.1 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,170.000	143.81	168,257.70	1.3035	187.45	219,323.91
6	2.3.2 EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	ลบ.ม.	10.000	120.26	1,202.60	1.3035	156.75	1,567.58
7	2.3.3 EARTH FILL UNDER SIDEWALK	ลบ.ม.	2,765.000	143.81	397,634.65	1.3035	187.45	518,316.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง
 กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.4.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	842.000	217.98	183,539.16	1.3035	284.13	239,243.29
9	4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 4.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	842.000	288.20	242,664.40	1.3035	375.66	316,313.04
10	4.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 4.2.1 SOIL CEMENT BASE	ลบ.ม.	824.000	561.90	463,005.60	1.3035	732.43	603,527.79
11	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	3,995.000	33.49	133,792.55	1.3035	43.65	174,398.58
12	5.1.2 TACK COAT 5.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,643.000	10.02	36,502.86	1.3035	13.06	47,581.47

จักรพันธ์ ทัพขวา

19 ธันวาคม 2561 16:02:03

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.1.75+600 - กม.1.75+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	3,995.000	242.39	968,348.05	1.3035	315.95	1,262,241.68
14	5.2.2 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	3,643.000	322.90	1,176,324.70	1.3035	420.90	1,533,339.24
	6. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	6.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)							
15	6.1.1.1 R.C. DITCH LINING TYPE II (REINFORCED CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	2,100.000	226.43	475,503.00	1.3035	295.15	619,818.16
	6.1.2 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)							
16	6.1.2.1 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. ท่อ Ø 1.20 ม.(ขนาด 1.80 x 1.30 ม. สูงเฉลี่ย 2.7 ม.) (ฝาปิดคอนกรีต)	EACH	36.000	28,286.02	1,018,296.72	1.3035	36,870.82	1,327,349.77

จักรพันธ์ ทัพขวา

19 ธันวาคม 2561 16:02:03

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	6.1.3 RETANGULAR DRAINAGE PIPE FROM CURB INLET	ม.	36.000	1,708.55	61,507.80	1.3035	2,227.09	80,175.41
18	6.1.4 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 6.1.4.1 RETAINING WALL TYPE I (A)	ม.	185.000	688.25	127,326.25	1.3035	897.13	165,969.76
19	6.2 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 6.2.1 W - BEAM GUARDRAIL CLASS I TYPE II	ม.	40.000	1,383.32	55,332.80	1.3035	1,803.15	72,126.30
20	6.3 งานขอบคันหินรางดินคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 6.3.1 CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	ม.	523.000	625.51	327,141.73	1.3035	815.35	426,429.24
21	6.4 งานแผ่นปูพื้นทางเท้า (PAVING BLOCK) 6.4.1 40 X 40 X 4 CM. CONCRETE SLAB WITH 5 CM. SAND CUSHION 6.5 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	1,580.000	369.57	583,920.60	1.3035	481.73	761,140.50

จักรพันธ์ ทัพขวา

19 ธันวาคม 2561 16:02:03

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	6.5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	133.000	306.10	40,711.30	1.3035	399.00	53,067.17
23	6.5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	180.000	306.10	55,098.00	1.3035	399.00	71,820.24
24	6.5.3 CURB MARKINGS	ตร.ม.	200.000	120.00	24,000.00	1.3035	156.42	31,284.00
	7. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
25	7.1 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	ม.	570.000	3,766.40	2,146,848.00	1.3035	4,909.50	2,798,416.36
	7.2 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS)							
	7.2.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำด้าน ข้าง (R.C.BOX CULVERTS SIDE DRAINS)							
26	7.2.1.1 NEW R.C. BOX CULVERT SIZE 2(2.10 x 2.10) AT STA. 0+637.556 (ทล.292)	ม.	24.000	33,210.10	797,042.40	1.2407	41,203.77	988,890.50
27	7.3 R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	60.000	4,266.40	255,984.00	1.3035	5,561.25	333,675.14

จักรพันธ์ ทัพขวา

19 ธันวาคม 2561 16:02:03

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	8. R.C. MANHOLE TYPE "I"	EACH	5.000	40,139.07	200,695.35	1.3035	52,321.27	261,606.38
29	9. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET ROADWAY LIGHTING	EACH	9.000	16,711.95	150,407.55	1.3035	21,784.02	196,056.24
30	10. RELOCATION OF EXISTING OVERHAED TRAFFIC SIGN	EACH	1.000	46,786.06	46,786.06	1.3035	60,985.62	60,985.62
31	11. PRECAST BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 AT STA. 0+309.572 (ทล.292)	ม.	38.000	7,258.18	275,810.84	1.2407	9,005.22	342,198.50
32	12. PRECAST BOX CULVERT SIZE 1.20 x 1.20 AT STA. 175+553.611	ม.	48.000	7,258.18	348,392.64	1.2407	9,005.22	432,250.74
	13. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
33	13.1 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง บ้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 4	ชุด	1.000	8,914.79	8,914.79	1.3035	11,620.42	11,620.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อ ตอน 2 ระหว่าง
 กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	13.2 งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 9	ชุด	3.000	7,714.65	23,143.95	1.3035	10,056.04	30,168.13
รวมราคากลาง								14,237,741.70

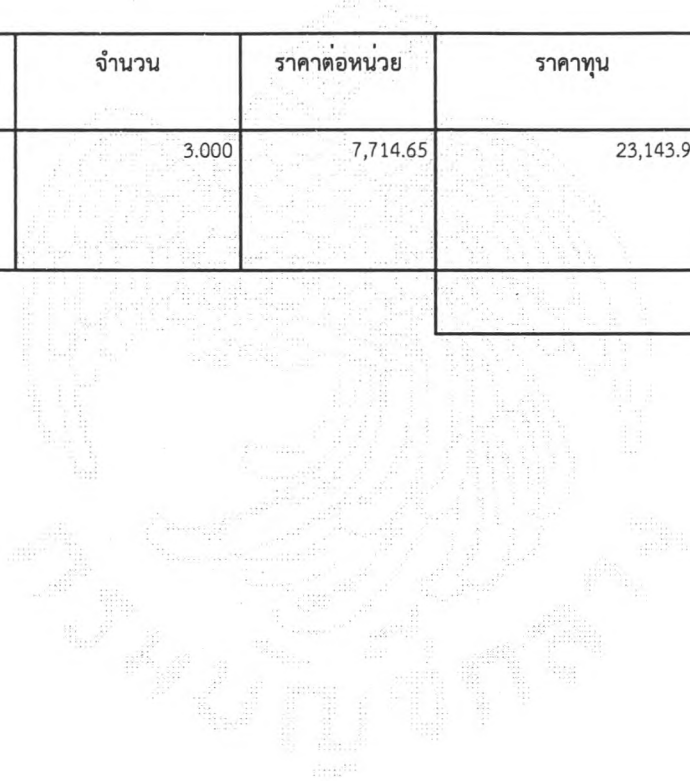


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 ของแขวงทางหลวงยโสธร รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ตอน 2 ระหว่าง
กม.175+600 - กม.175+852 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงยโสธร/กรมทางหลวง



(สุรชัย สิงห์สาธร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายภูวสิทธิ์ เชื้อมชัยตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(บรรลือศักดิ์ ภูเพ็งใจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จักรพันธ์ ทัพขวา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยธวัช ฉลวยศรี)

วบ.ทล.๘

รักษาราชการแทน ผส.ทล.๘

๒๐ ธ.ค. ๖๑

จักรพันธ์ ทัพขวา

19 ธันวาคม 2561